易微聯 ewelink

Wifi 無線警報門鈴安裝步驟

1. 開啟手機 Wi-Fi 和藍牙,關閉手機 4G5G 行動通信。
（完成設定後再開啟）
2. 設備通電，按住重置鍵直至指示燈藍燈快閃。
3. 門鈴通電。
4. 開啟易微聯 APP，添加設備。
5. 選擇『兼容模式』進行配對。
6. 連接 2.4Gwifi。
7. 去連接設備的熱點。
8. 待連線配對完成，即完成設定。
9. 學習遙控器安裝設定。

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw
團購網 www.xy6789.cc
LINE 好友 @xy6789

1.請下載易微聯 APP

2.掃描 QR 觀看易微聯註冊教學

- 開啟手機 Wi-Fi 和藍牙,

  關閉手機 4G5G 行動通信。

- 設備通電，按壓重重置鈕約 5 秒，

  直至藍燈連續閃爍。

- 門鈴通電，抽出撥片

▶ 開啟易微聯 App，點擊『添加設備』。

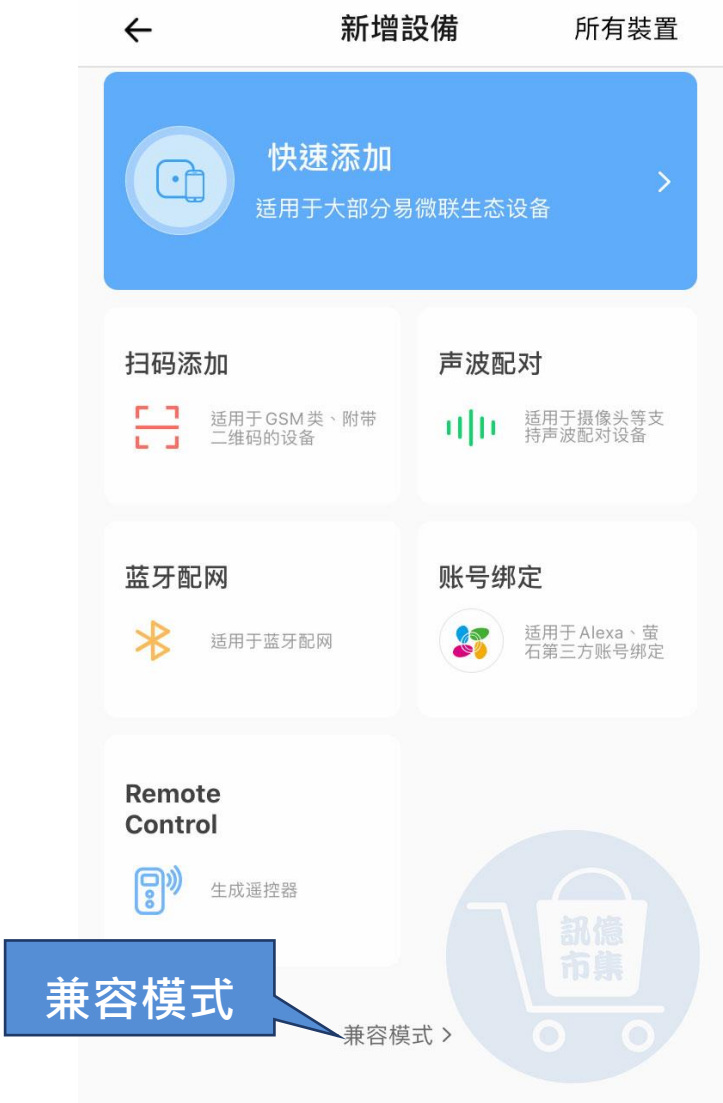
新增設備
所有裝置
快速添加
适用于大部分易微联生态设备
扫码添加
适用于GSM类、附带二维码的设备
声波配对
适用于摄像头等支持声波配对设备
蓝牙配网
适用于蓝牙配网
账号绑定
适用于Alexa、萤石第三方账号绑定
Remote Control
生成遥控器
兼容模式
兼容模式 >

▶ 選擇『兼容模式』去連接。

- 確認好設備指示燈號連續閃爍即進行下一步。

请将设备进入配网状态
为设备联网选择一个 WiFi
2.4GHz
5GHz
連接 WIFI
僅支援 2.4G WiFi
CHT10-2
记住密码
下一步

- 連接 2.4GWi-Fi。

▶ 去連接設備熱點，點擊『去連接』。

設定
Wi-Fi
Wi-Fi
CHT10-2
我的網路
去連接
ITEAD-
10-2_A950RG
HP-Print-45-LaserJet M12
其他網路
10-2_A950RG_5G
AC2900_58G
ac88u_2G
Repeater_86059C
tend-nova

- 點擊『ITEAD-****』。

- 輸入熱點密碼『12345678』。

- 熱點連接完成，返回易微聯 APP。

新增設備
将手机 WiFi 连接到设备热点
请将手机 WiFi 连接到"ITEAD-XXX"后，返回易微联 APP
17:55
Wi-Fi
Wi-Fi
ITEAD-100000
CoolKit
设备热点密码:12345678
下一步
下一步

- 點擊『下一步』。

- 點擊加入『CHT10-2』wi-fi 。

新增設備
正在连接
请按产品说明书，将设备进入配网状态
同时让手机和设备尽量靠近 WiFi 路由器
171s
正在配置
获取设备信息
发送联网信息
重连路由器

- 等待連線配置...

- 添加完成。

開啟手機 4G5G 行動通信

添加设备
设备添加成功
设备名称 我的设备 aa163d
设备所在房间
设备正在连接 WiFi,可能需要等待几分钟才能上线，请稍等
我知道了
我知道了
添加完成

- 點擊『我知道了』。

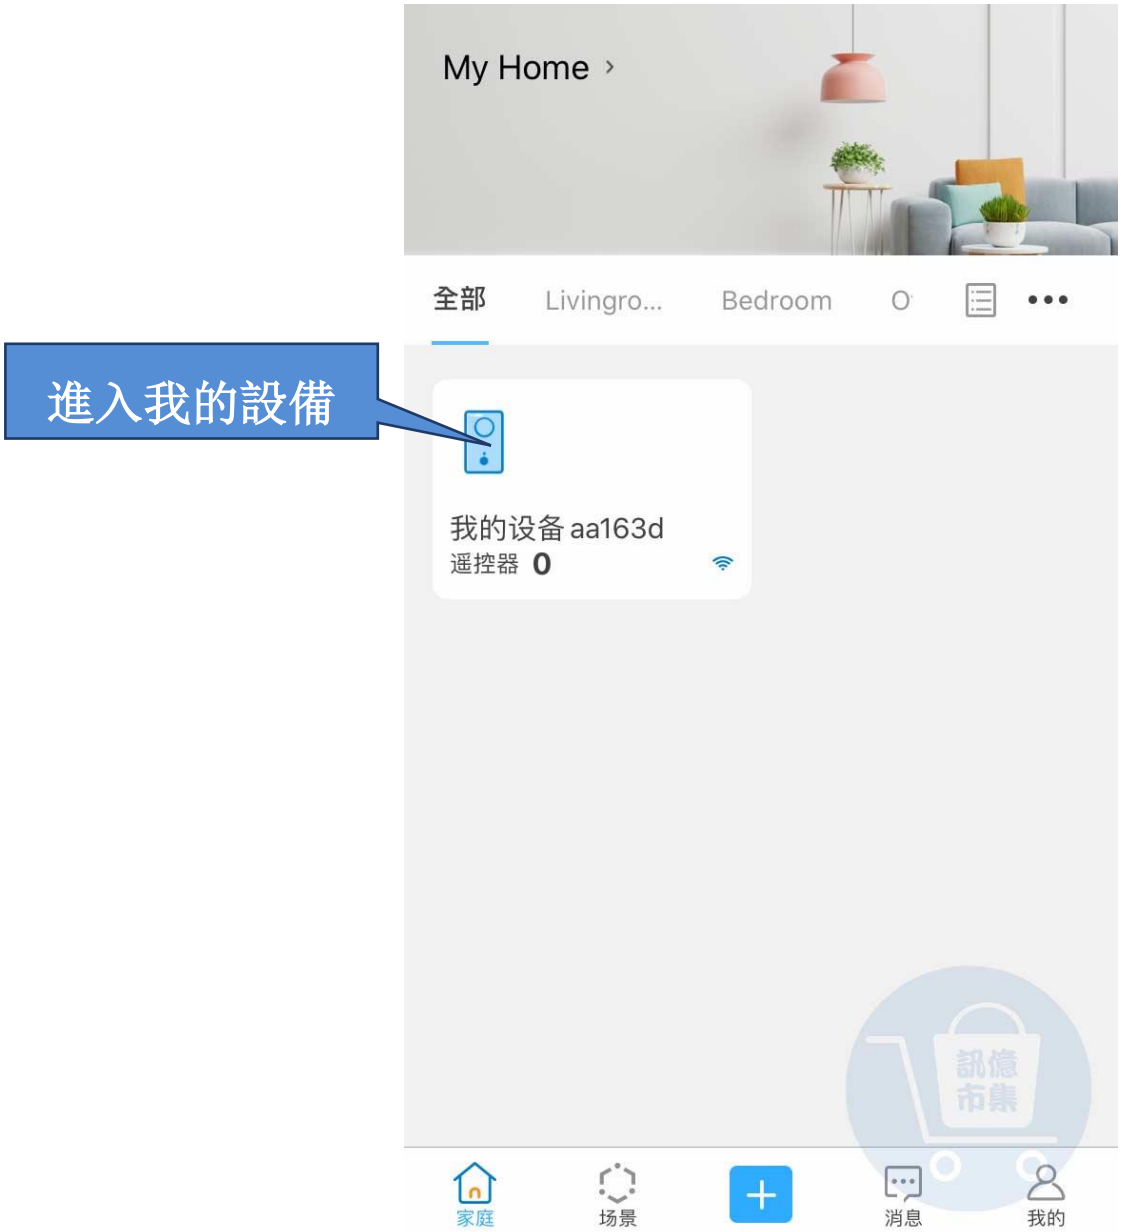
My Home
全部
Livingro...
Bedroom
進入我的設備
我的设备 aa163d
遥控器 0
家庭
场景
消息
我的

- 點擊『我的設備』。

▶ 點擊『添加』，添加遙控器。

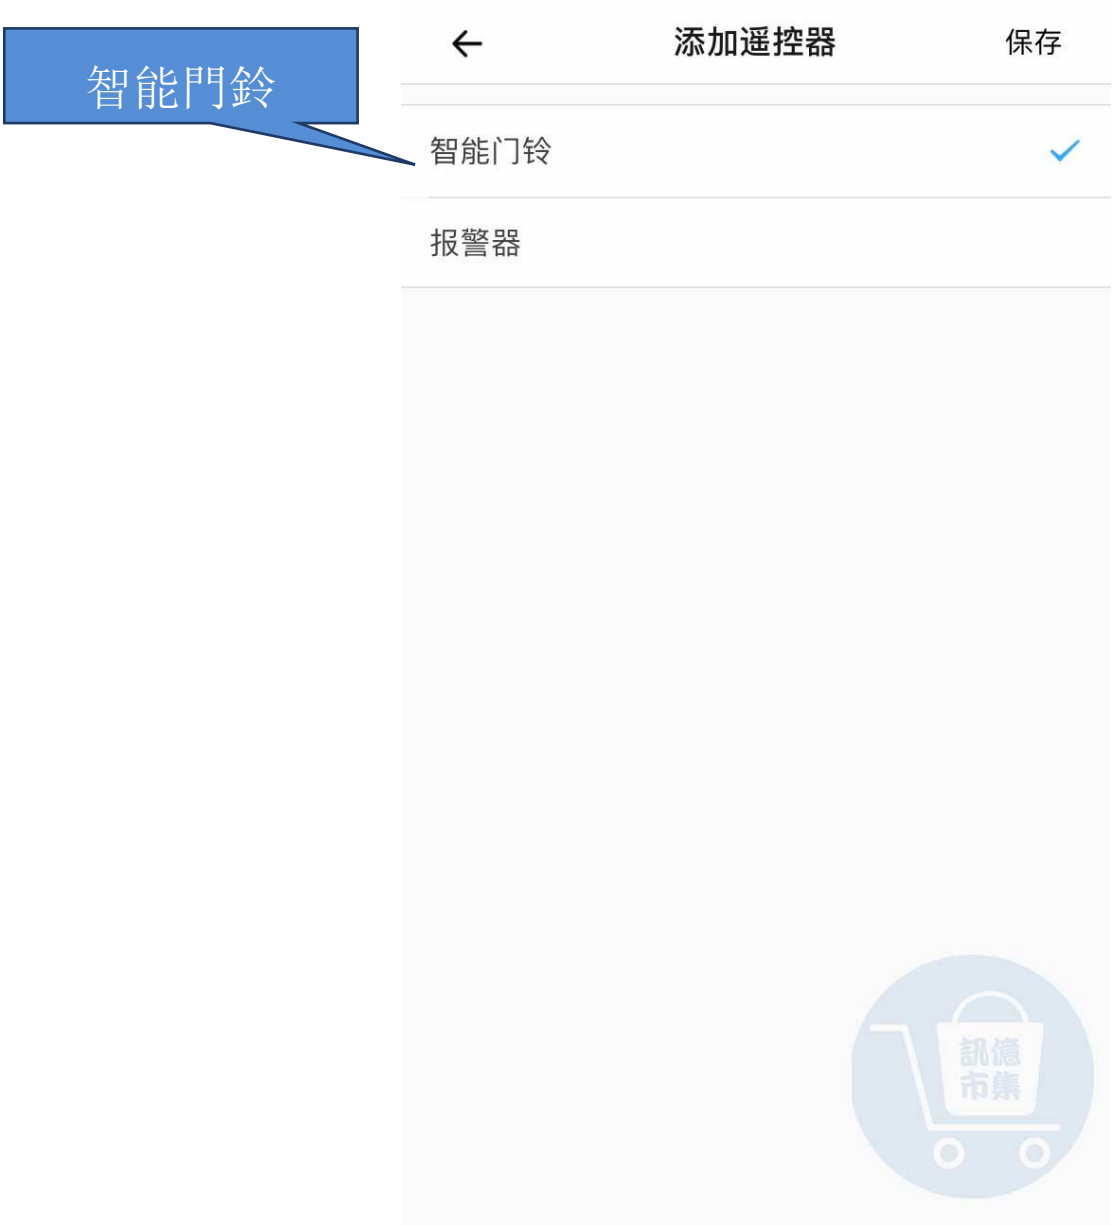

- 選擇『智能門鈴』或『報警器』，再點擊『保存』。

▶ 學習遙控器。

- 聽到設備一聲“滴”，按壓門鈴按鈕 1 秒，聽到設備“滴滴”兩聲，即門鈴配對完成。

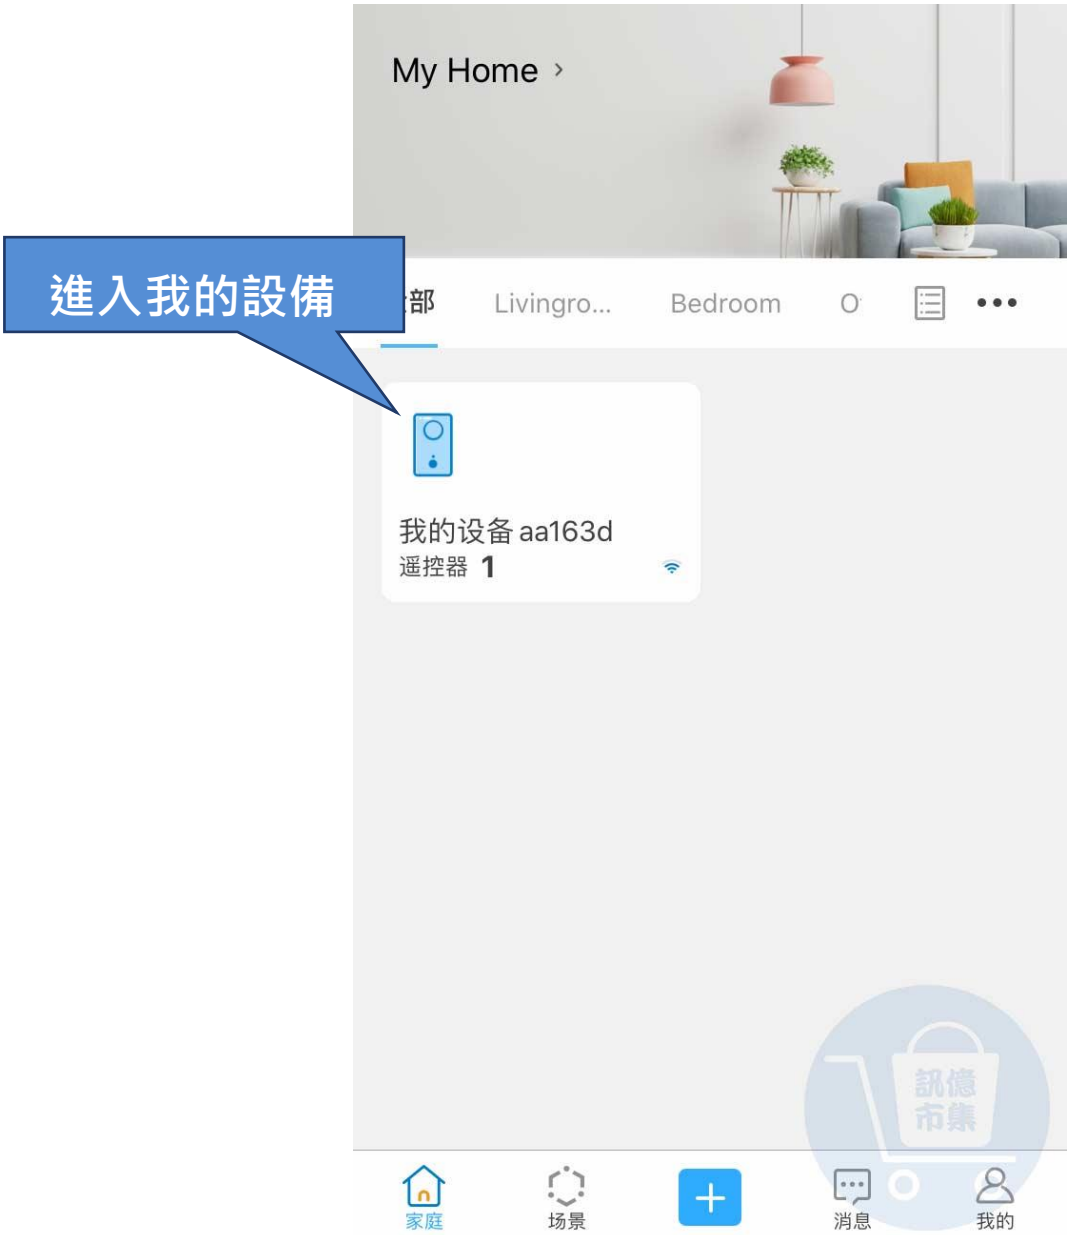
進入我的設備
My Home
部
Livingro...
Bedroom
O
我的设备 aa163d
遥控器 1
家庭
场景
消息
我的

- 點選進入『我的設備』。

- 按壓門鈴，APP 會提示智能門鈴 呼叫

  點擊『我知道了』。

百科
推荐
通知
设备通知
08-12 16:16:05
智能门铃 呼叫
设备通知
08-12 16:11:39
智能门铃 呼叫
设备通知
08-12 16:11:27
智能门铃 呼叫
设备通知
08-12 16:10:55
智能门铃 呼叫
设备通知
08-12 16:10:12
智能门铃 呼叫
设备通知
08-12 16:10:05
智能门铃 呼叫
家庭
场景
消息
我的

▶ 查看門鈴呼叫記錄。

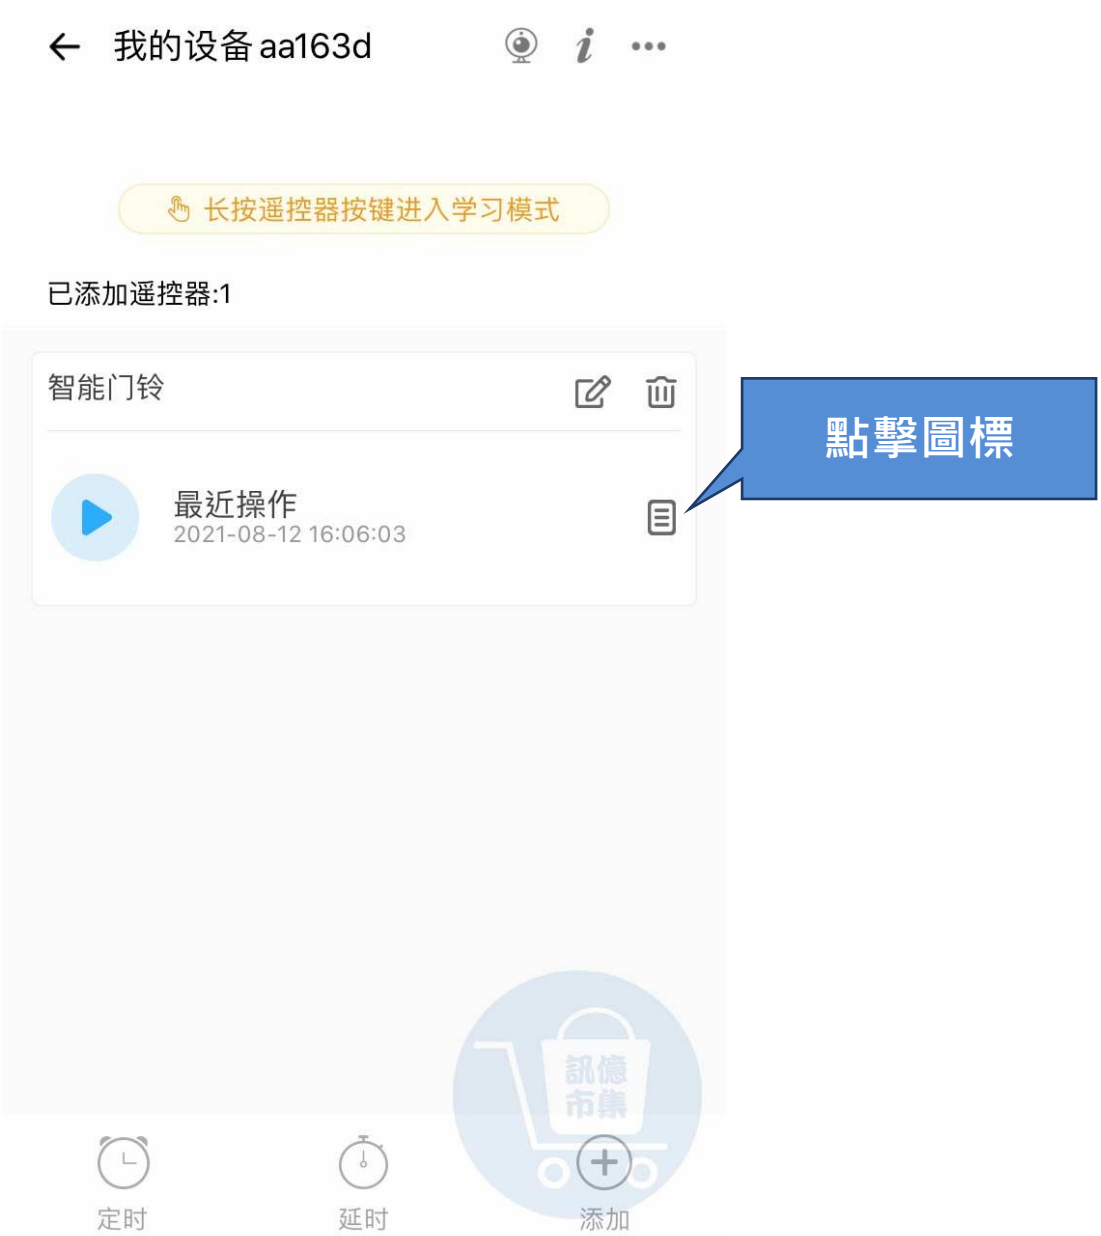

- 如果添加遙控器為『報警器』，點擊圖標，可以查看報警記錄。

- 查看報警記錄。

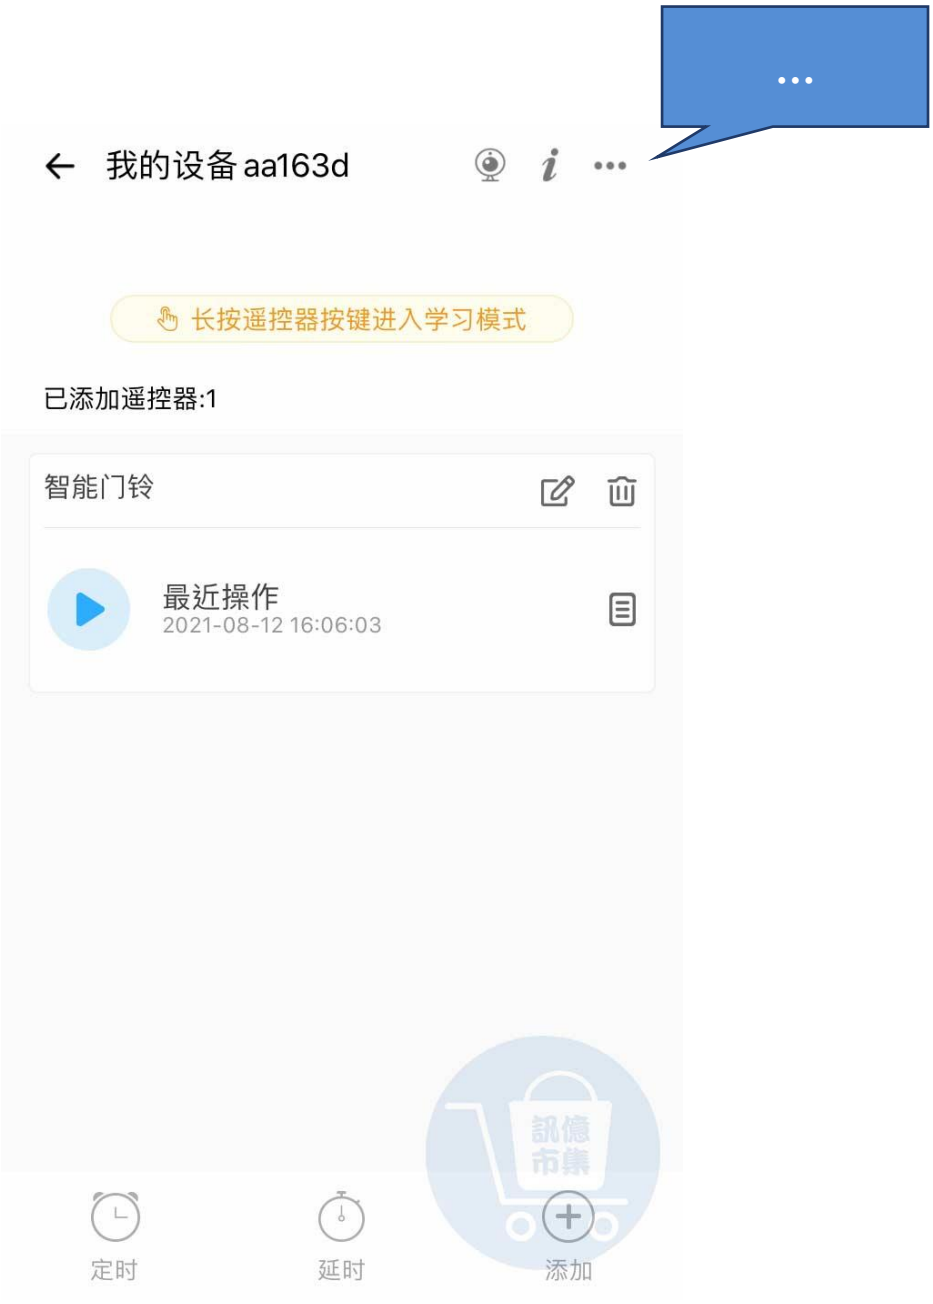
...
我的设备 aa163d
长按遥控器按键进入学习模式
已添加遥控器:1
智能门铃
最近操作
2021-08-12 16:06:03
定时
延时
添加

- 點擊『...』。

- 更多裝置設定，點擊『分享設備』。

- 選擇分享賬號和分享方式。

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺)
https://youtu.be/4SC1AUpdj3M