eWelink 易微聯 Basic 遠端開關
(藍芽配網)安裝步驟

1. 先將 WL001 接上電源線再通電。
2. 設備上電狀態指示燈為（一長兩短）的狀態閃爍
3. 開啟手機 Wi-Fi 和藍牙,關閉手機 4G5G 行動通信（完成設定後再開啟）
4. 開啟易微聯 APP，添加設備。
5. 使用『藍牙配網』。
6. 藍牙偵測到設備。
7. 連接 2.4Gwifi。
8. 待連線配對完成，即完成設定。

掃描觀看商品網頁

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw
Facebook 索取優惠折扣：https://www.facebook.com/xy66606789
Instagram 索取優惠折扣：https://www.instagram.com/xy66606789/

LINE 好友 ：@xy6789。 (訊億商城)

1.請下載易微聯 APP

2.掃描 QR 觀看易微聯註冊教學

▶ 先將 WL001 接線通電。

- 設備上電狀態藍色指示燈為

（一長兩短）的狀態閃爍。

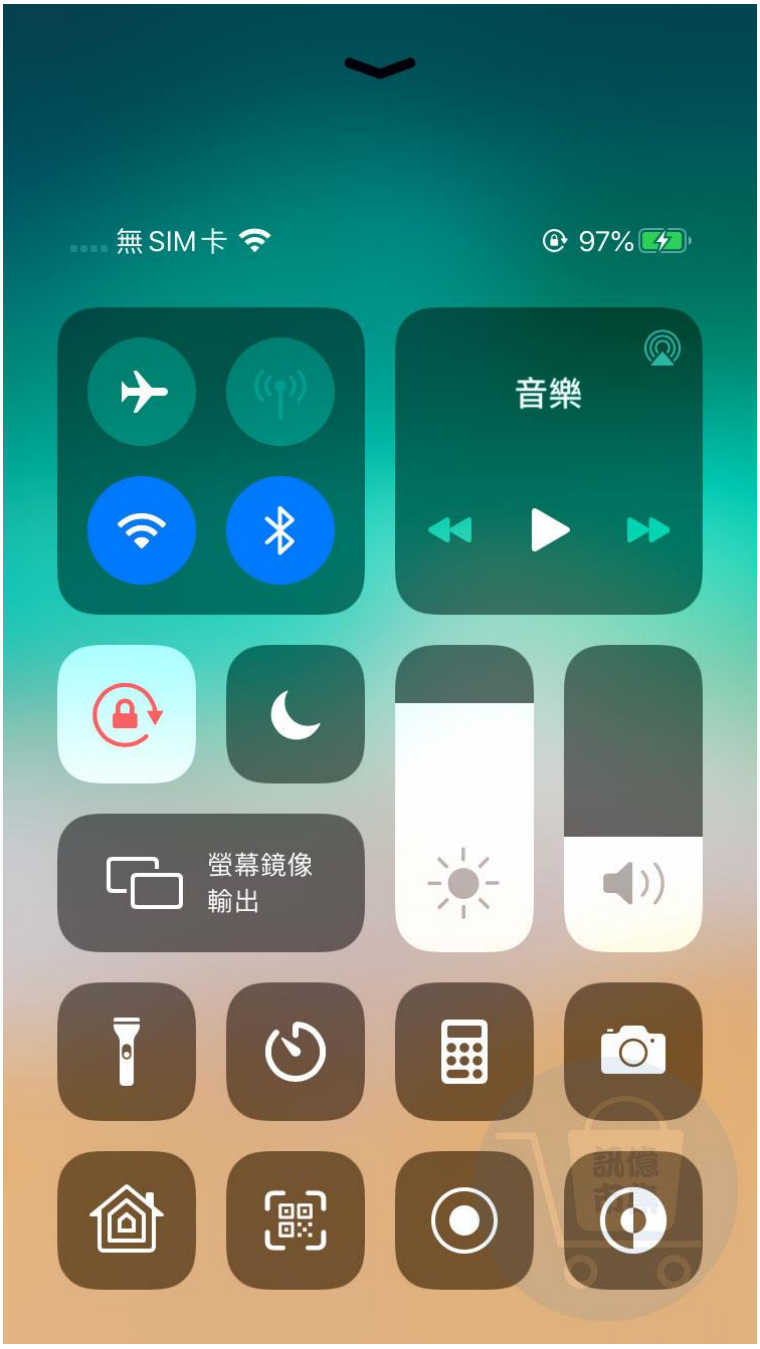

- 關閉手機 4G5G 行動通信。

- 開啟易微聯 App。

▶ 點擊『添加』。

添加设备
所有设备
请检查产品说明书，将设备调至配网状态，并选择相应的配网方式
快速添加
适用于大部分易微联生态设备
扫码添加
适用于GSM类、附带二维码的设备
声波配对
适用于摄像头等支持声波配对设备
蓝牙配网
适用于蓝牙配网
账号绑定
适用于Alexa、萤石第三方账号绑定
轻智能遥控器
生成遥控器
兼容模式 >

藍牙配網

▶ 點擊『藍牙配網』。

▶ 確認設備指示燈為閃兩下亮一下（一長兩短）的狀態閃爍，『下一步』。

蓝牙配网
请将设备进入配网状态
① 长按配对按钮 5 秒，确认指示灯快闪（闪两下亮一下）
② 若是灯类设备断电上电重复 3 次，灯进入呼吸状态
*设备进入配网状态后，请在三分钟内完成配网操作
长按配对按钮 5s
指示灯闪 2 下亮 1 下
「易微聯」想要使用藍牙
在蓝牙配网时需要使用您的蓝牙功能
不允許
好
确认指示灯正确闪烁
下一步

▶ 點擊『好』。

▶ 偵測到附近設備， 點擊『去連接』。

选择 WiFi
附近的 WiFi
tend-nova
tend-nova
ac88u_2G
連接 wifi
10-2_A950RG
AC2900_24G
AC2900_2G_Guest
Repeater_86059C
CHT10-2
DIRECT-a9-HP M130f LaserJet
手动添加其他 WiFi

- 點擊連接 wifi。

▶ 輸入密碼。

添加设备
正在连接
请按产品说明书，将设备进入配网状态
同时让手机和设备尽量靠近 WiFi 路由器
177s
正在连接设备
获取设备信息
正在注册设备
发送联网信息

▶ 等待連線配置...

▶ 給設備命名，設備添加完成

開啟手機 4G5G 行動通信

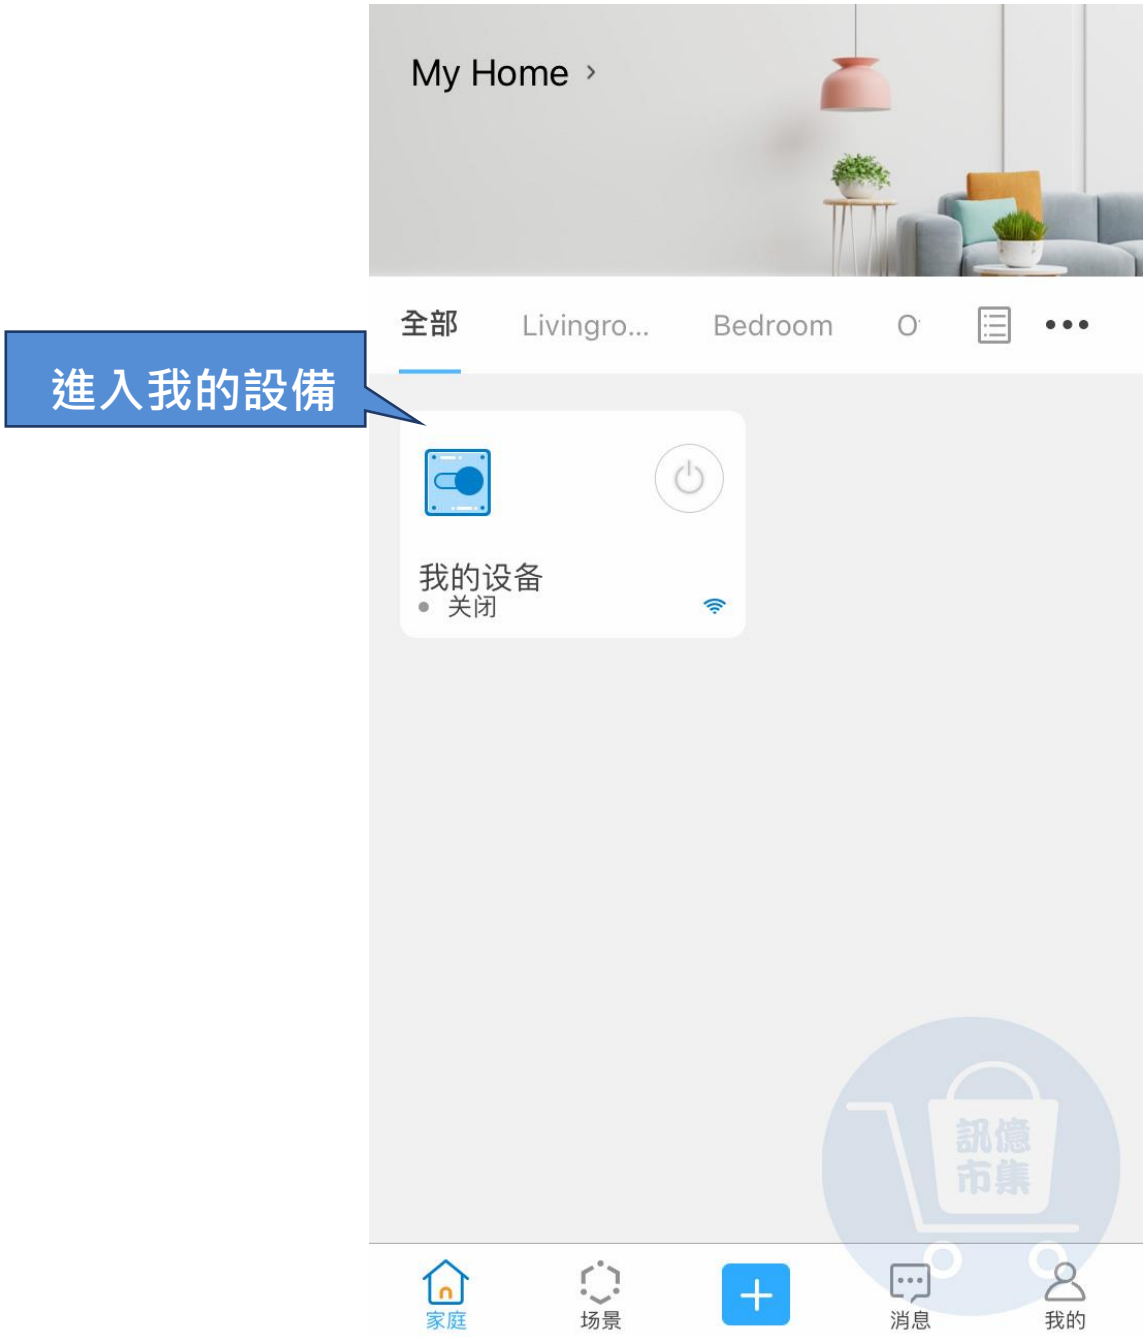

▶ 點選進入設備。

▶ 設備開關按鈕。

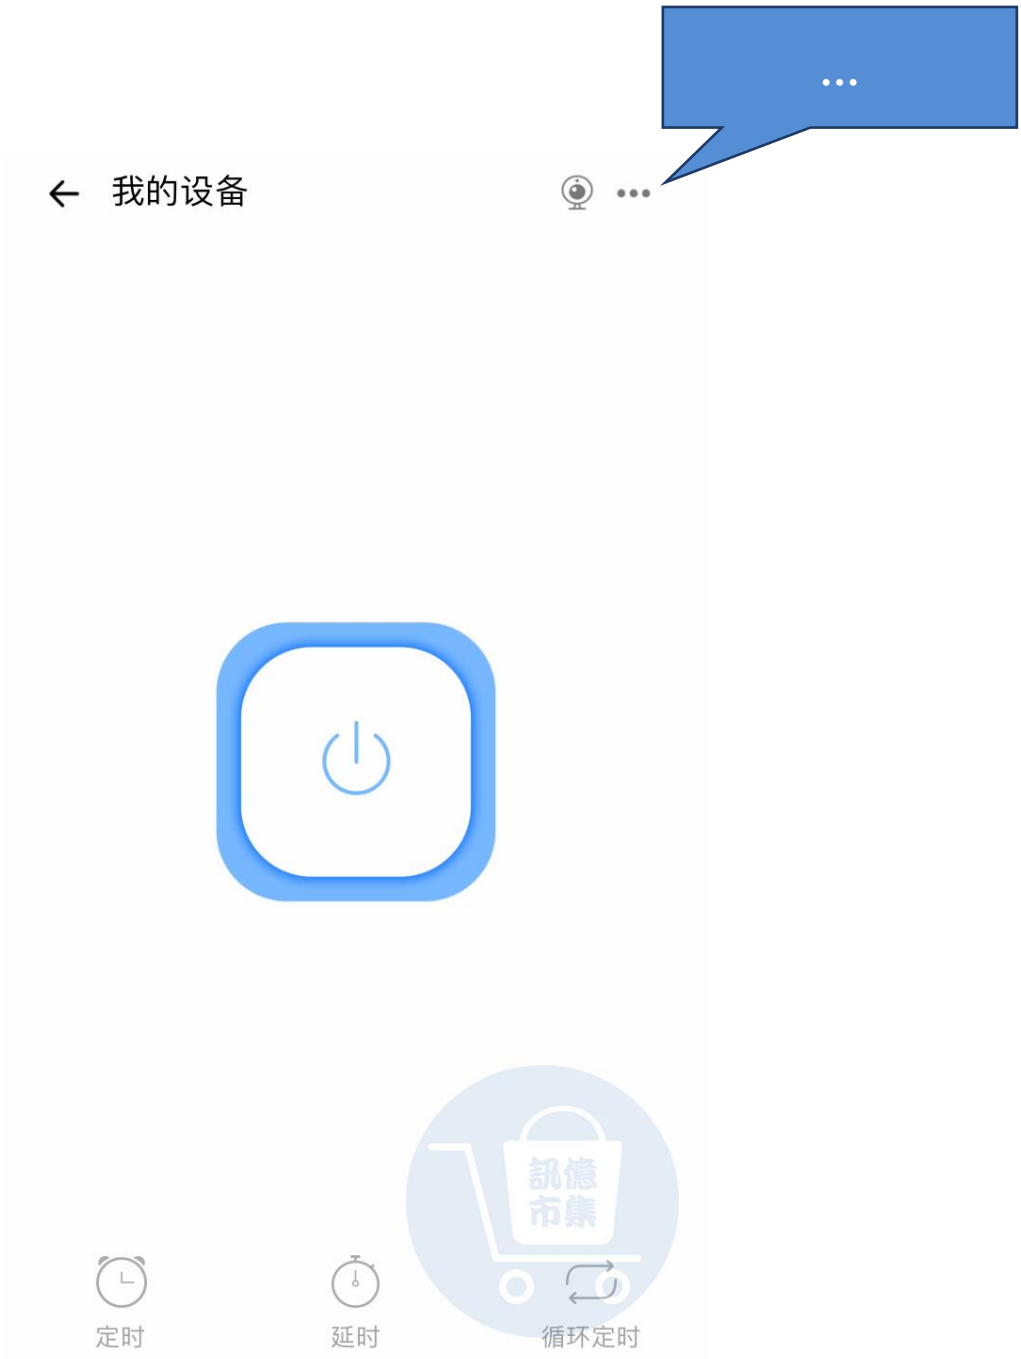

▶ 點擊『•••』。

分享設備

- 更多裝置設定，點擊『分享設備』。

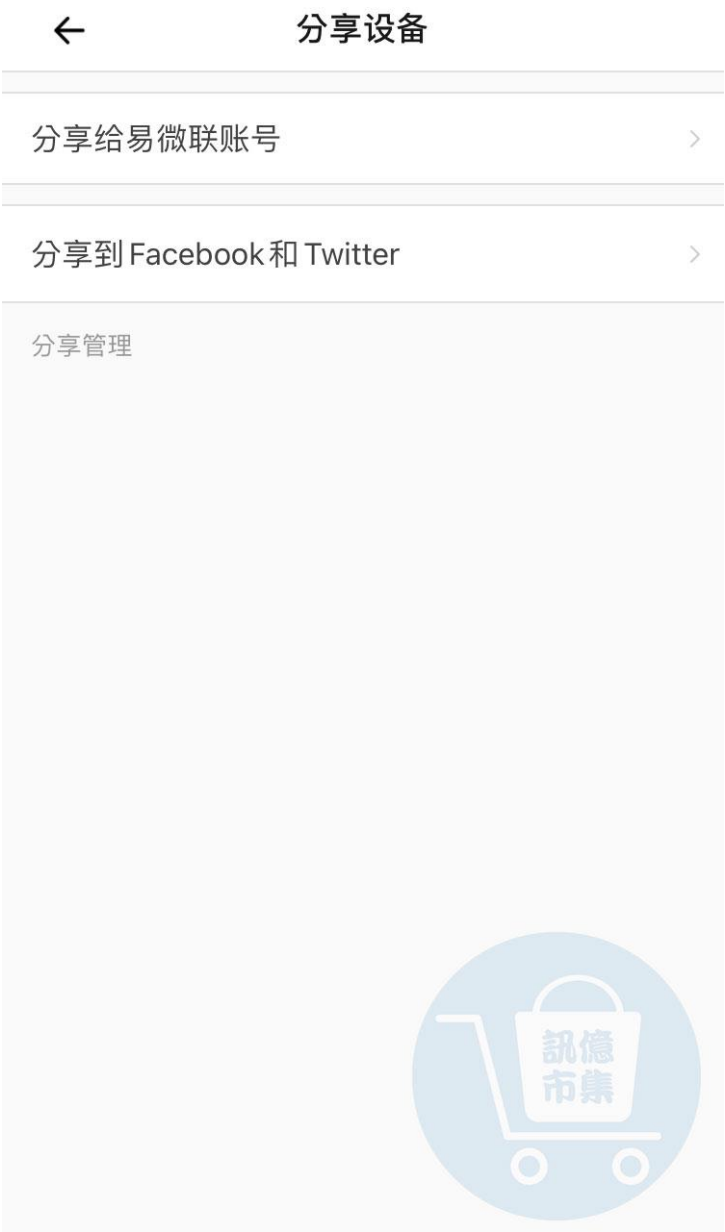

▶ 選擇分享賬號和分享方式。

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rAWCzYLn0l704dbBoG2dyZ_7Jg4Qknd