

Ewelink 易微聯

單火版 電燈開關切安裝步驟



1. 將單火燈切後備蓋打開。
2. 重置燈切，觀看指示燈閃爍是否為 2 短 1 長。
3. 開啟手機 Wi-Fi 和藍牙,關閉手機 4G5G 行動通信。(完成設定後再開啟)
4. 開啟易微聯 APP，添加設備。
5. 使用『快速添加』。
6. 連接 2.4GWIFI。
7. 待連線配對完成，即完成設定。

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw

Facebook 索取優惠折扣: <https://www.facebook.com/xy66606789>

Instagram 索取優惠折扣: <https://www.instagram.com/xy66606789/>

LINE 好友 : @xy6789。 (訊億商城)



1.請下載易微聯 APP



2.掃描 QR 觀看易微聯註冊教學




第一步：將燈切的後備蓋打開，先找到翹口端。




第二步：撬開面板側邊。




第三步：再撬開側邊。

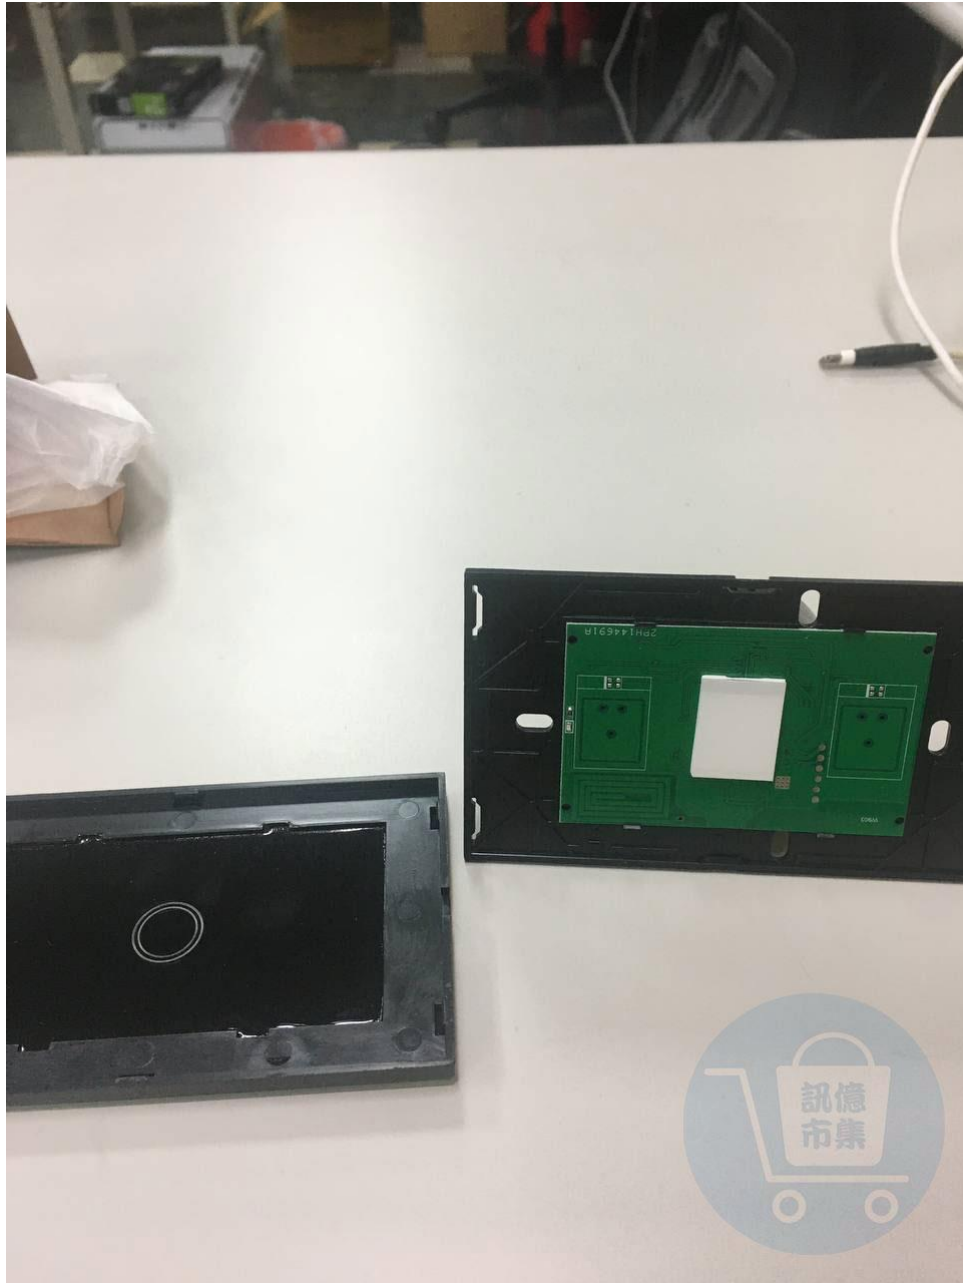

第四步：撬開後可以看到觸控面板。

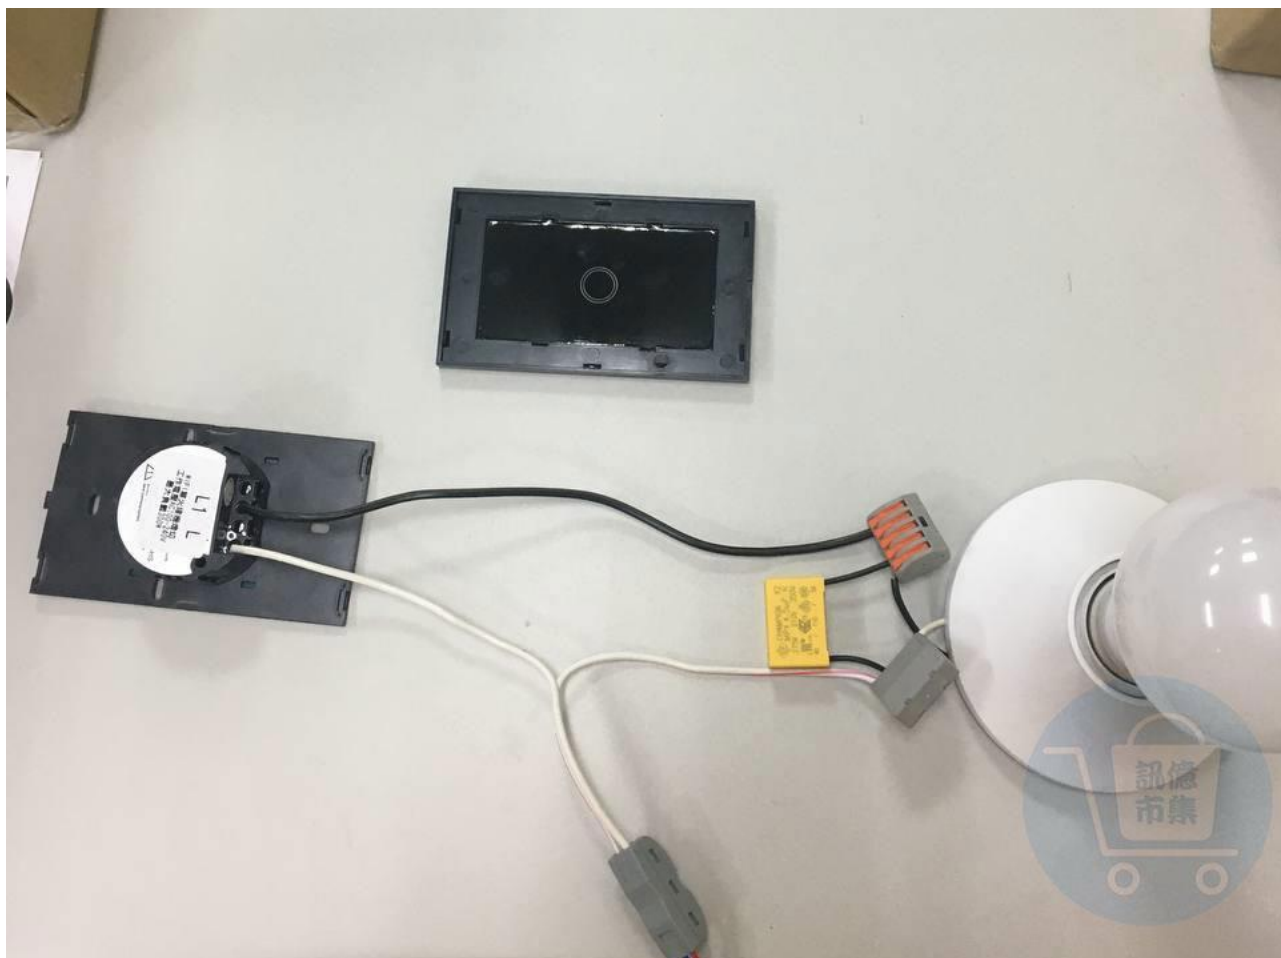

第五步：接上單火線，記得安裝電容。

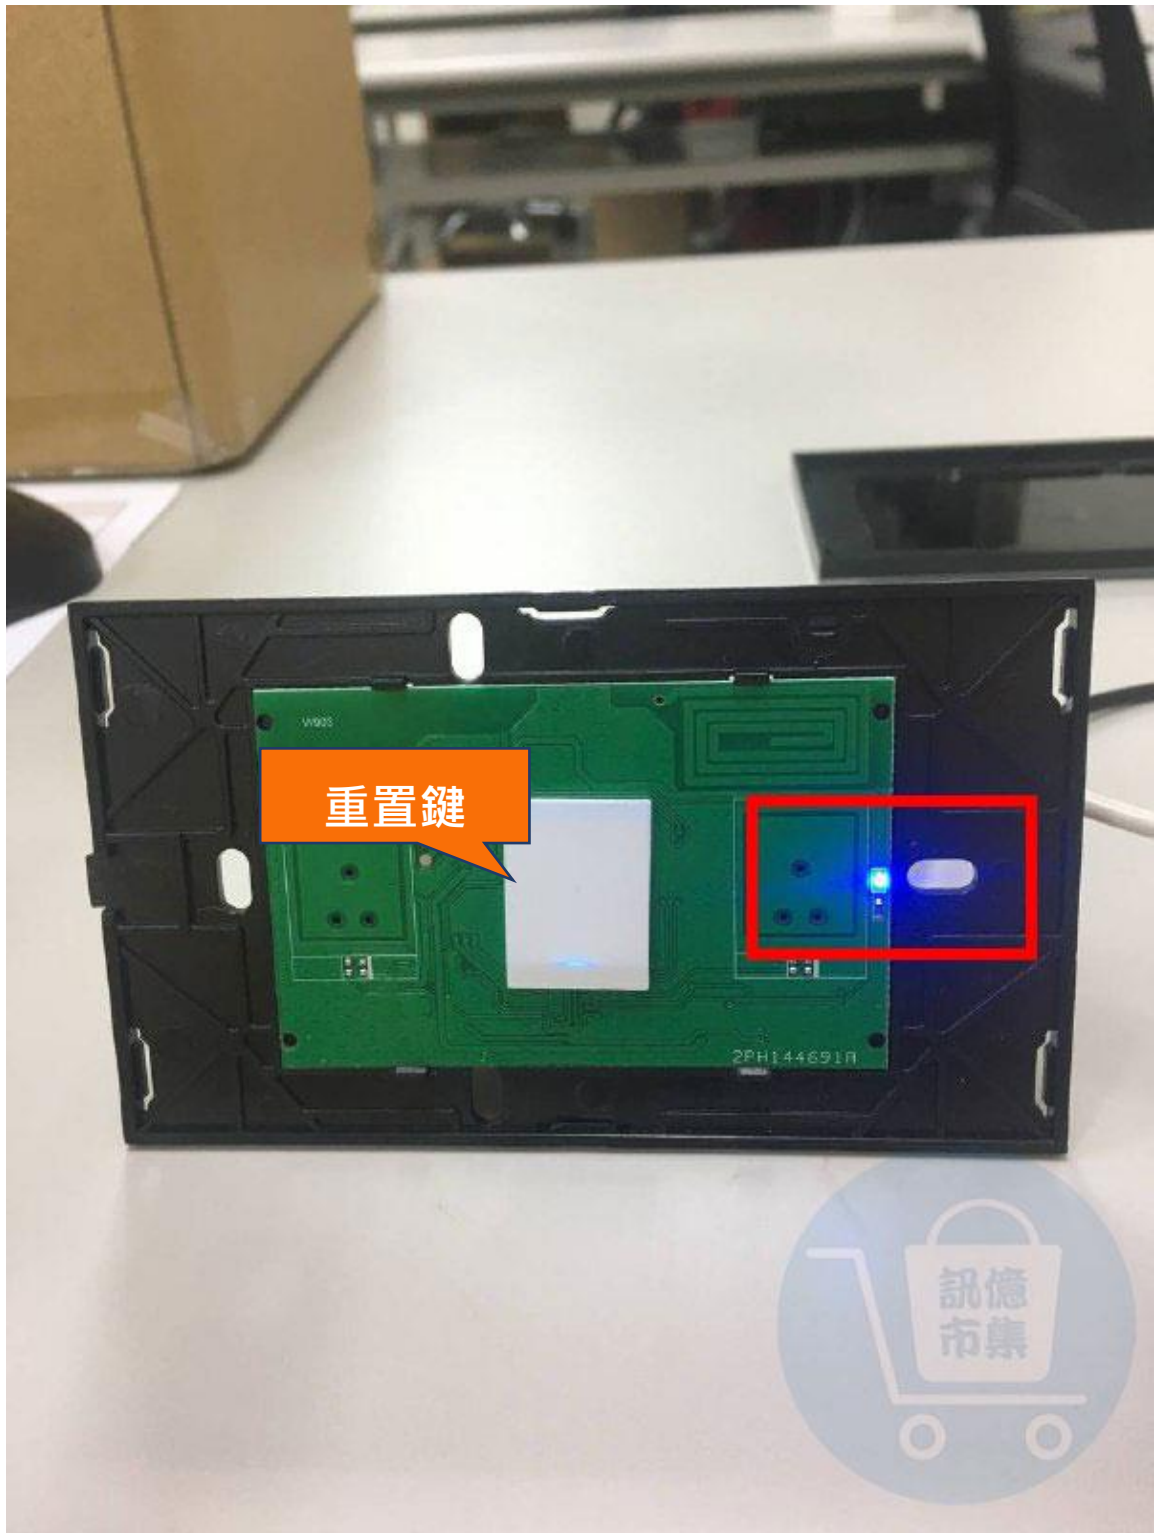


第六步：按壓重置鍵，觀察一下指示燈閃爍方式，
需要 2 短 1 長。剛通電時即為 2 短 1 長，若不小心觸控
到則會取消掉聯網模式，這時我們在押 5 秒切換回去



第七步：關閉手機 4G5G 行動通信。



第八步： 確認手機 WiFi 網路連線。

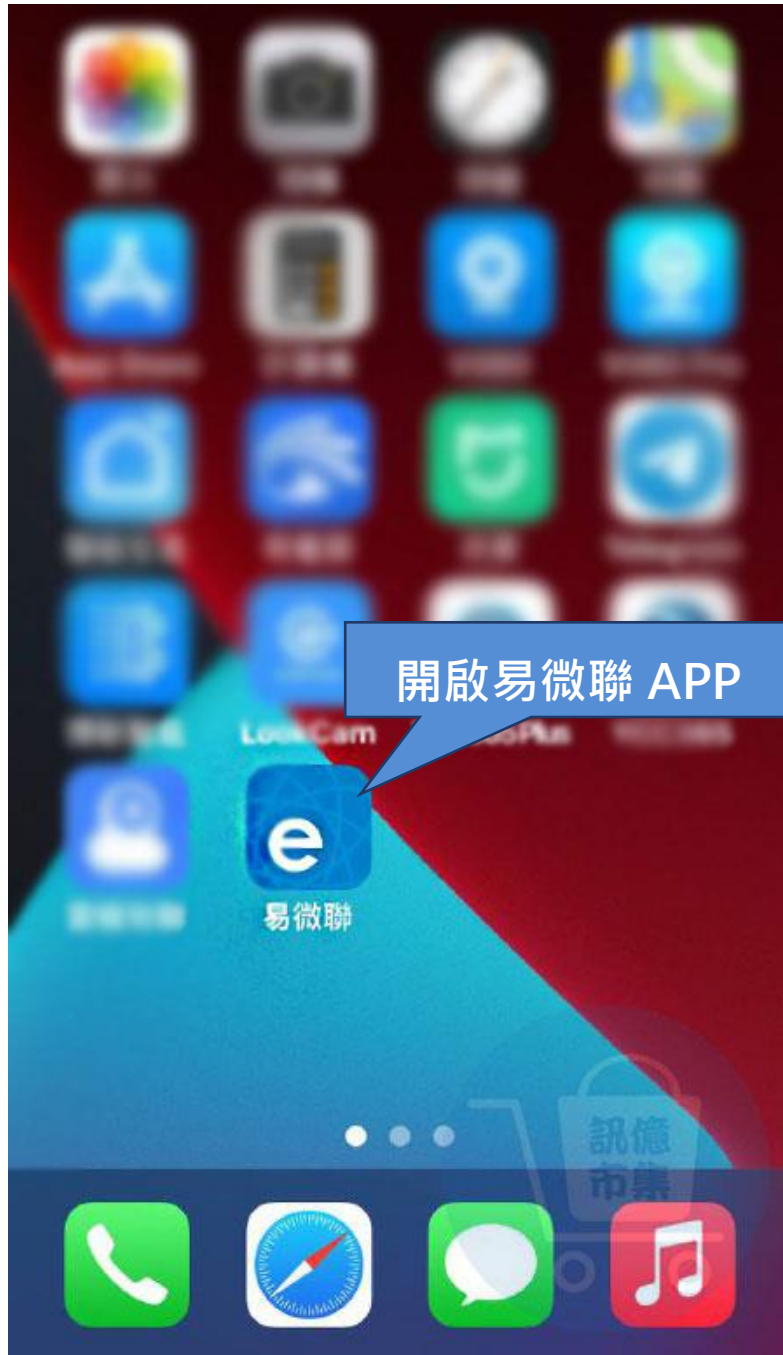

第九步：開啟易微聯 App。



第十步： 點擊『添加』。



第十一步： 點擊『快速添加』。



添加一個設備

添加一个设备



添加多个设备



第十二步： 點擊『添加一個設備』。



请将设备进入配网状态

为设备联网选择一个WiFi



2.4GHz
✓

5GHz
✗

只支持2.4G WiFi >

📶 CHT10-2 >

🔒 [blurred] 👁

记住密码

下一步

下一步

第十三步：選擇家裡 WIFI (會自動帶入)，

點擊『下一步』。



添加设备

正在连接

请按产品说明书，将设备进入配网状态

同时让手机和设备尽量靠近 WiFi 路由器



- ✓ 正在搜索设备
- ✓ 获取设备信息
- ✓ 正在注册设备
- ✳ 发送联网信息



第十四步：等待連線配置...



第十五步： 點擊『我知道了』。

← 添加设备

✓

设备添加成功

设备名称 我的设备 2c85ec ×

设备所在房间

Livingroom Bedroom Other



第十六步：添加完成。

開啟手機 4G5G 行動通信

My Home >

全部

Livingro...

Bedroom



我的设备 2c85ec
• 关闭



家庭



场景



消息



我的

進入我的設備

第十七步：點選添加完成的開關設備。


← 我的设备 2c85ec




第十八步：設備開關按鈕。



第十九步：『定时』。

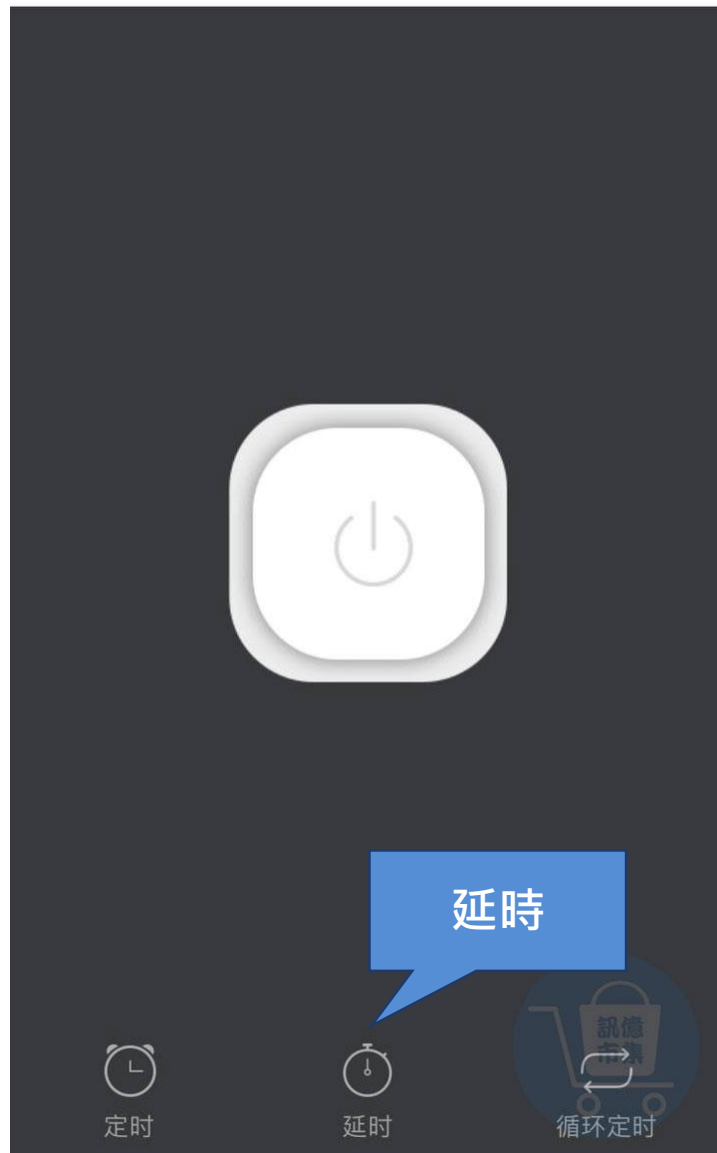


第二十步：『延時』。

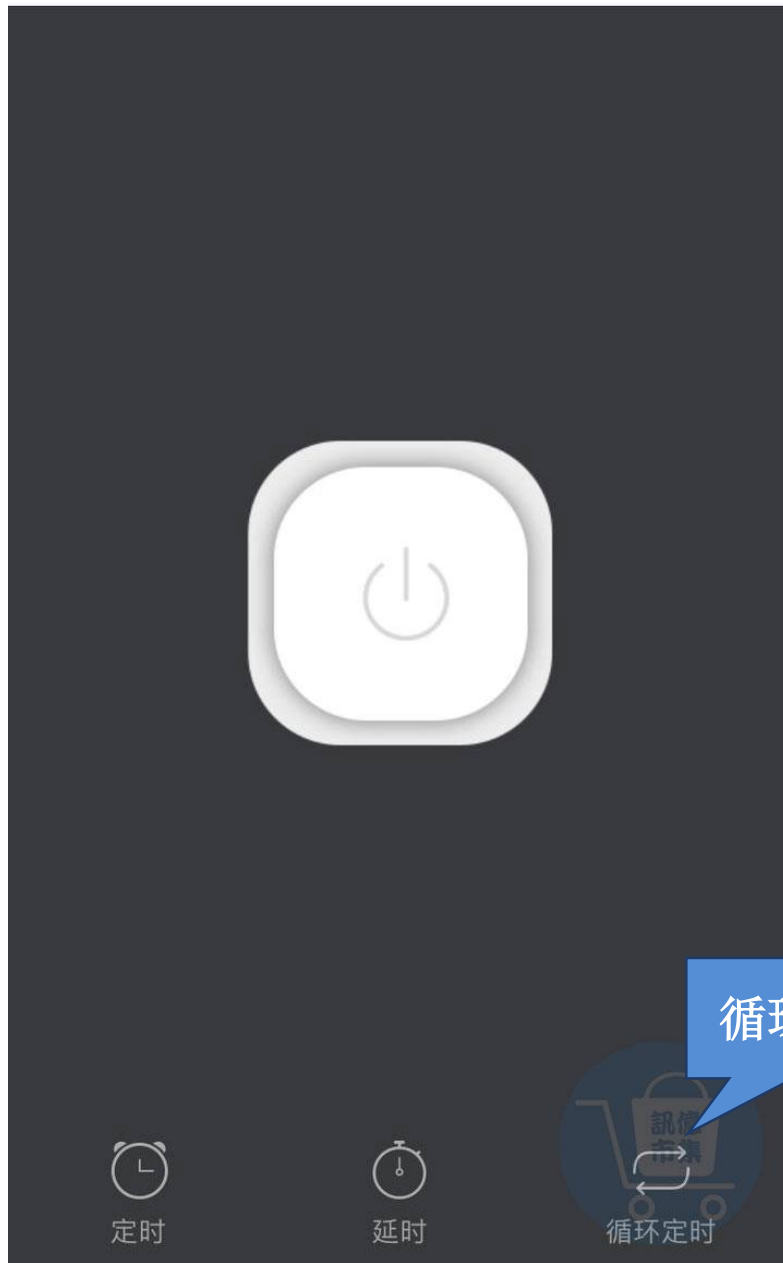

循環定時

第二十一歩：『循環定時』。

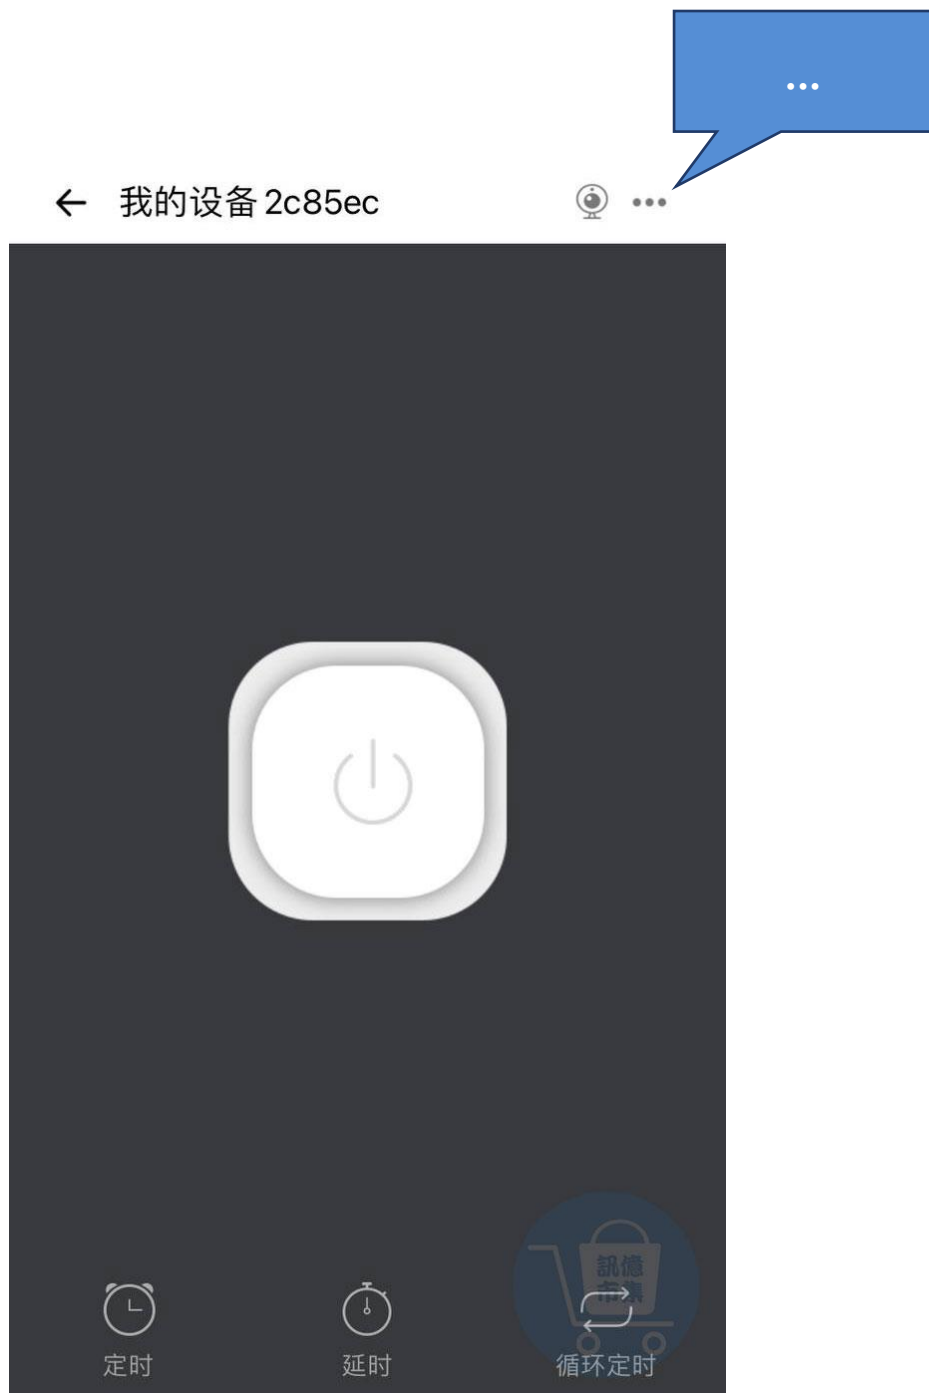

第二十二步：點擊『...』。



裝置設定

基础信息

設備名稱 我的設備0225fa >

目前版本： 3.5.0 3.5.1 >

快捷设置

位置管理 >

分享設備 >

创建群组 >

局域网控制

裝置設定


操作通知

操作记录 >


网络指示灯 

第二十三步：更多裝置設定。

隨意貼學碼

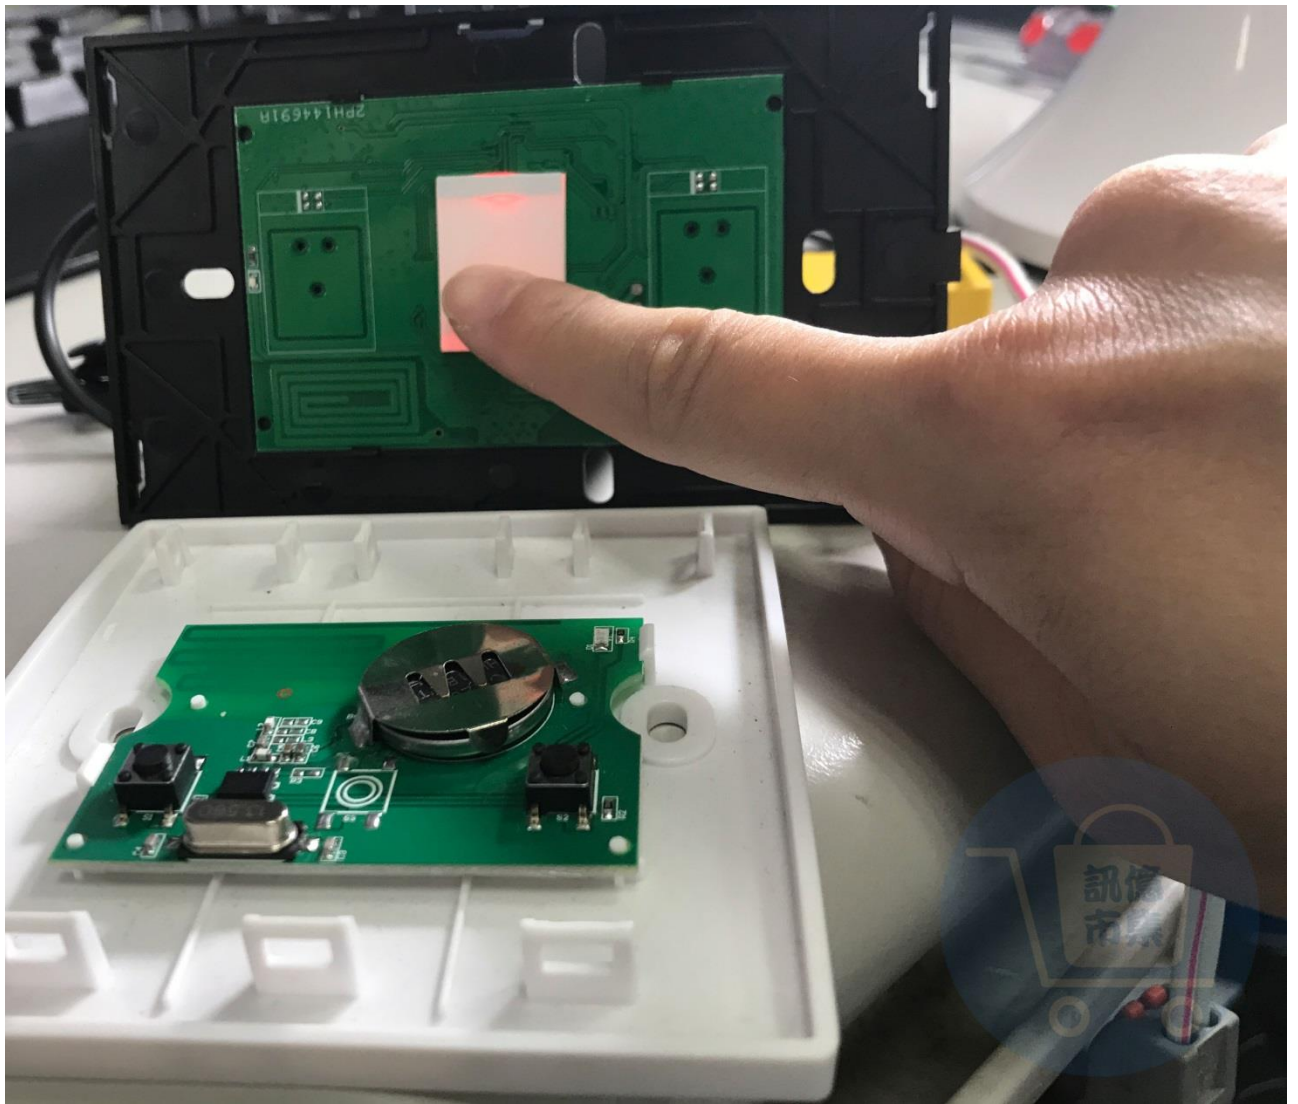


第二十四步：按壓單火開關按鈕 3 秒。

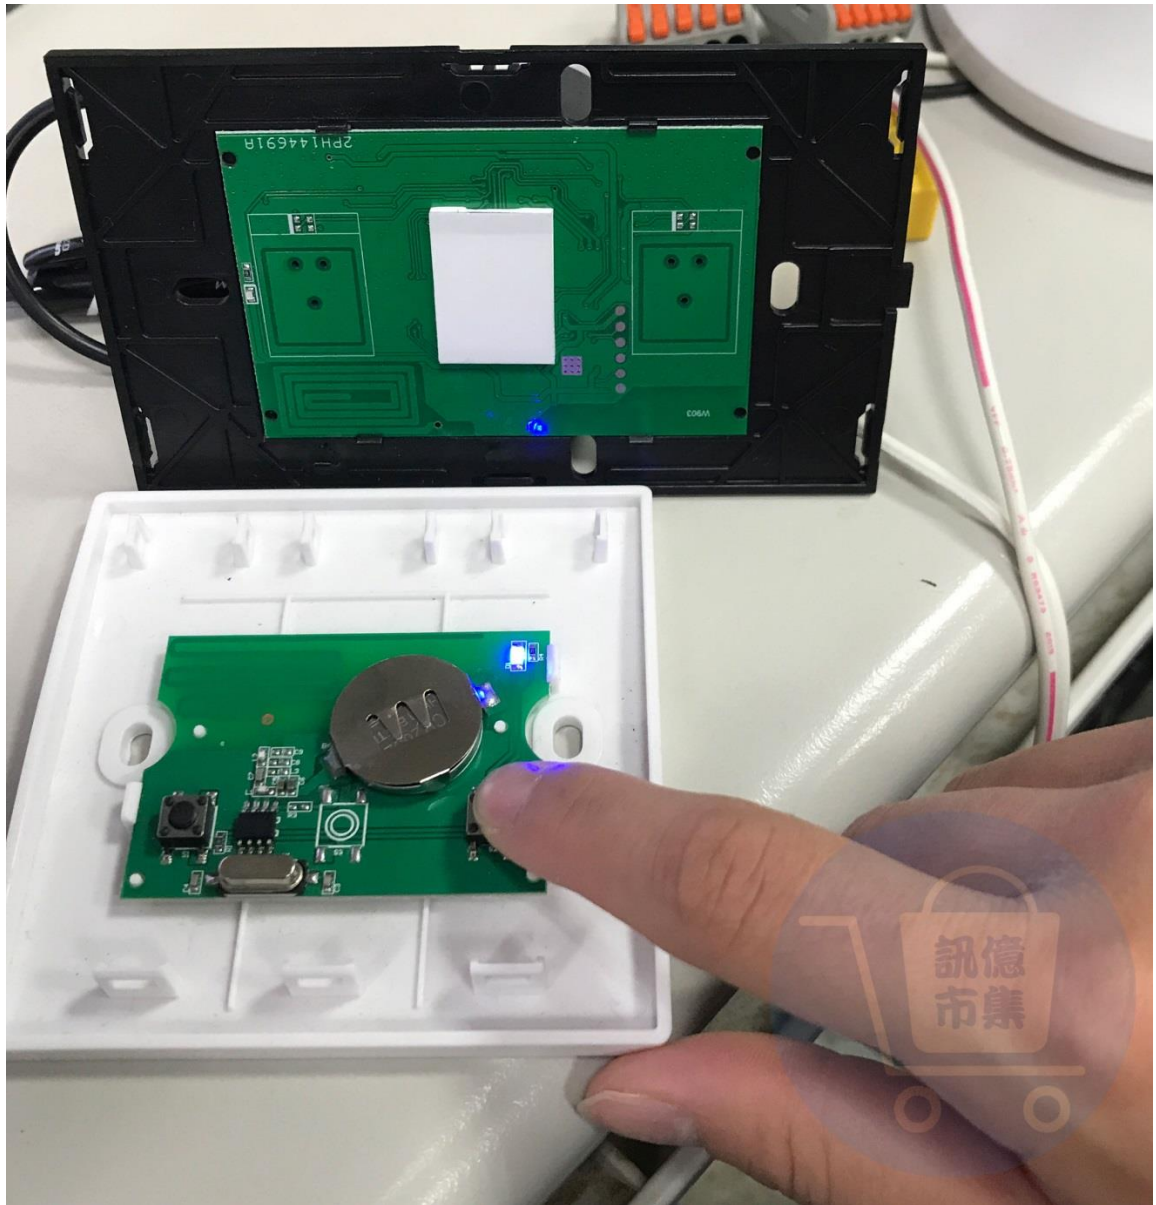

第二十五步：再立即按壓隨意貼按鈕，
隨意貼即可控制單火開關。

隨意貼清碼

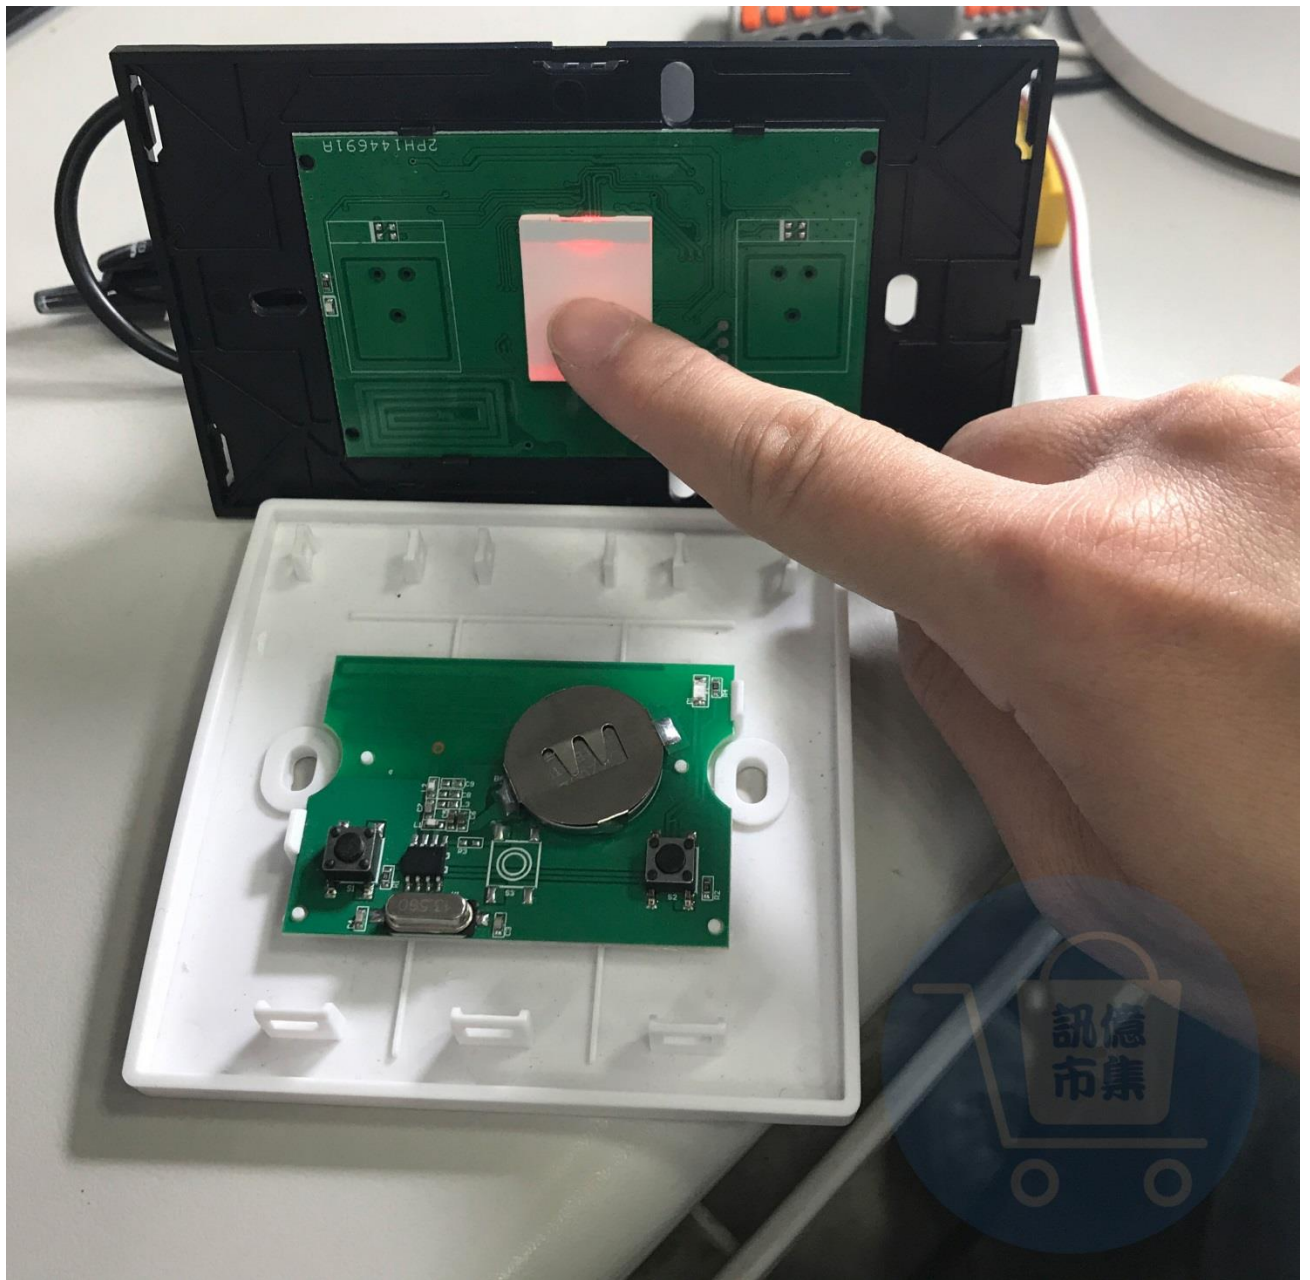

第二十六步：按壓單火開關按鈕 5 秒即完成清碼，
再按隨意貼是沒有反應的。

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺)

<https://youtu.be/NWLyruDzxl>