# 米家 2K 攝影機 設定教學

【聯網模式-Wifi 安裝步驟】
1.開啟手機 WIFI，關閉手機 4G5G 行動通信（完成設定後再開啟）.
2.米家 APP 選擇（大陸地區）.
2.手機設定 Wi-Fi 2.4G 路由器(SSID 只能英文與數字不可中文符號).
3.攝影機壓 reset，待重置完成 聯網提示聲.
4.打開米家 APP，右上壓 ＋新增.
攝影機→xiaovv 裝置名稱
5.選擇家中路由器，步驟２同路由器.
6.掃描設備 QR 二維碼，等待裝置連線完成.

錯誤特徵
- 產品連線成功卻無法完成註冊
- 無法啟動連線

可解決 SOP 點選我 跳至第 5 步

訊億貿易有限公司

LINE 客服 @xy6789

商品展示 https://www.bd-club.tw

僅限緊急通話
22%
13:50
請輸入裝置名稱
正在掃描附近的裝置...
xiaovv Outdoor PTZ Camera...
攝影機
攝影機
電源開關
照明
居家保全
廚房電器
環境電器
傳感器
運動健康
Router and...
小米智慧攝影機 雲台版 1080p
小米智慧攝影機 雲台版 2K
小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro
米家智慧攝影機 標準版
Mi Home Security Camera 1080p (Magnetic ...
Mi 360 Webcam
米家智慧攝影機
小米米家小白智能攝像機增強版
米家運動相機 4K
小蟻智慧攝影機
小方攝影機
Da Fang SMART CAMERA

僅限緊急通話
22%
13:50
請選擇家中路由器
已儲存
10-2_A950RG
CHT10-2
連接其他路由器
下一步

僅限緊急通話
22%
13:51
掃描增加
請將裝置或說明書的二維碼放置在識別框中
手動新增

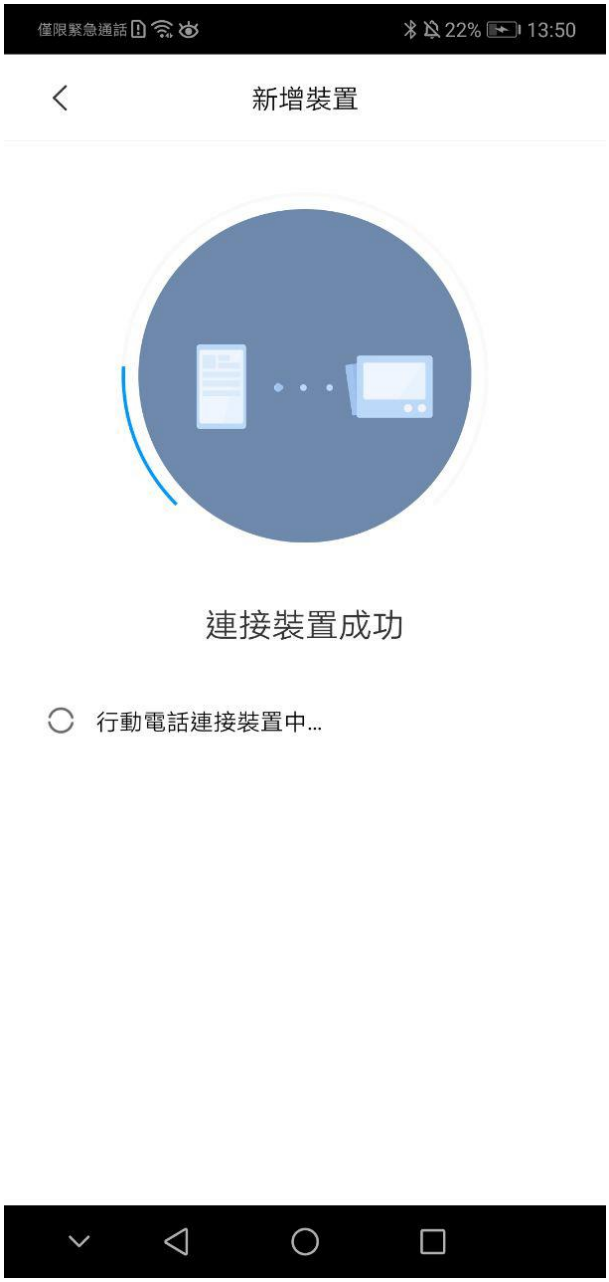


等待裝置連線

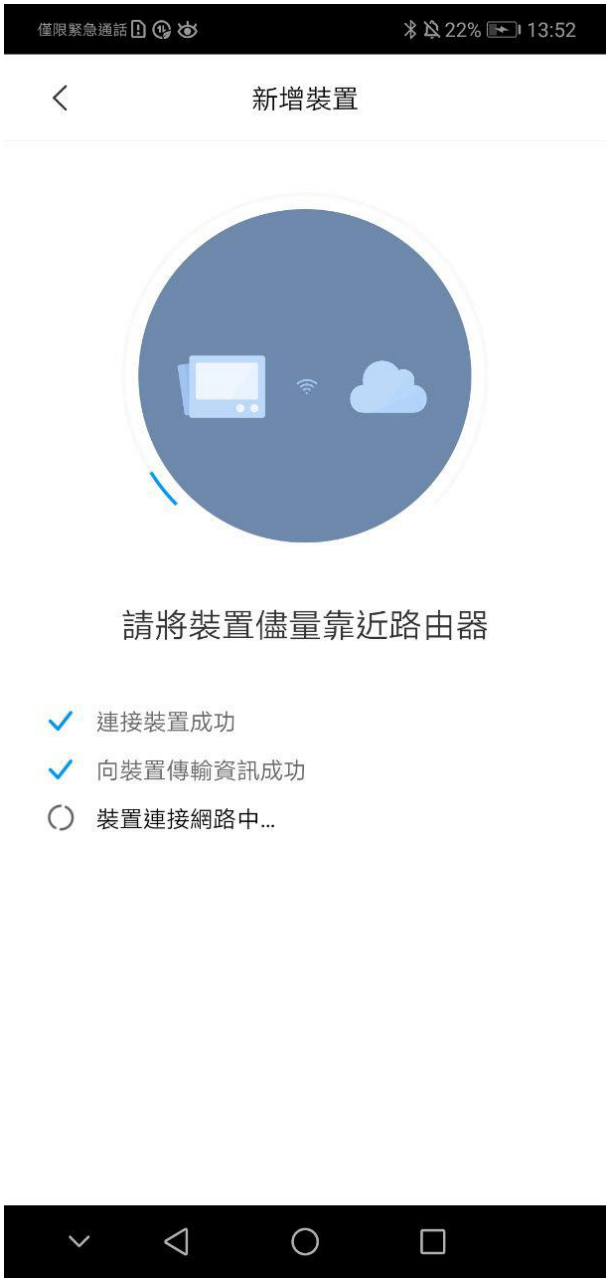


等待裝置連線

4.設備出現連線網路逾時

# 更新方式

1、將壓縮包解壓，將裡面的三個檔放到 TF 卡根目錄
2、將設備斷電，放入 TF 卡，再將設備通電啟動【此時請勿將設備斷電！】
3、等待大約 3 分鐘【此時請勿將設備斷電！】，當設備播放語音“系統即將開始升級---等待連接”，此時已完成設備更新
4.取出記憶體卡，然後重新配網

下載升級包

https://www.bd-club.tw/product/mijia/updata/mijia_2k_update_20210506_1120.zip

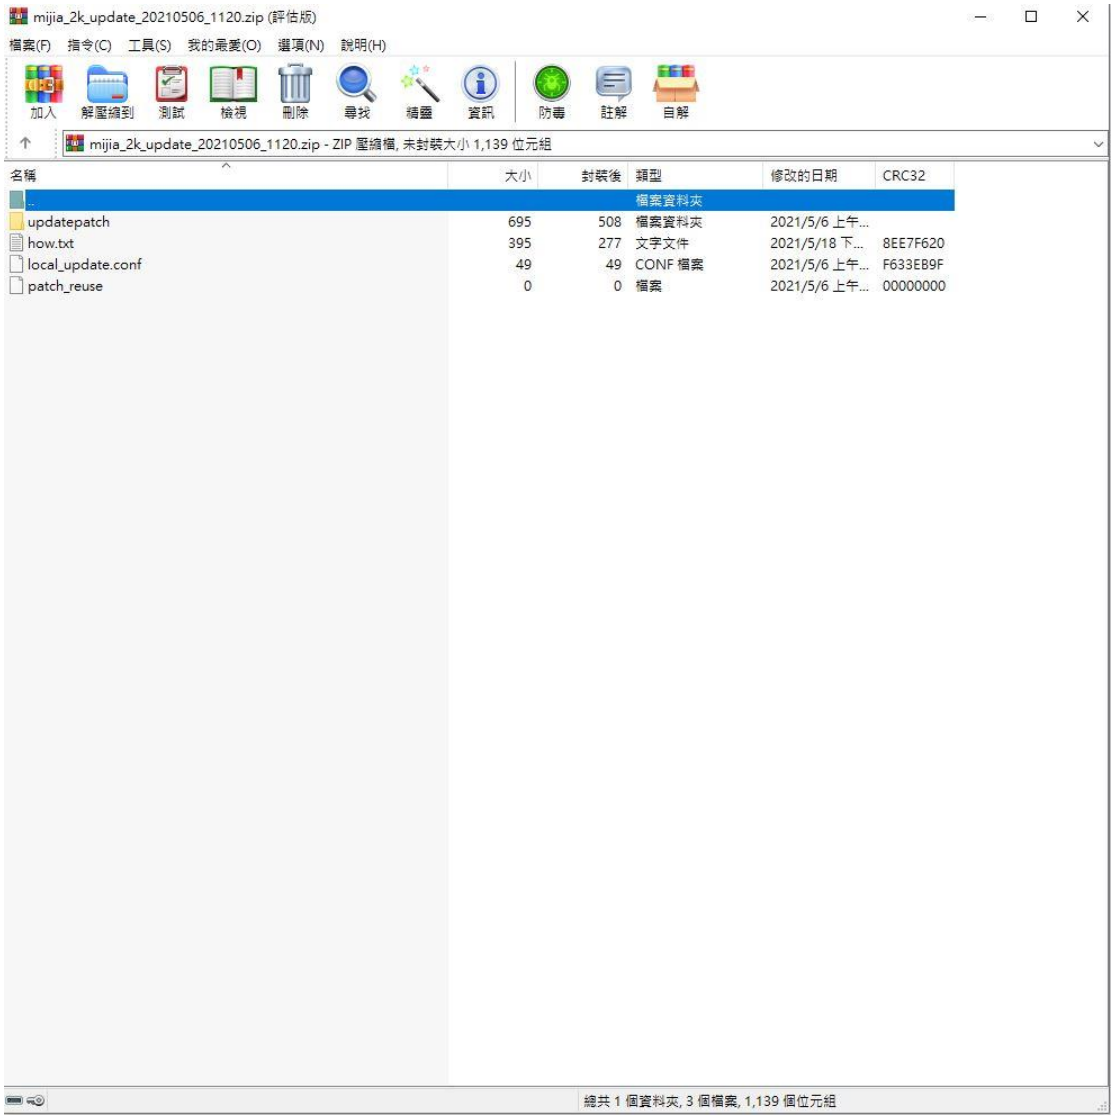


將壓縮包解壓，將裡面的三個檔放到 TF 卡根目錄

插入記憶卡

重置設備

等待大約 3 分鐘【此時請勿將設備斷電！】，當設備播放語音“系統即將開始升級---等待連接”，此時已完成設備更新

更新後 APP 切換大陸地區 重新註冊

僅限緊急通話
23%
13:56
新增裝置
裝置增加成功
連接裝置成功
向裝置傳輸資訊成功
裝置連接網路成功
擴展程式初始化成功
完成 (2)

綁定成功

僅限緊急通話
23%
13:56
2K
選擇房間
管理裝置更方便
陳彥宇
工作室
+
建議房間
客廳
臥室
餐廳
洗手間
浴室
廚房
兒童房
嬰兒房
家庭活動室
媒體室
辦公室
休閒室
書房
衣帽間
後院
設為首頁常用裝置
1/3
下一頁