雲蟻智能進階設定

雲蟻物聯 APP

1・開啟雲蟻物聯 APP
2・點擊已設定好的攝像機，進入畫面。
3・點擊畫面右上角的『六邊形圖標』
4.攝像機設置:P6-P12
5.智能偵測警報設定:P13-P21
6.記憶卡設置:P22-P25
7.消息設置:P26-P27
8.密碼保護設置:P28-P29
9.網絡設置:P30-P34
10.分享設備設置：P35-P42
11.多機同屏：P43-P44

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw
Facebook 索取優惠折扣：https://www.facebook.com/xy66606789
Instagram 索取優惠折扣：https://www.instagram.com/xy66606789/

LINE 好友 ：@xy6789。 (訊億商城)

1.請下載雲蟻物聯 APP

2.掃描 QR 觀看雲蟻物聯註冊教學

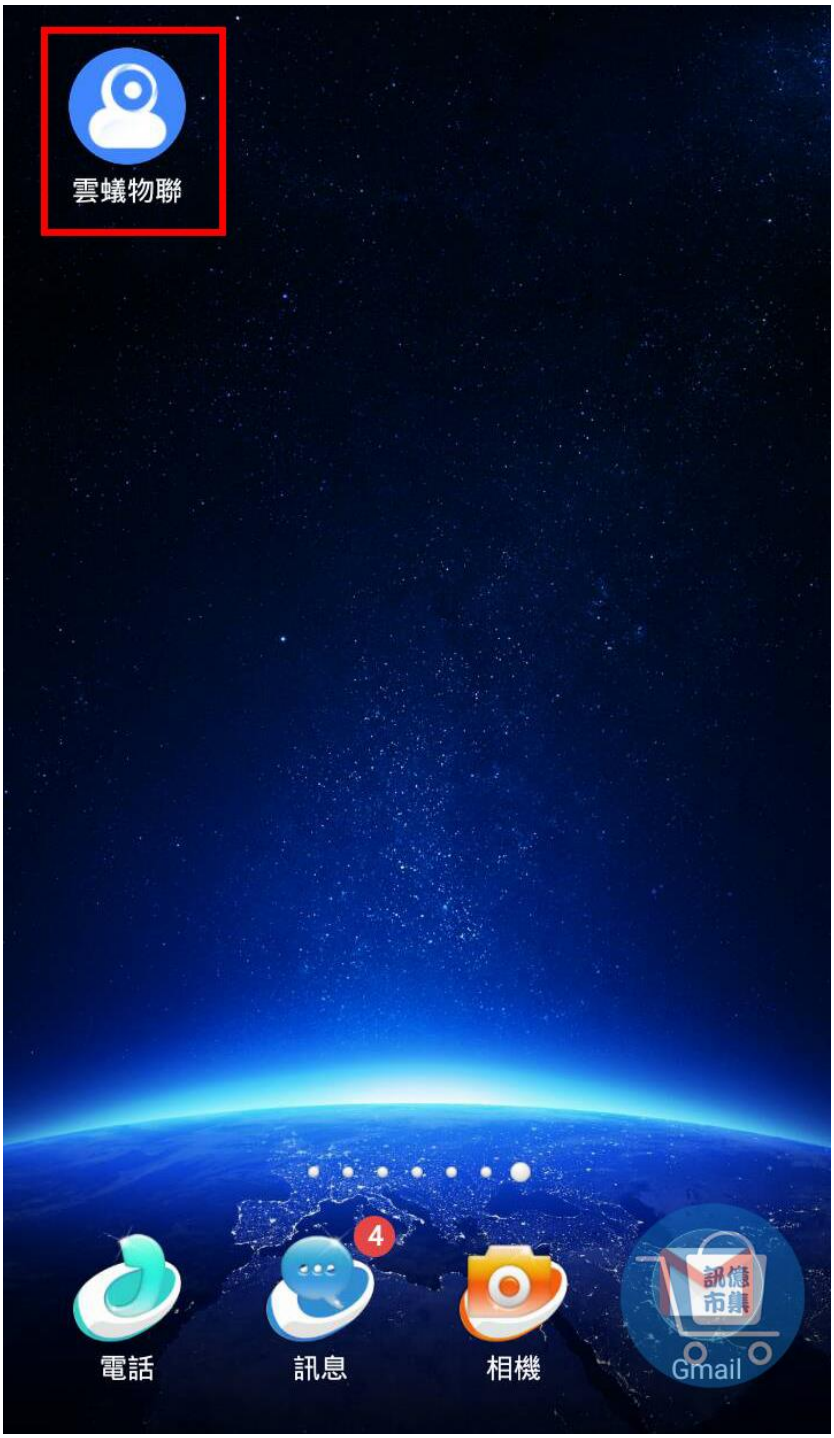

- 開啟『雲蟻物 聯 APP』。

- 點擊打開設定完成攝像機。

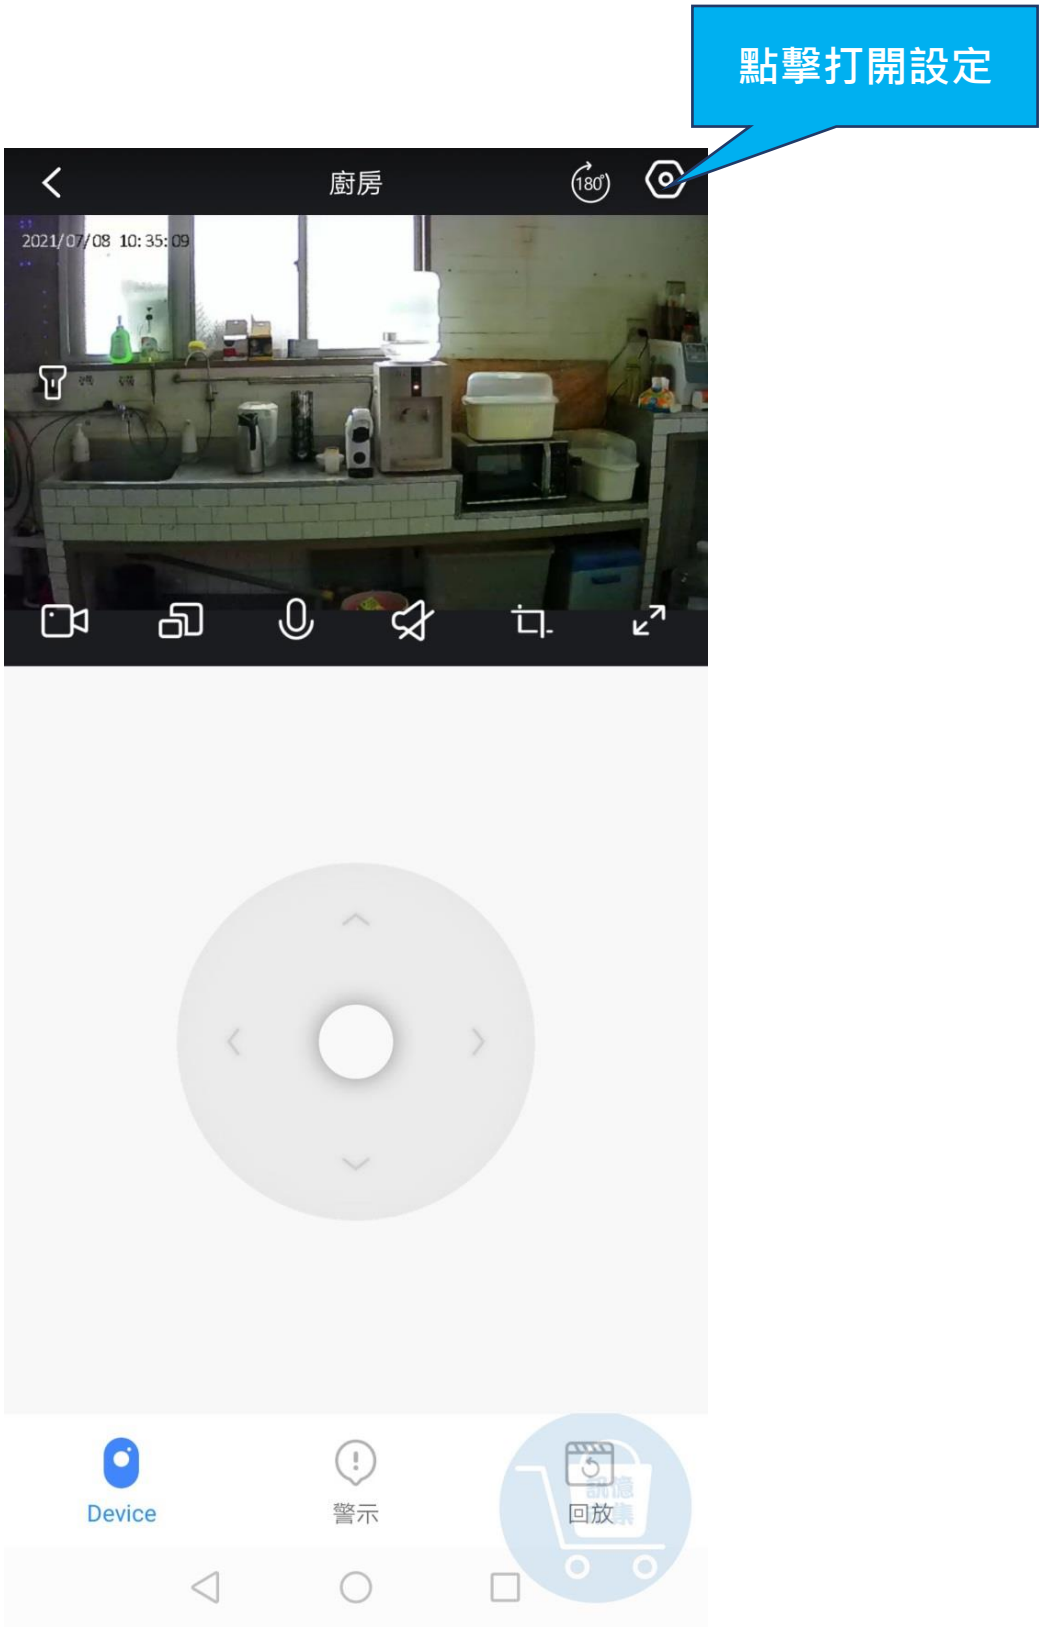

▶ 點擊右上角『圖標』設定。

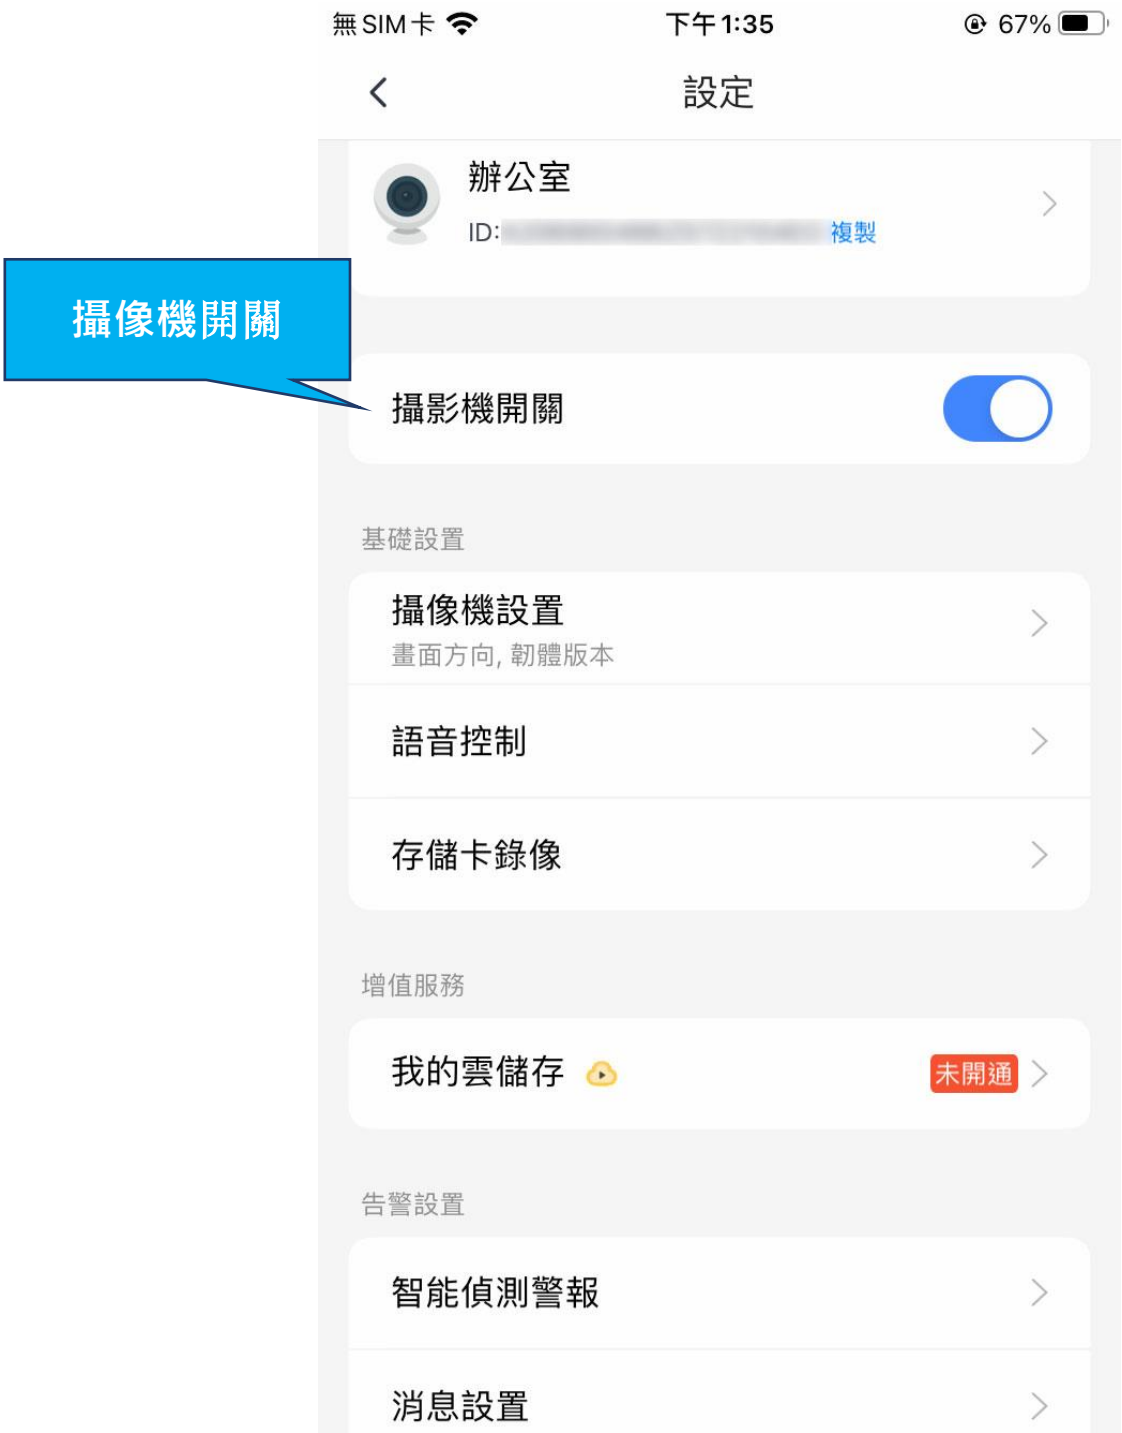
無 SIM 卡
下午 1:35
67%
設定
辦公室
ID:
複製
攝像機開關
攝影機開關
基礎設置
攝像機設置
畫面方向, 韌體版本
語音控制
存儲卡錄像
增值服務
我的雲儲存
未開通
告警設置
智能偵測警報
消息設置

▶ 點擊開啟『攝像機開關』。

攝像機設置

- 點擊開啟『攝像機設置』。

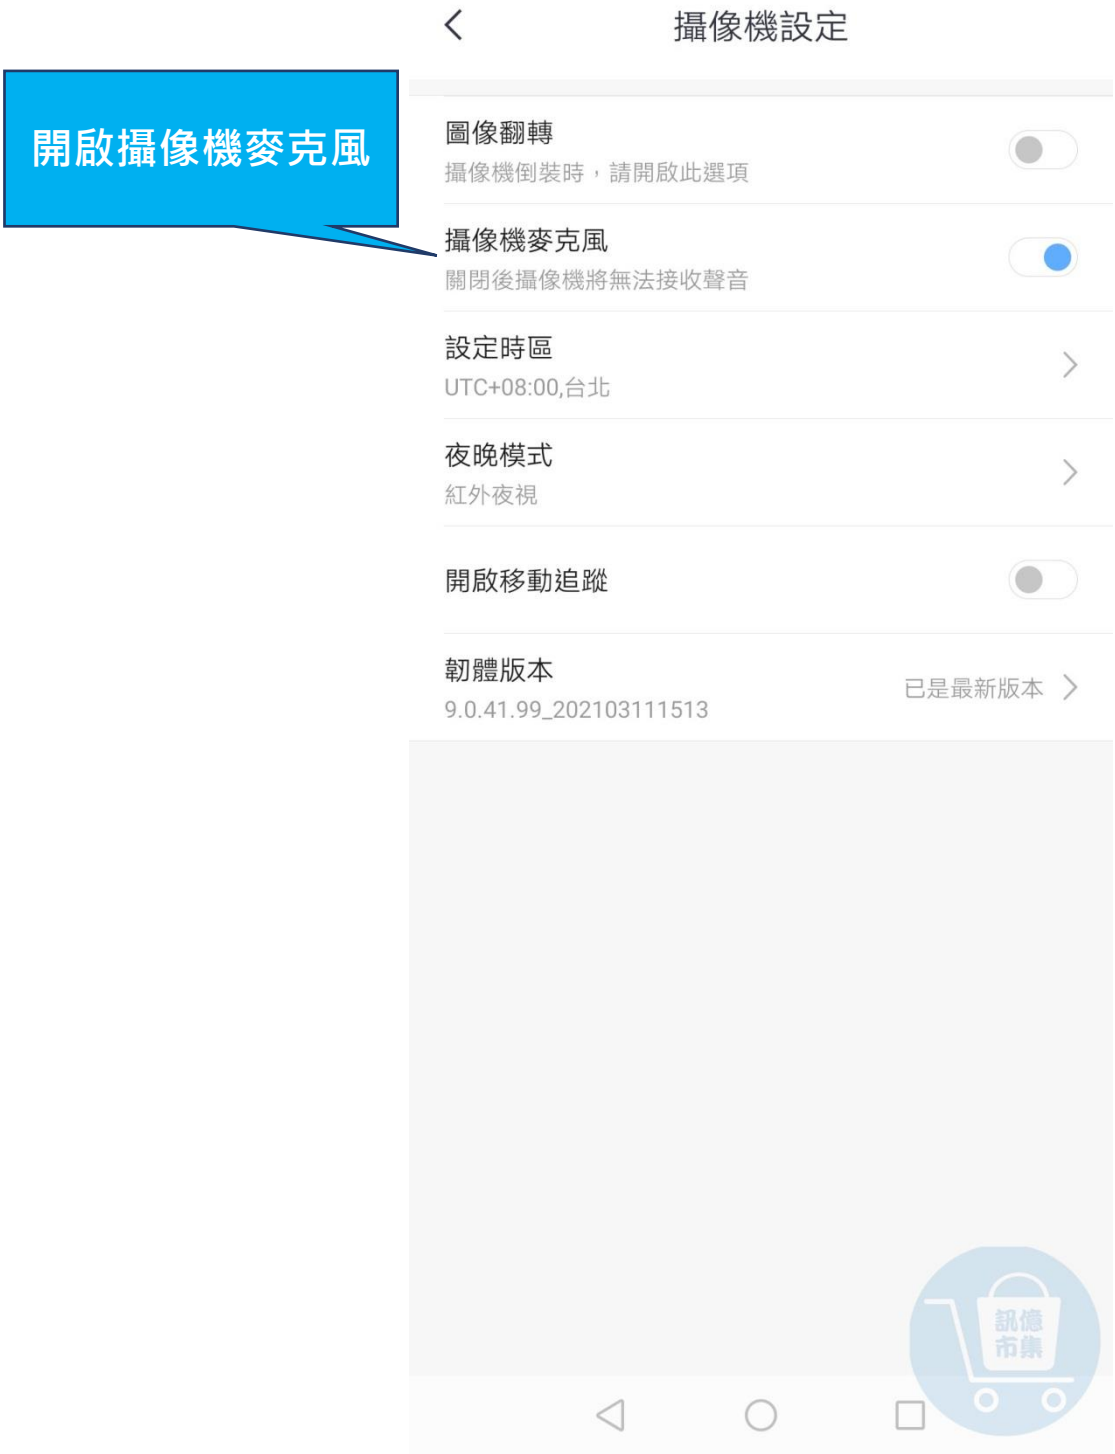
開啟攝像機麥克風
攝像機設定
圖像翻轉
攝像機倒裝時，請開啟此選項
攝像機麥克風
關閉後攝像機將無法接收聲音
設定時區
UTC+08:00,台北
夜晚模式
紅外夜視
開啟移動追蹤
韌體版本
9.0.41.99_202103111513
已是最新版本

- 點擊開啟『攝像機麥克風』。

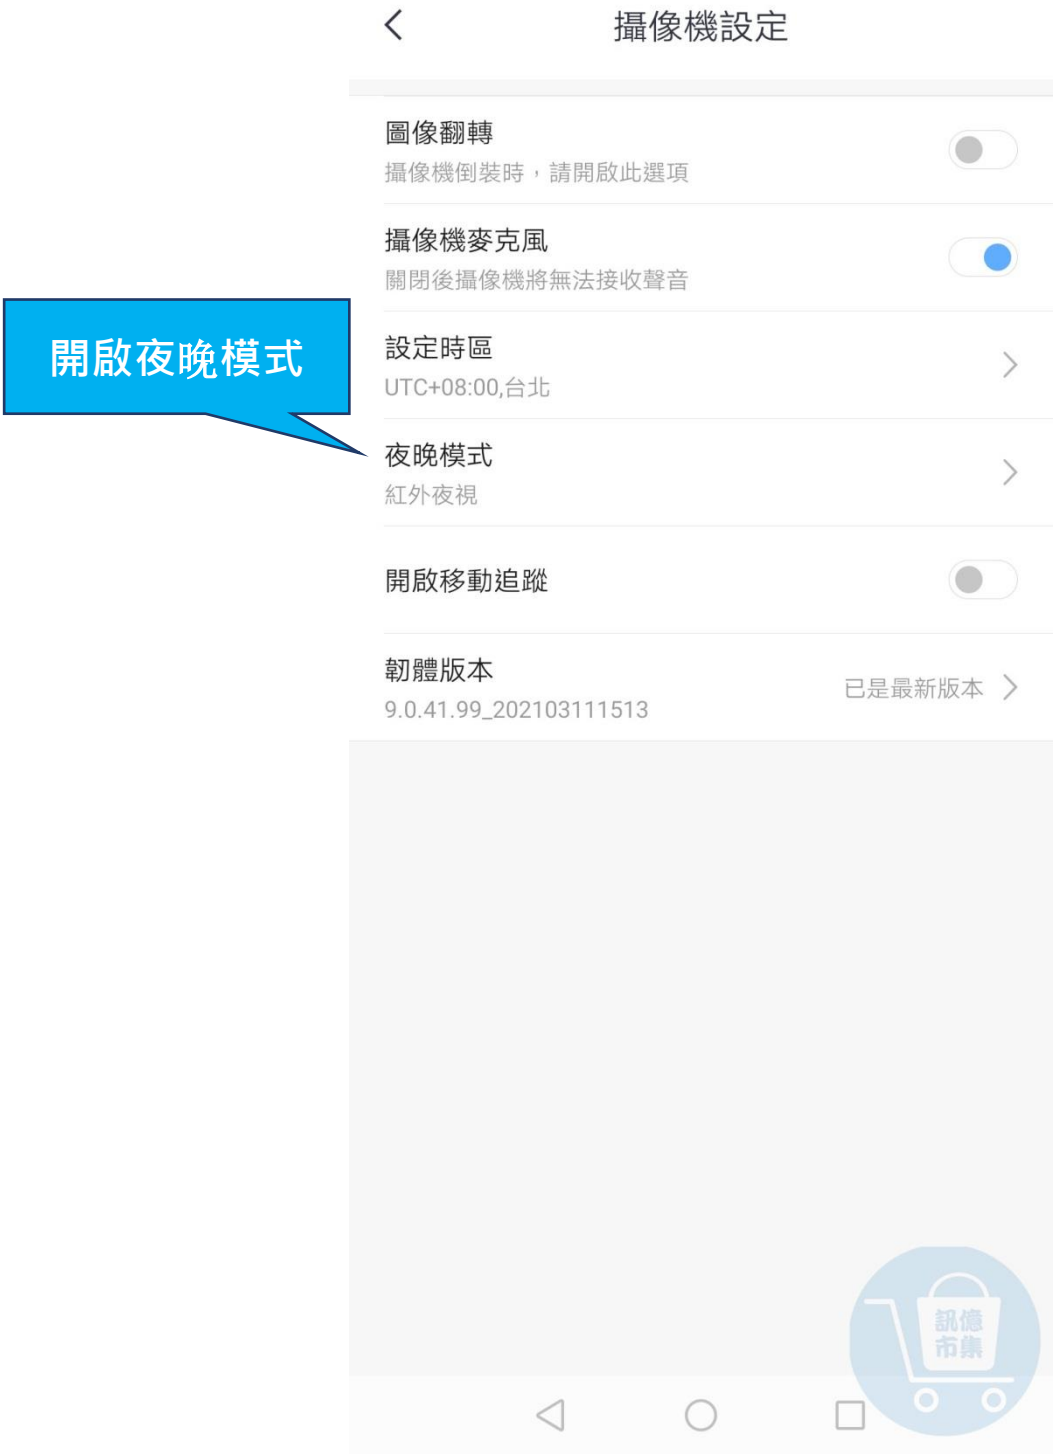
開啟夜晚模式
攝像機設定
圖像翻轉
攝像機倒裝時，請開啟此選項
攝像機麥克風
關閉後攝像機將無法接收聲音
設定時區
UTC+08:00,台北
夜晚模式
紅外夜視
開啟移動追蹤
韌體版本
9.0.41.99_202103111513
已是最新版本

▶ 點擊『夜晚模式』。

- 選擇『智能夜視』，

  偵測到有人時會自動開啟白光燈。

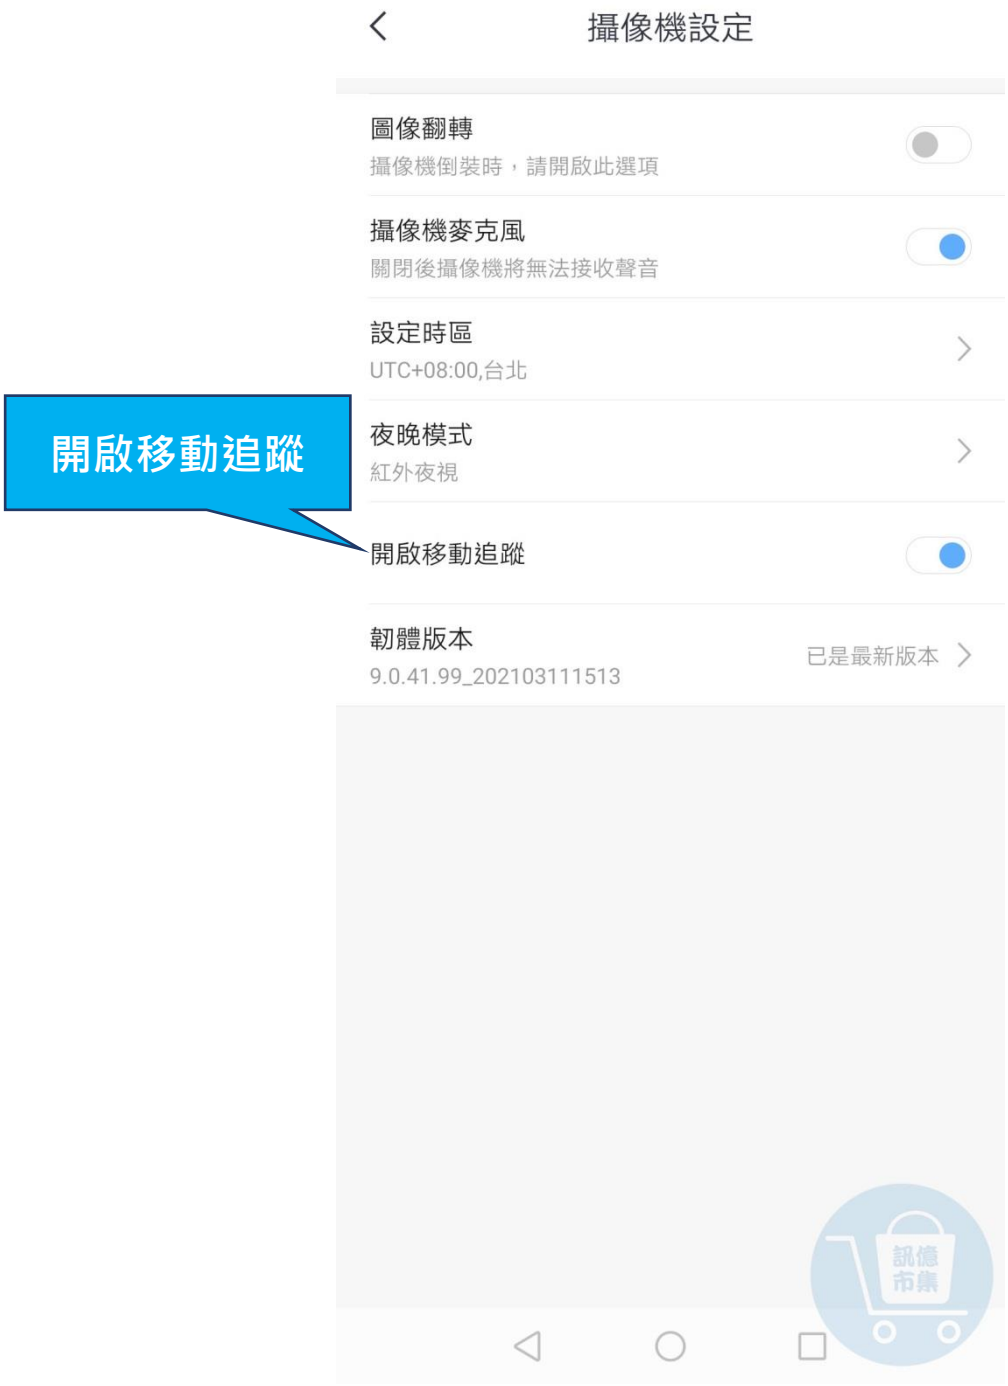

▶ 點擊開啟『開啟移動模式』，

偵測的人形時攝影機跟著移動並追蹤。

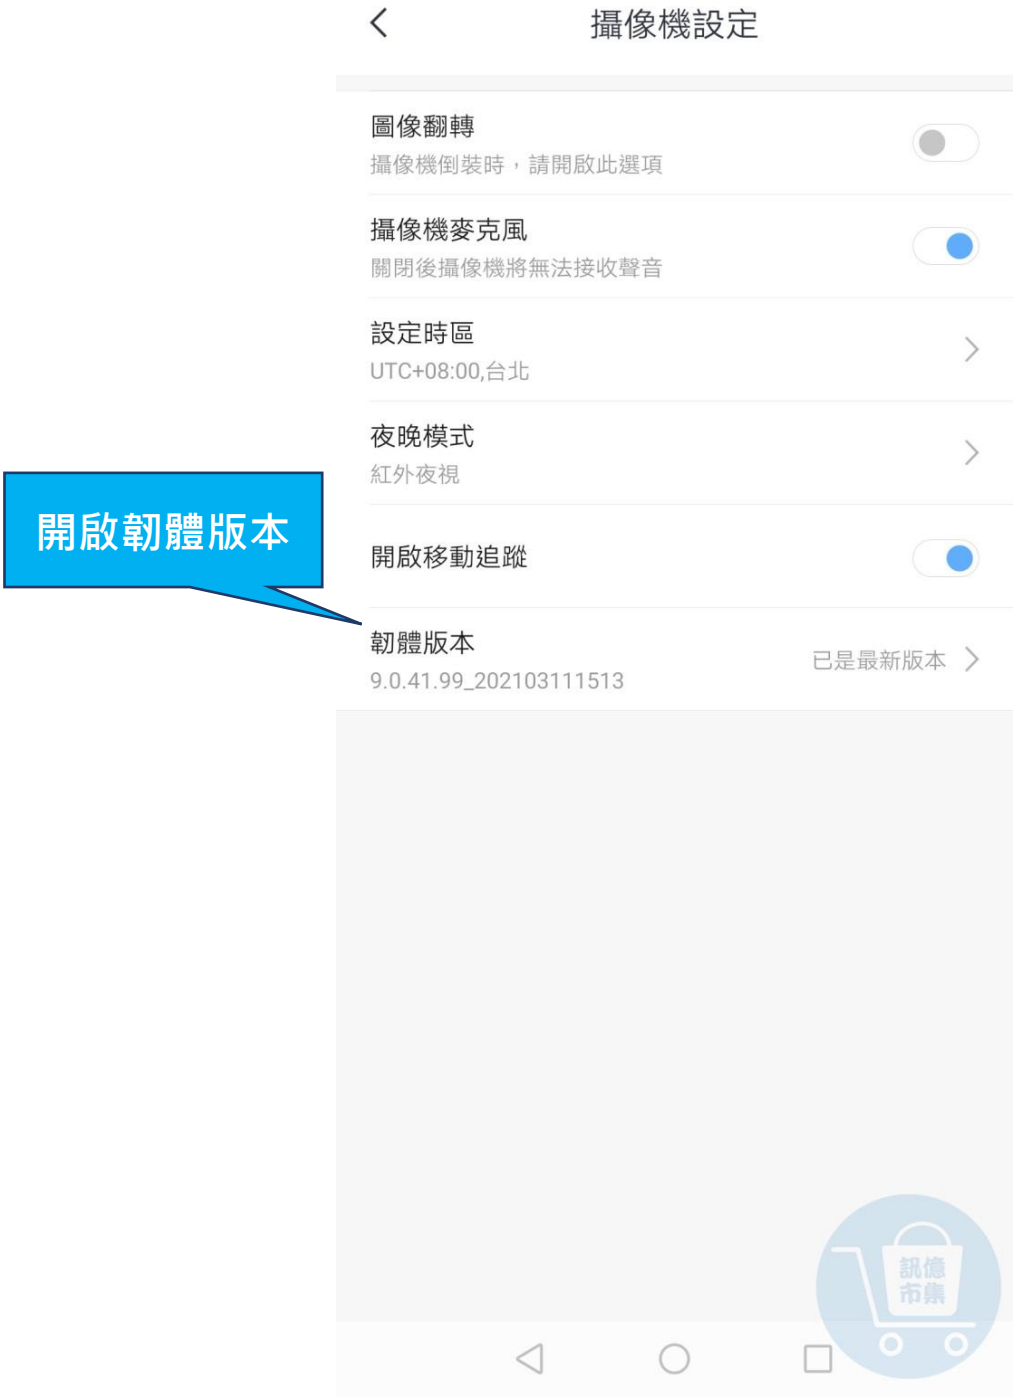
開啟韌體版本
攝像機設定
圖像翻轉
攝像機倒裝時，請開啟此選項
攝像機麥克風
關閉後攝像機將無法接收聲音
設定時區
UTC+08:00,台北
夜晚模式
紅外夜視
開啟移動追蹤
韌體版本
9.0.41.99_202103111513
已是最新版本

- 點擊開啟『韌體版本』，

▶ 韌體版本查看，是否已是最新版本。

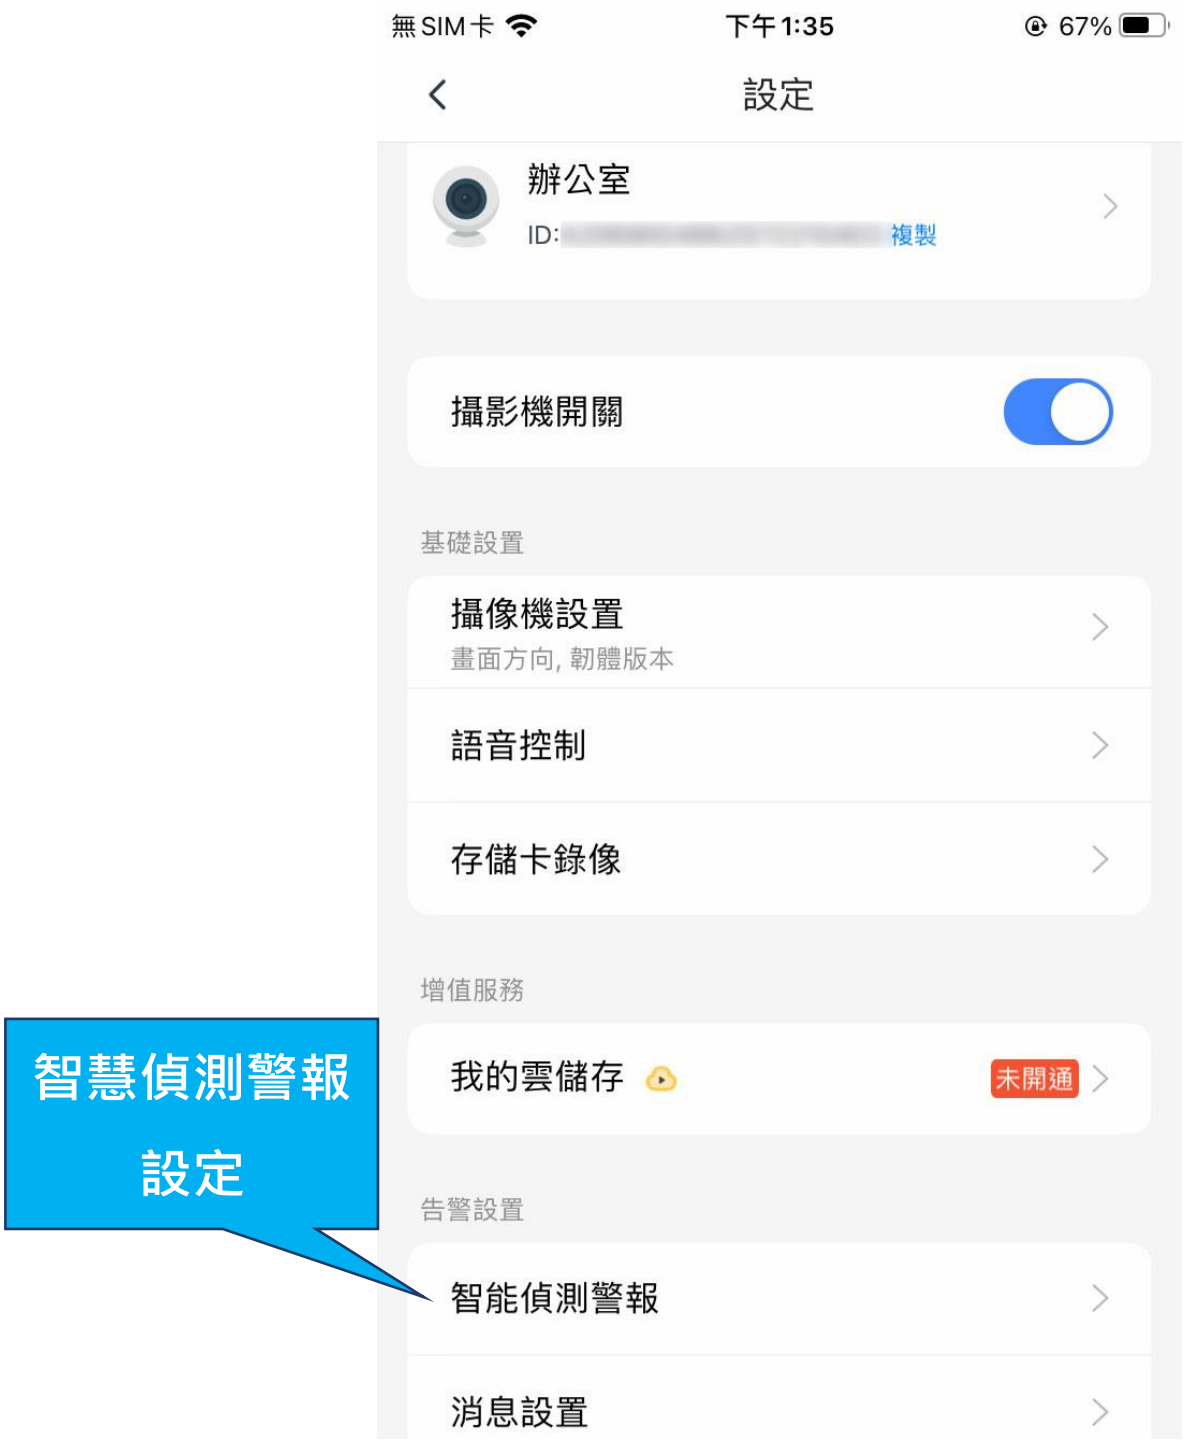

▶ 返回『設定』。

點擊『智慧偵測警報設定』。

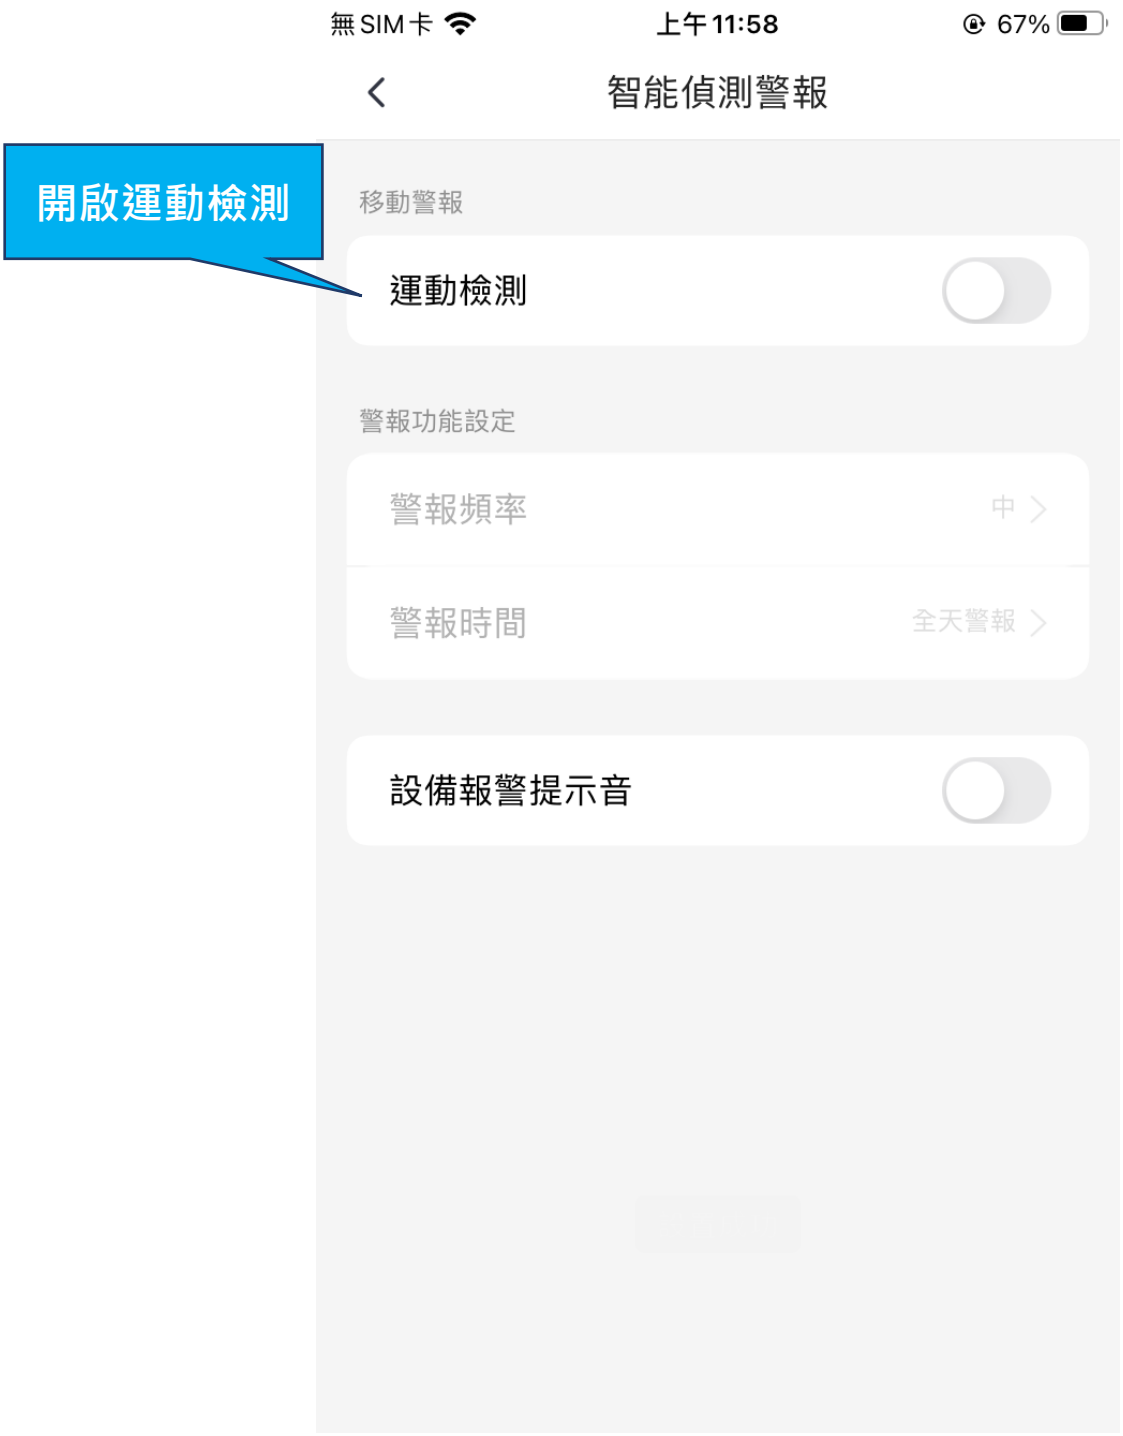
無 SIM 卡
上午 11:58
67%
智能偵測警報
開啟運動檢測
移動警報
運動檢測
警報功能設定
警報頻率
中
警報時間
全天警報
設備報警提示音

▶ 打開『運動檢測』。

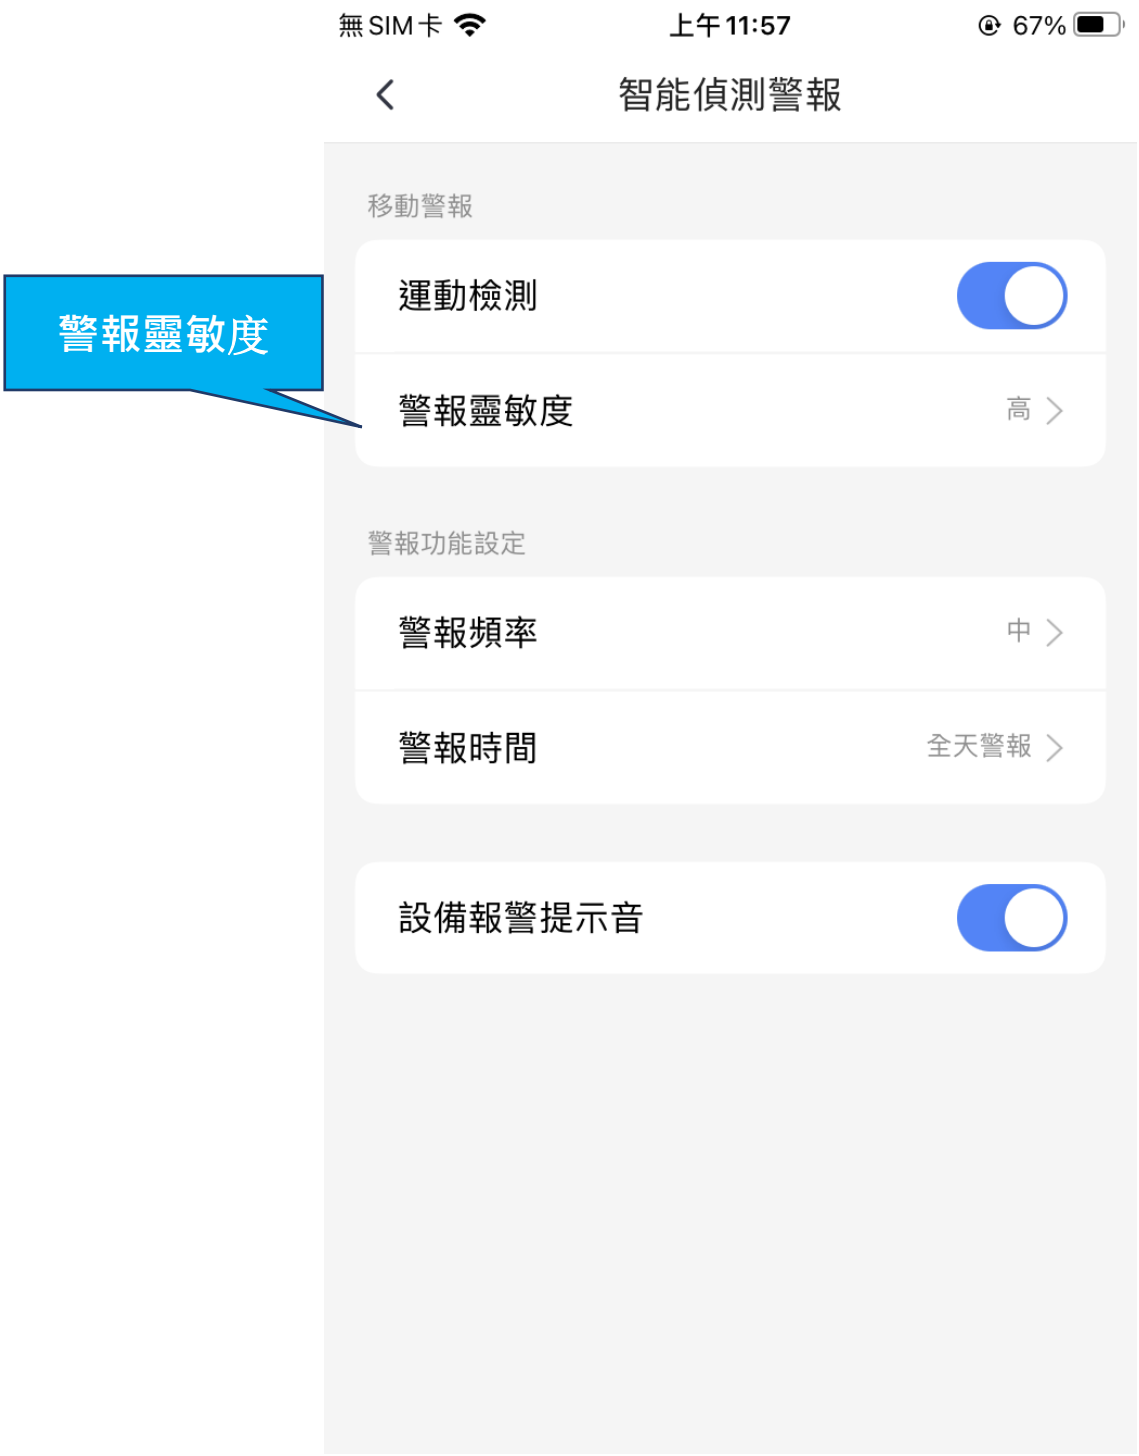
無 SIM 卡
上午 11:57
67%
智能偵測警報
移動警報
運動檢測
警報靈敏度
高
警報功能設定
警報頻率
中
警報時間
全天警報
設備報警提示音

▶ 打開『警報靈敏度』。

▶可選擇

『低靈敏度、中等靈敏度、高靈度』。

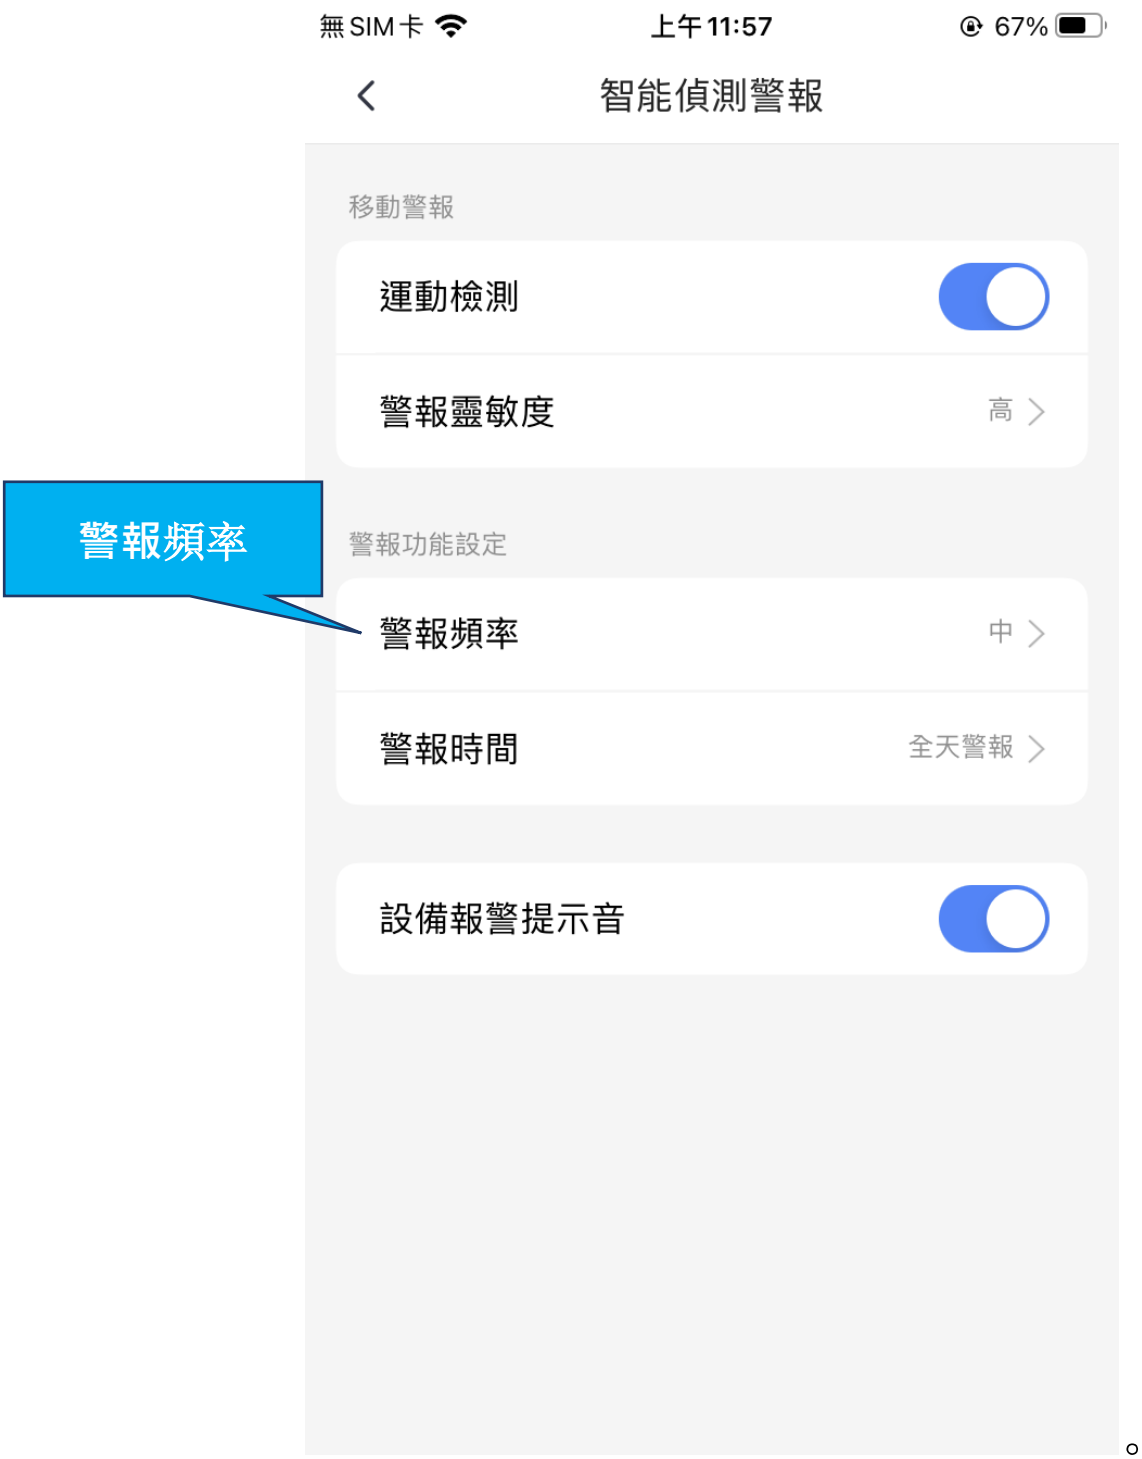
無 SIM 卡
上午 11:57
67%
智能偵測警報
移動警報
運動檢測
警報靈敏度
高
警報功能設定
警報頻率
中
警報時間
全天警報
設備報警提示音
警報頻率

▶ 打開『警報頻率』

▶可選擇

警報頻率『低靈敏度、中等靈敏度、高靈度』。

警報發送的次數。

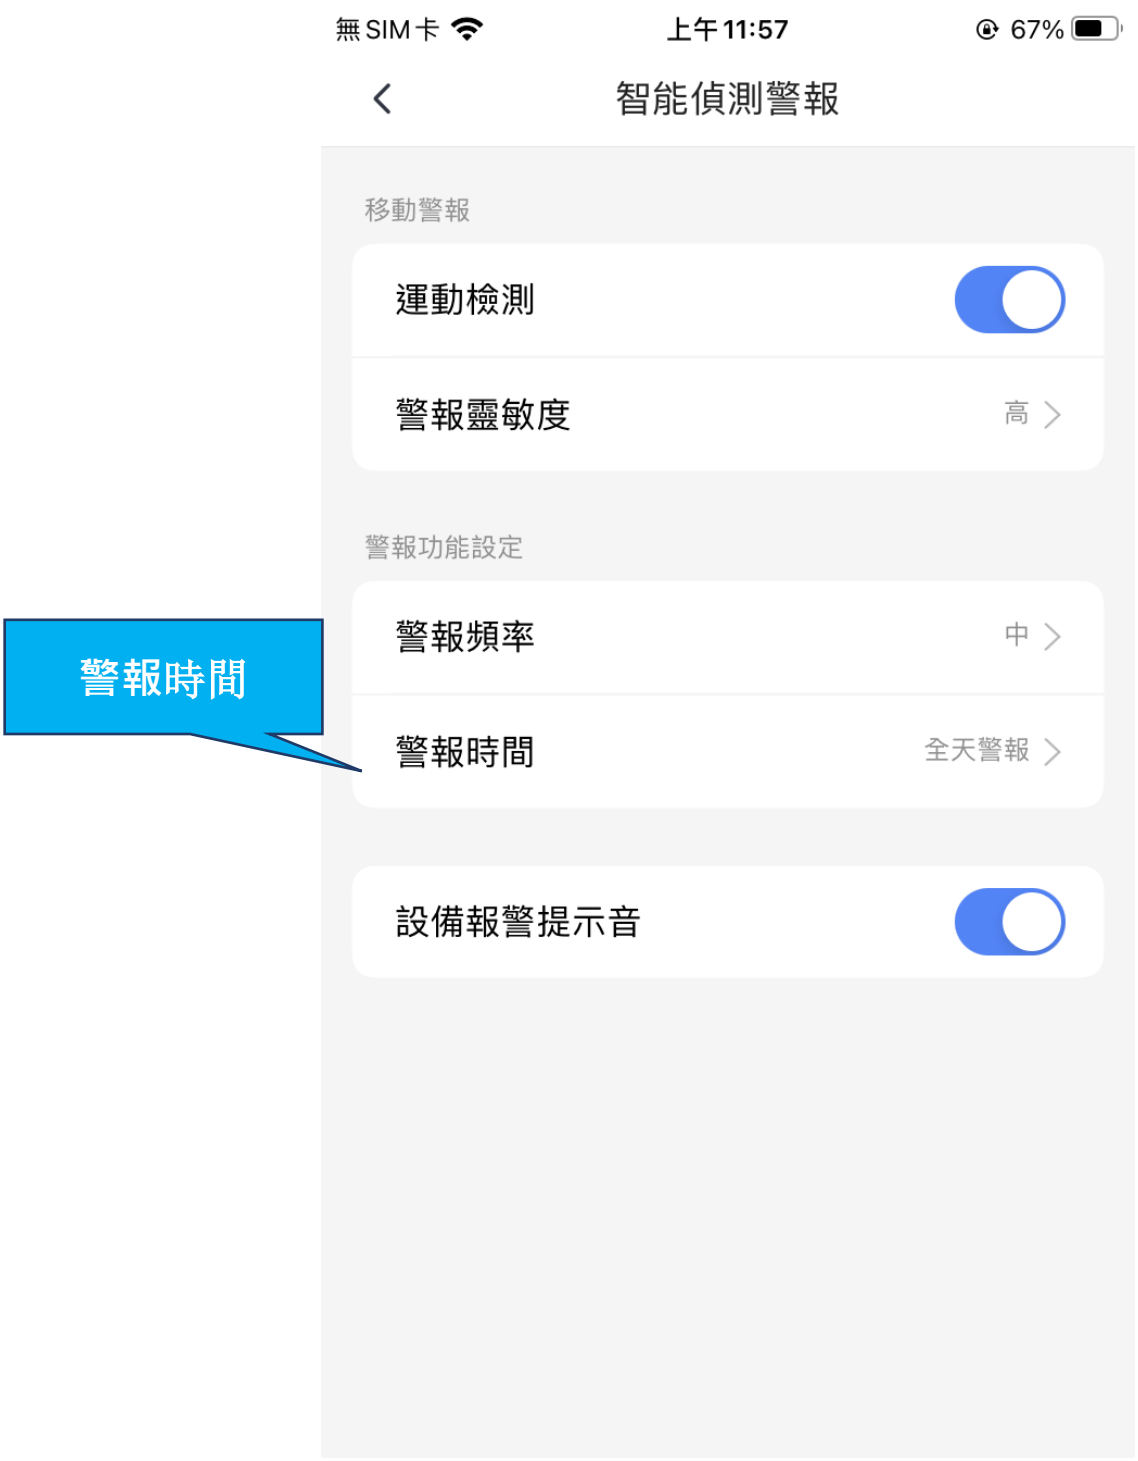
無 SIM 卡
上午 11:57
67%
智能偵測警報
移動警報
運動檢測
警報靈敏度
高
警報功能設定
警報頻率
中
警報時間
全天警報
設備報警提示音
警報時間

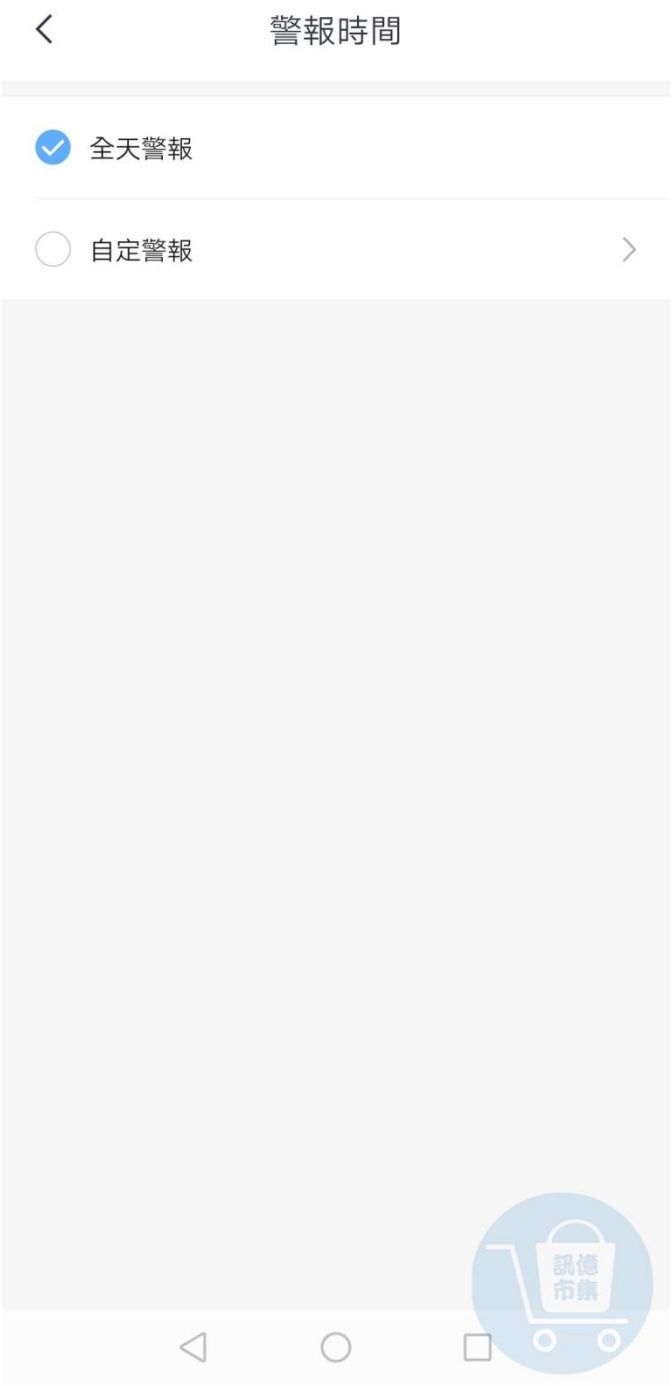

▶ 選擇『全天警報』，

以免警報消息漏接。

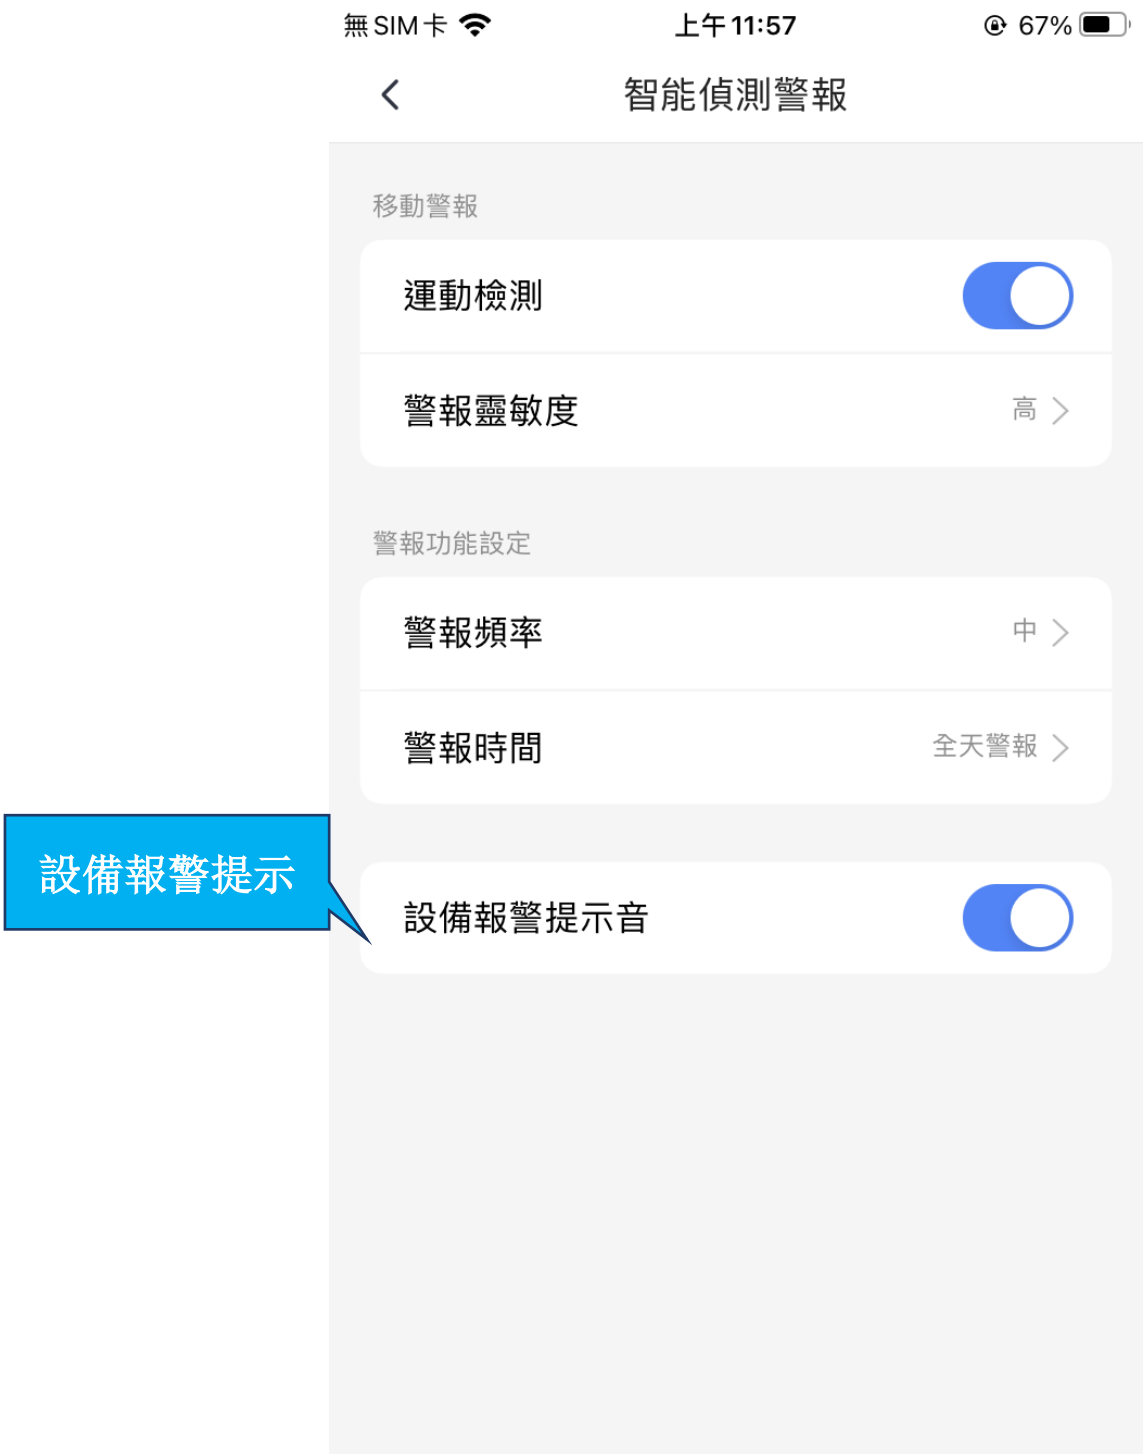

- 偵測到移動時，警報聲會響起。，

存儲卡錄像

- 點擊『存儲卡錄像』。

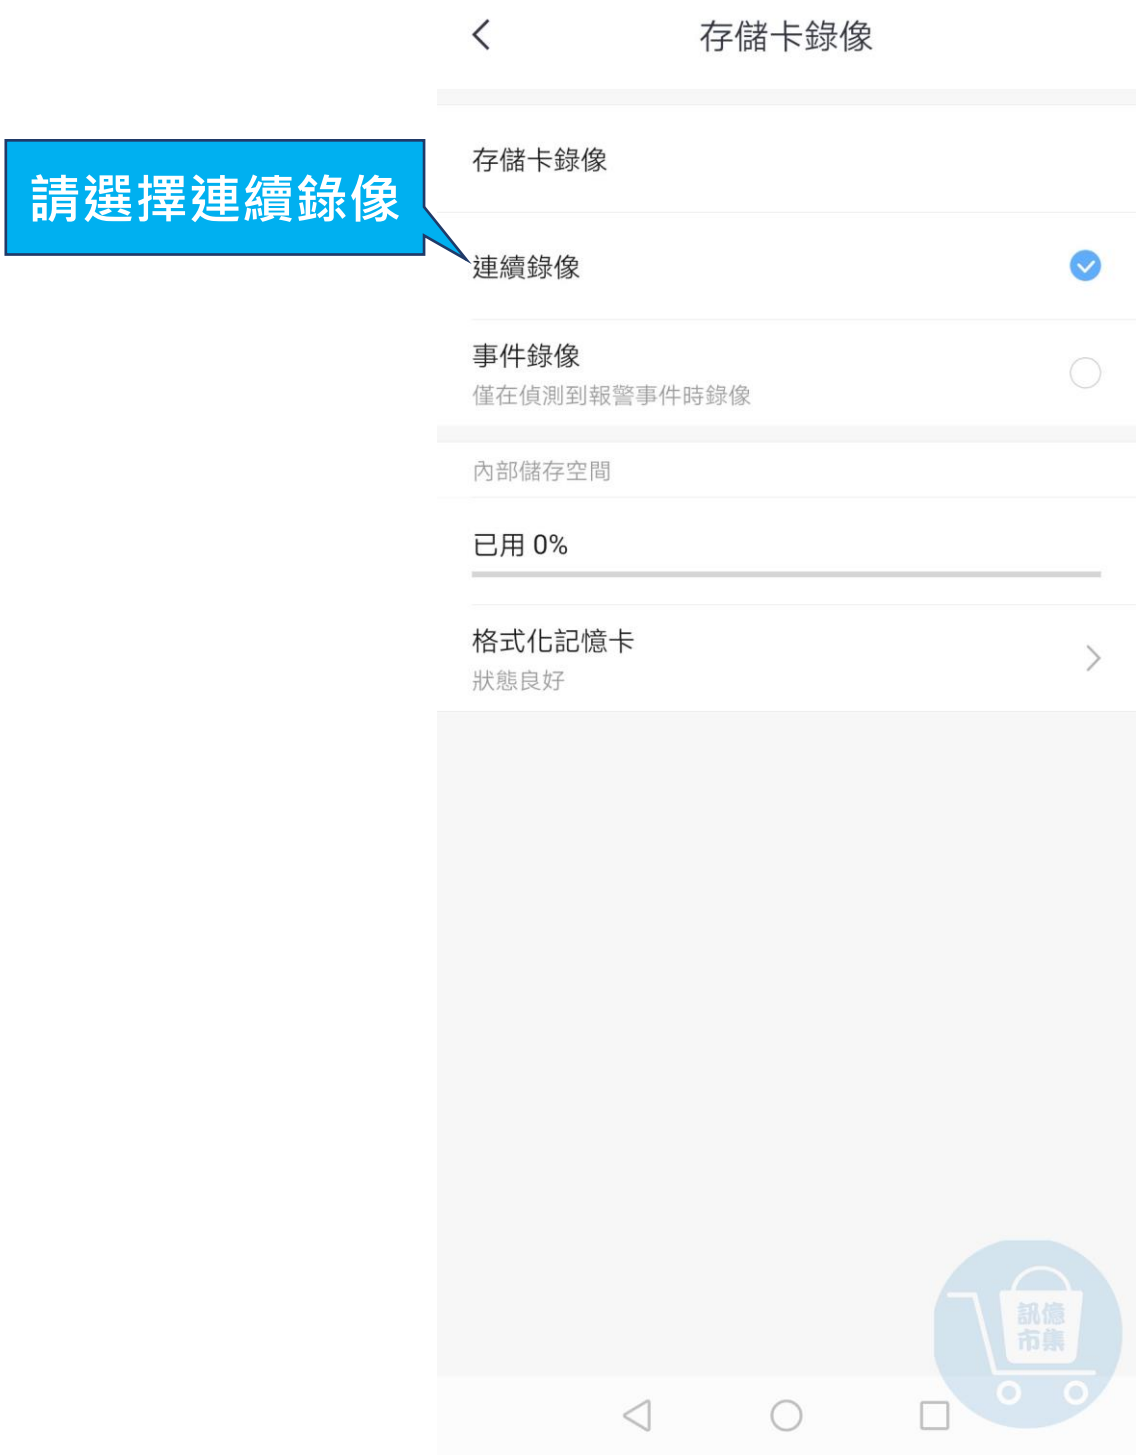
請選擇連續錄像
存儲卡錄像
存儲卡錄像
連續錄像
事件錄像
僅在偵測到報警事件時錄像
內部儲存空間
已用 0%
格式化記憶卡
狀態良好

▶ 選擇『連續錄像』。

存儲卡錄像
存儲卡錄像
連續錄像
事件錄像
僅在偵測到報警事件時錄像
內部儲存空間
已用 0%
格式化記憶卡
格式化記憶卡
狀態良好
訊億市集

▶ 點擊『格式化記憶卡』。

▶ 第一次使用記憶卡前，

先將記憶卡格式化後再使用。

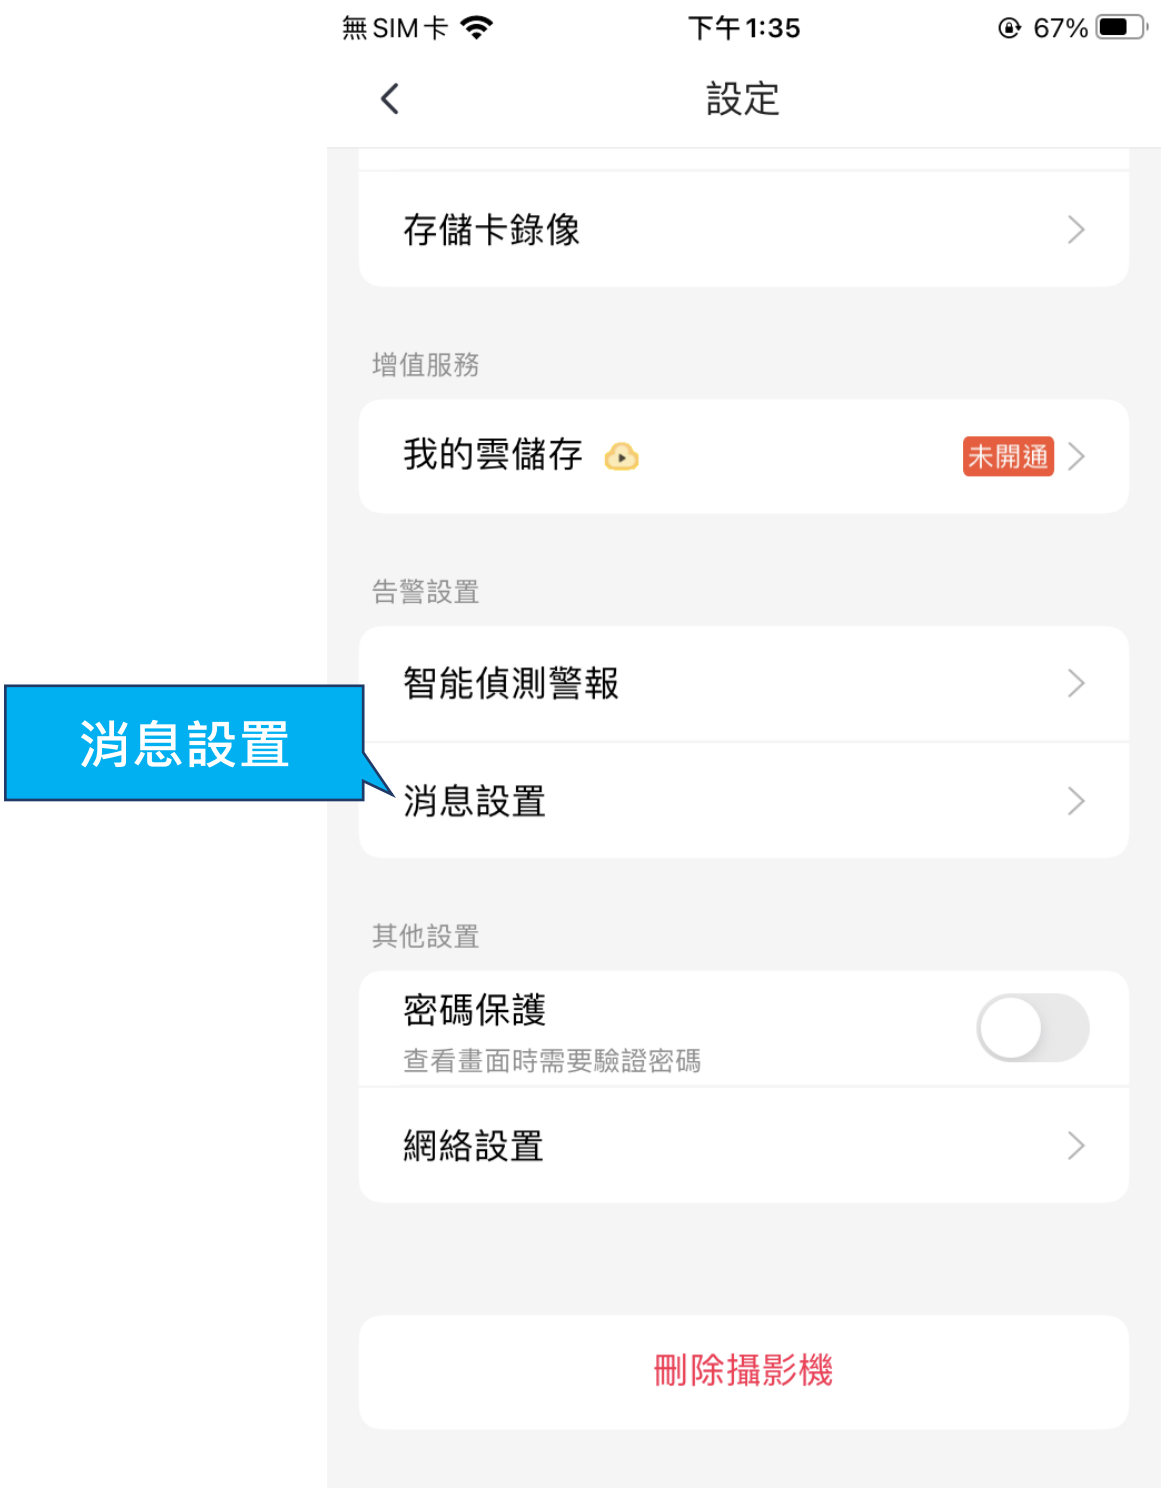
無 SIM 卡
下午 1:35
67%
設定
存儲卡錄像
增值服務
我的雲儲存
未開通
告警設置
智能偵測警報
消息設置
消息設置
其他設置
密碼保護
查看畫面時需要驗證密碼
網絡設置
刪除攝影機

▶ 點擊『消息設置』。

無 SIM 卡
上午 11:59
67%
消息設置
影片和圖片
加密記錄並推送警報影片和圖片
開啟

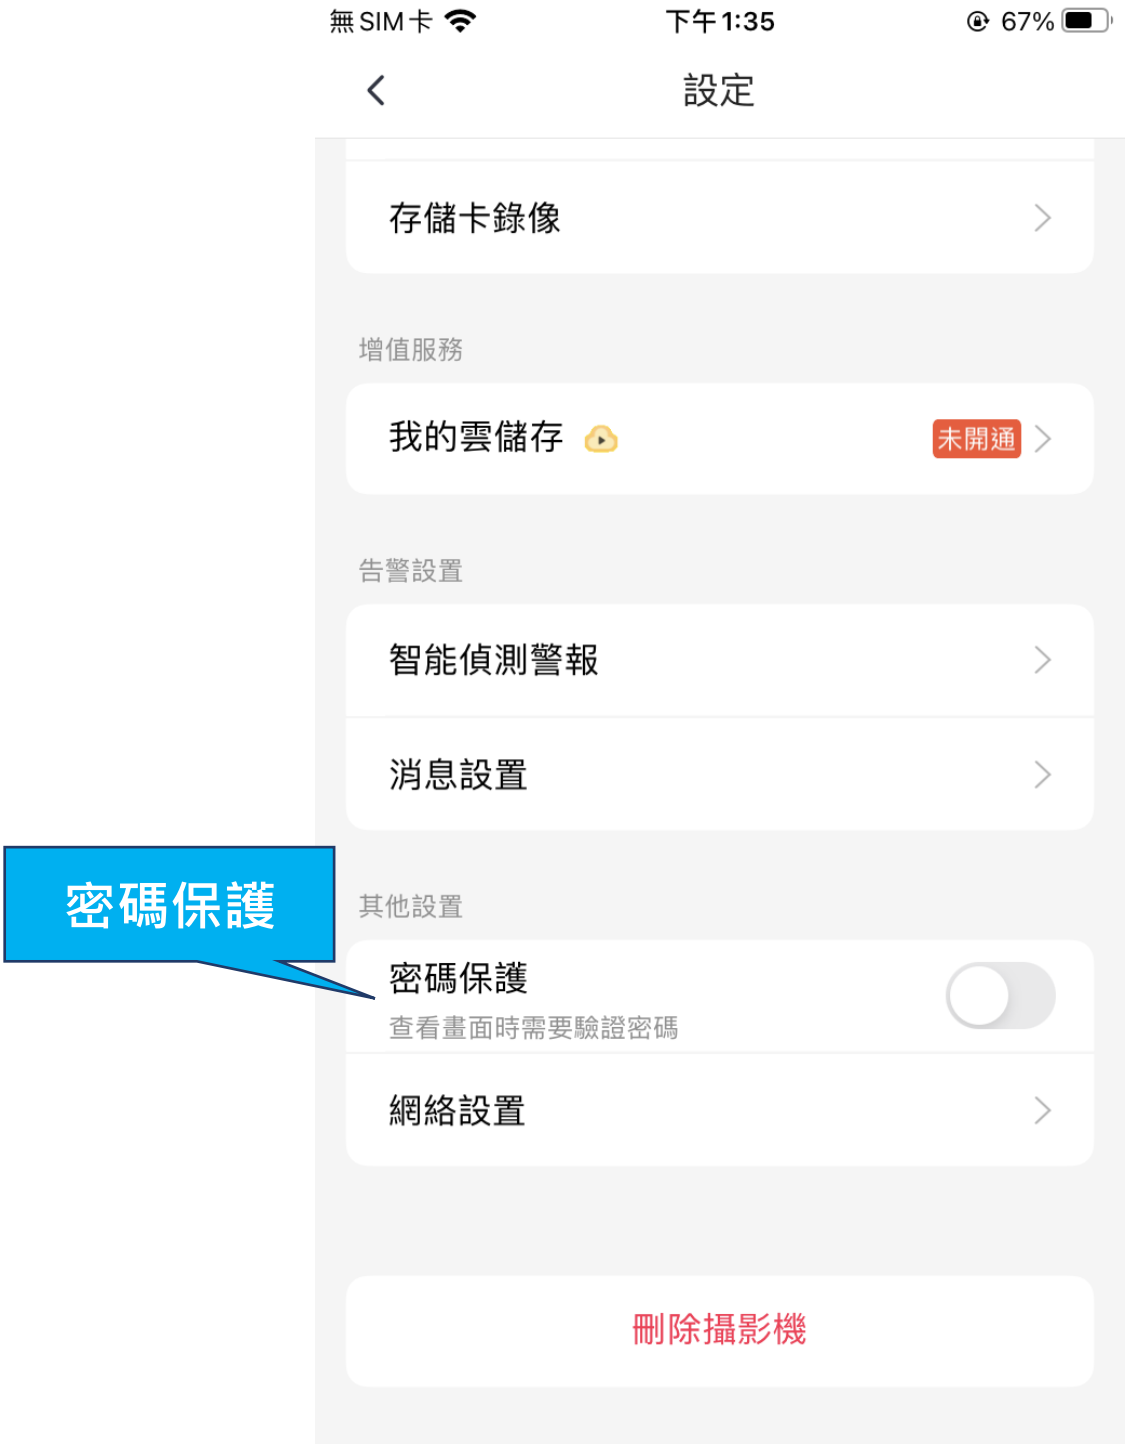
無 SIM 卡
下午 1:35
67%
設定
存儲卡錄像
增值服務
我的雲儲存
未開通
告警設置
智能偵測警報
消息設置
密碼保護
其他設置
密碼保護
查看畫面時需要驗證密碼
網絡設置
刪除攝影機

▶ 點擊『密碼保護』。

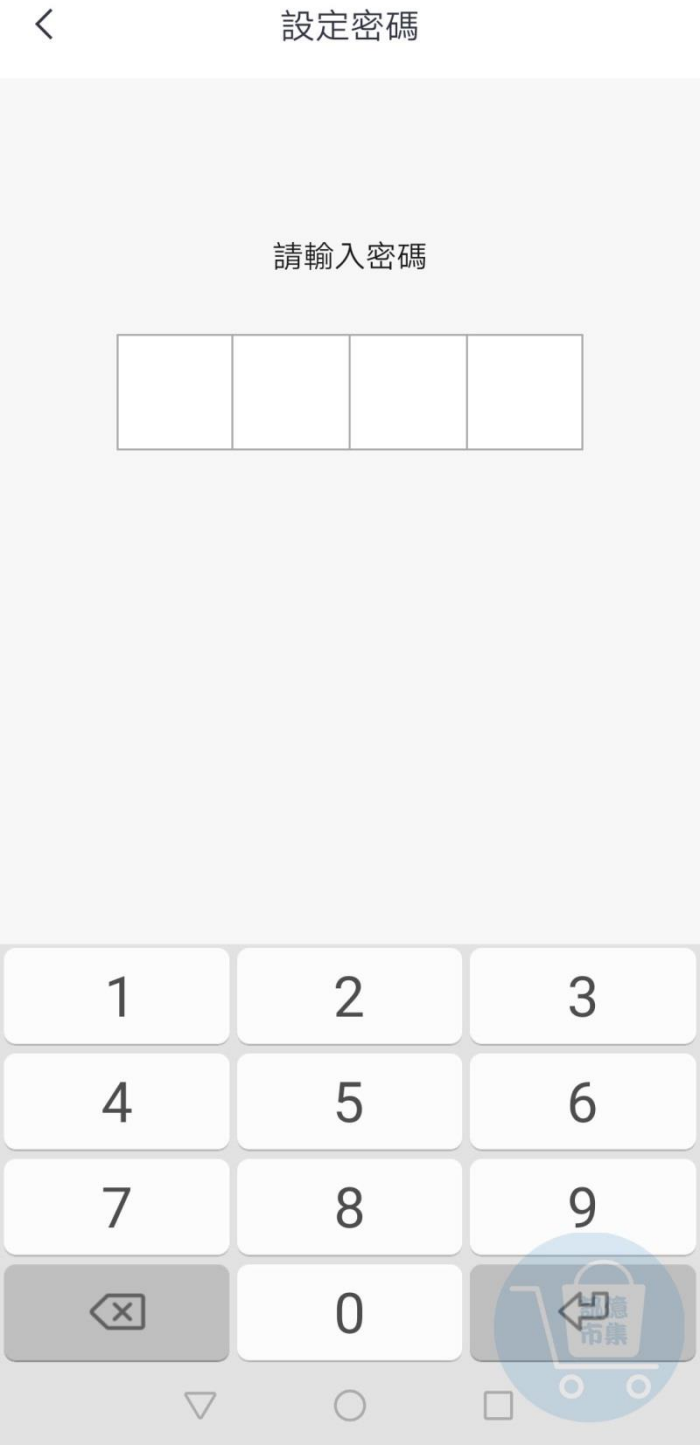

▶ 設定密碼，查看畫面時候需輸入密碼

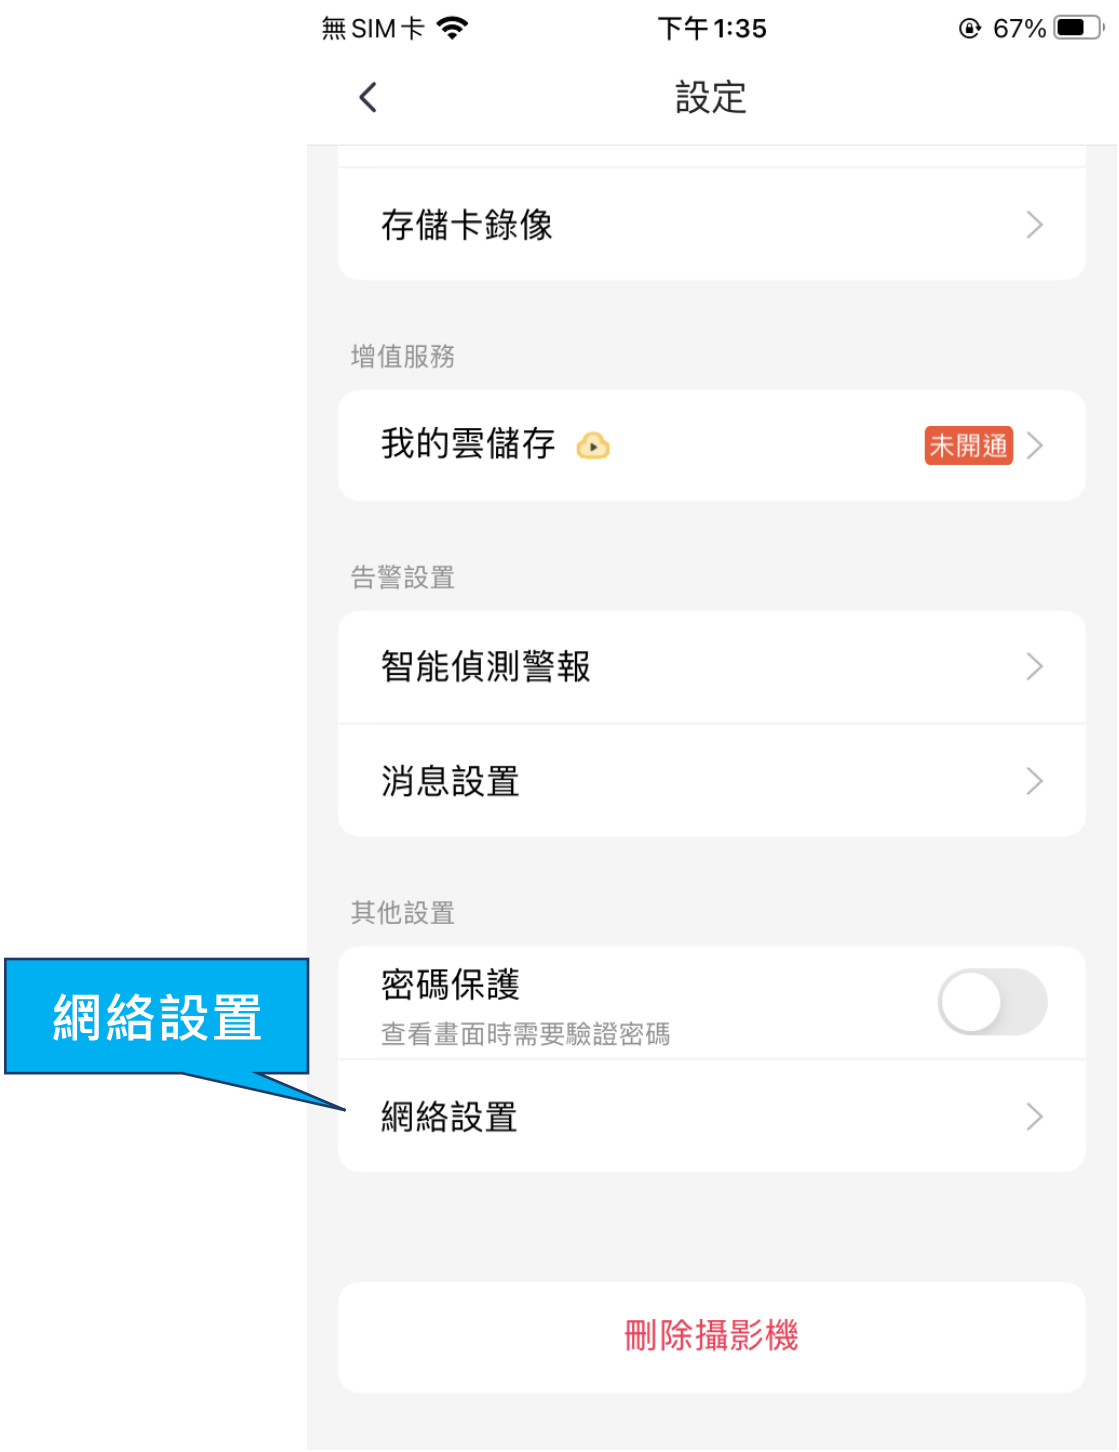
無 SIM 卡
下午 1:35
67%
設定
存儲卡錄像
增值服務
我的雲儲存
未開通
告警設置
智能偵測警報
消息設置
其他設置
密碼保護
查看畫面時需要驗證密碼
網絡設置
網絡設置
刪除攝影機

▶ 點擊『網絡設置』。

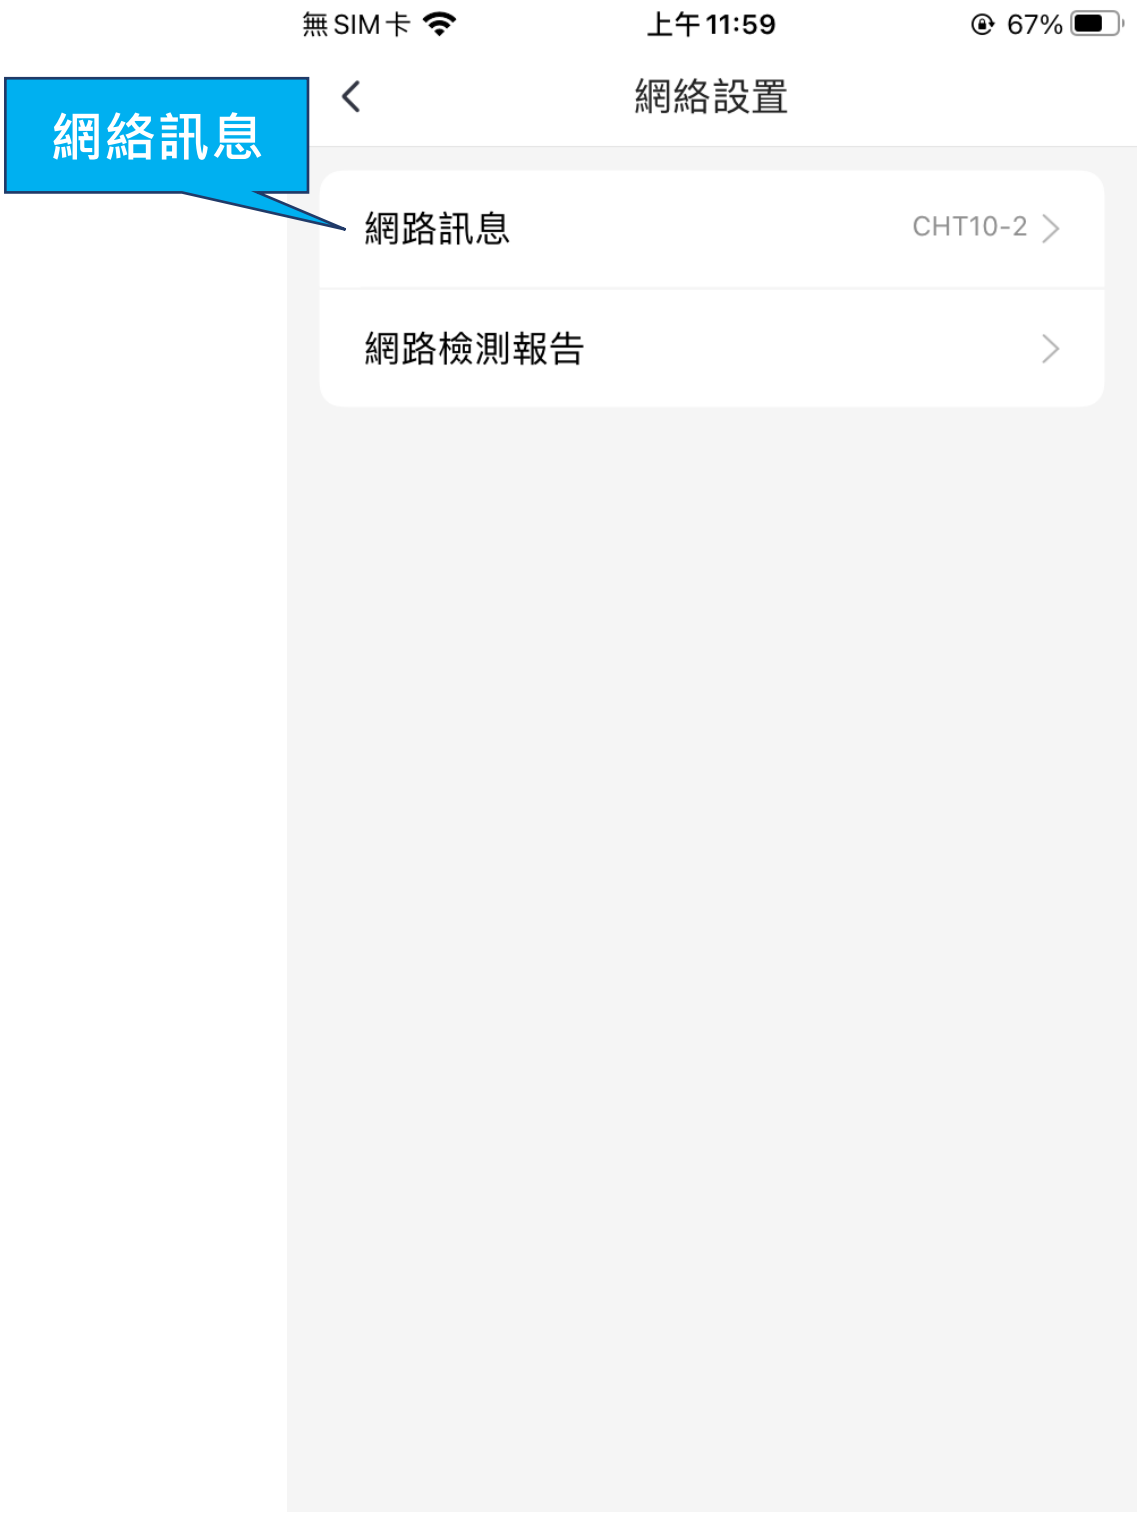

▶ 點擊『網絡訊息』。

無 SIM 卡
上午 11:59
67%
網路訊息
網絡
CHT10-2
signal intensity
47%
IP 地址
192.168.1.123
MAC 地址
0c:cf:89:98:b3:9b

▶ 查看網絡訊息。

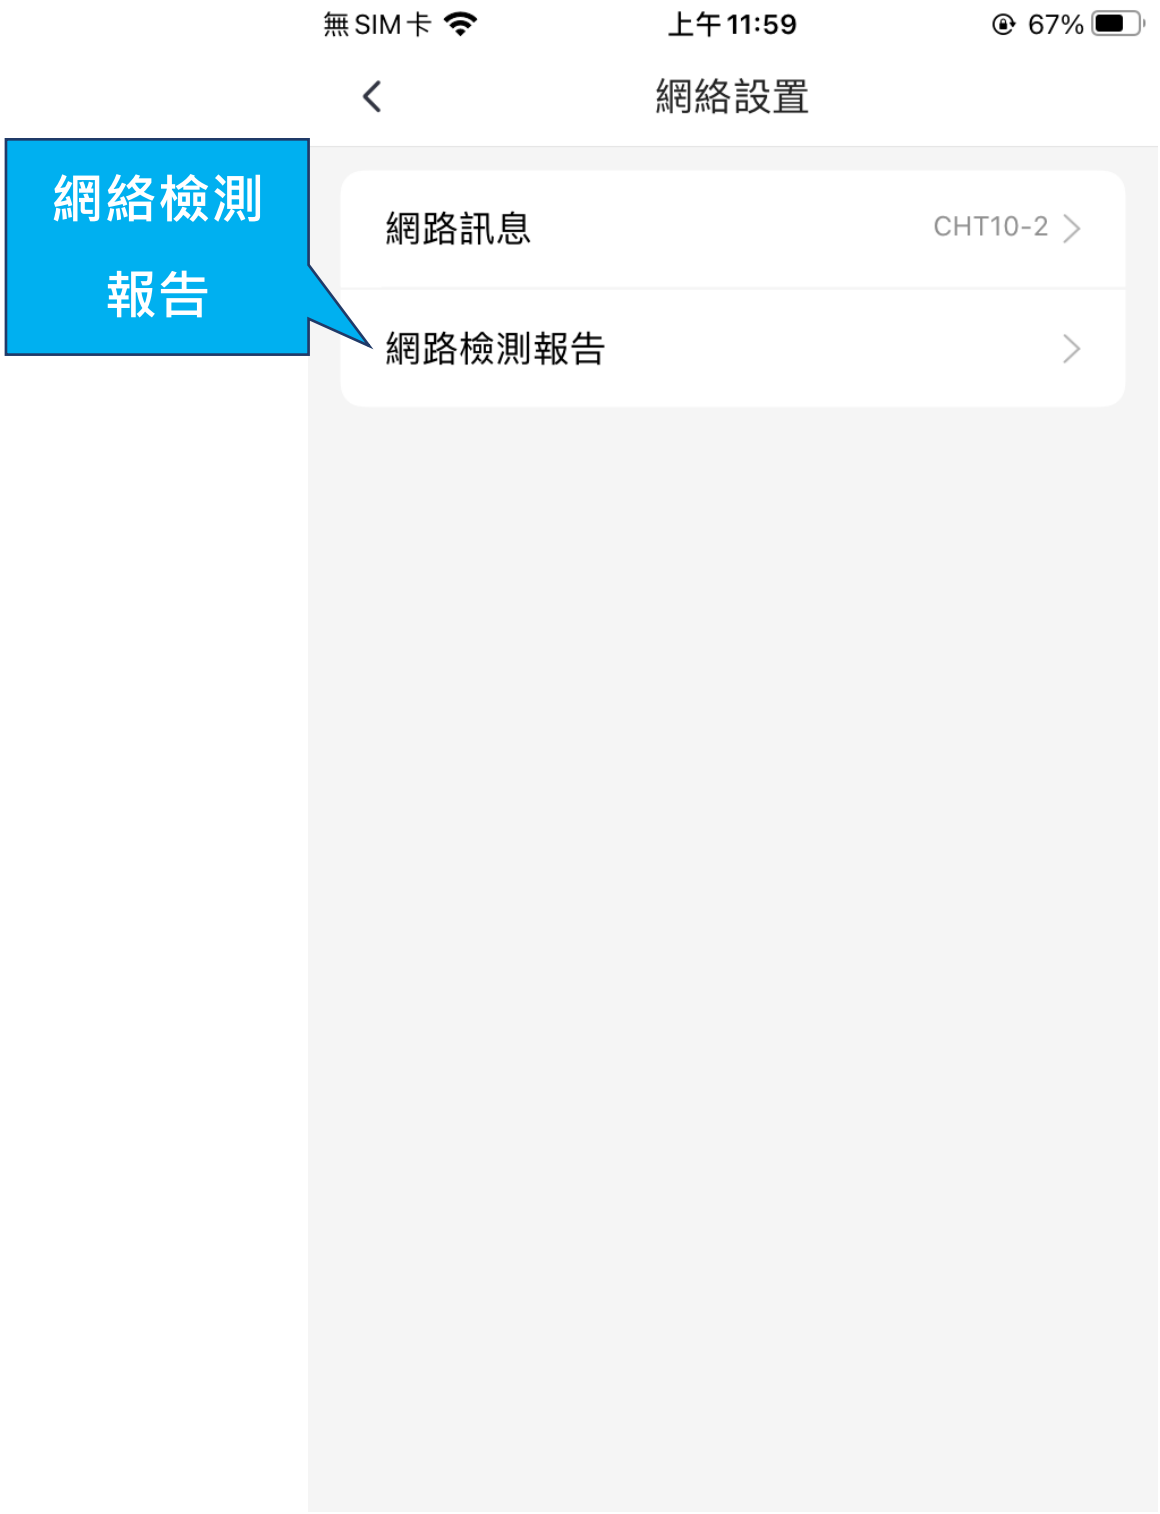

▶ 點擊『網絡檢測報告』。

網路檢測報告
當前您手機的網絡狀況為：
優
要檢測攝像機的網絡狀況，請將手機與
攝像機連接同一個網絡
ID:5ctcgRgdDrD8UP5F
1. *.*.183.232:32100 Sent:10 Received:10
2. *.*.123.128:32100 Sent:10 Received:10
3. *.*.88.21:32100 Sent:10 Received:10
4. *.*.75.113:443 Sent:10 Received:10
5. *.*.69.18:443 Sent:10 Received:10
6. *.*.137.202:443 Sent:10 Received:10

▶ 可查看鏈接網絡的狀態。

◆ 設備分享

▶ 點擊圖標。

分享設備
共享攝像機給家人,家的溫暖隨時傳遞!
分享設備給家人
分享設備給家人
辦公室已共享給：
已經邀請的人
您還沒有邀請哦

▶ 點擊『+分享設備給家人』。

▶ 選擇分享方式，點擊『使用二維碼邀請』。

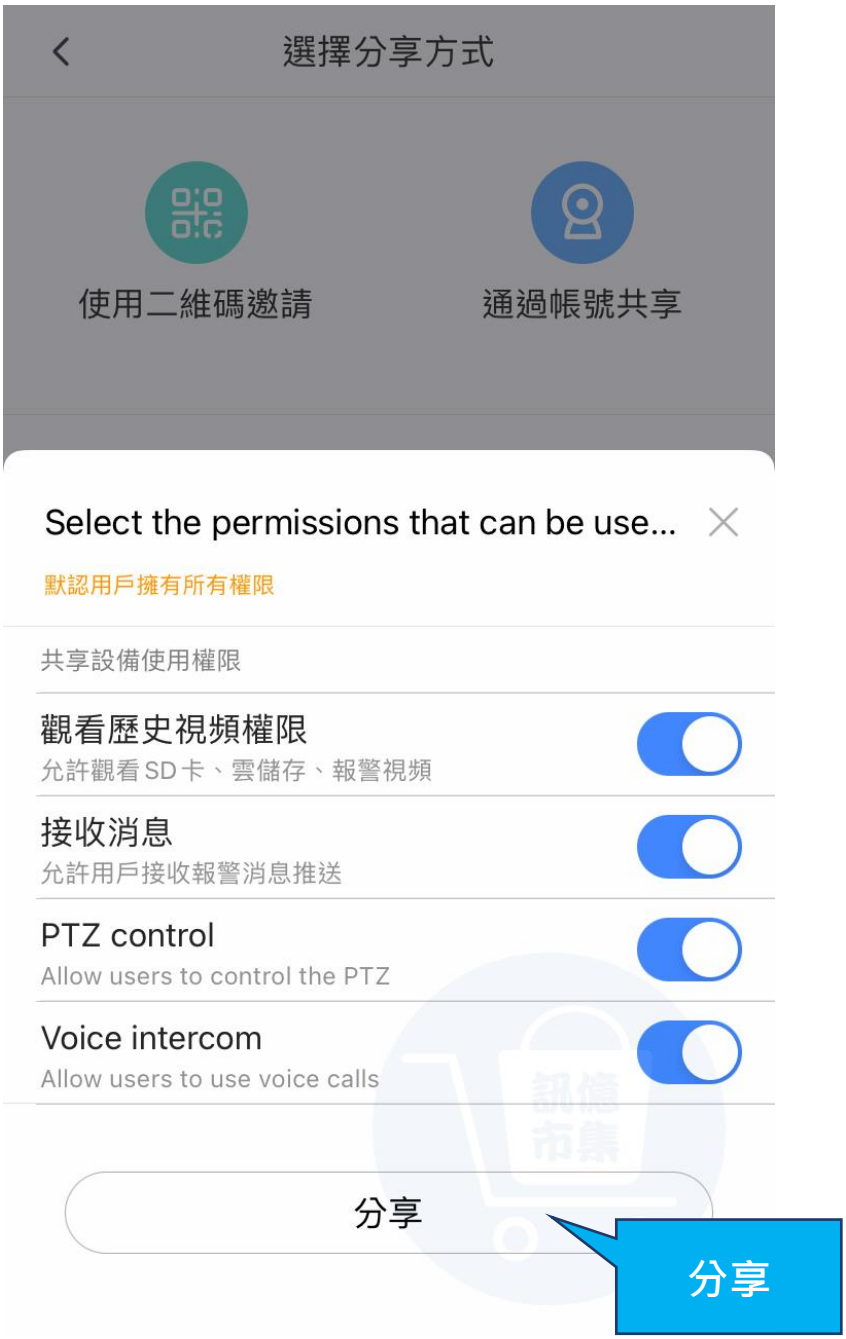

▶ 設定對方的使用權限，點擊『分享』。

使用二維碼分享
1
讓對方打開雲蟻物聯 App，點擊右下角“我的”按鈕
2
點擊右上角掃描二維碼按鈕，對方就可以掃描下方二維碼與您共享攝像機啦～
二維碼失效了？點擊重整一下

▶ 二維碼掃描方式。

▶ 或是點擊『通過帳號共享』。

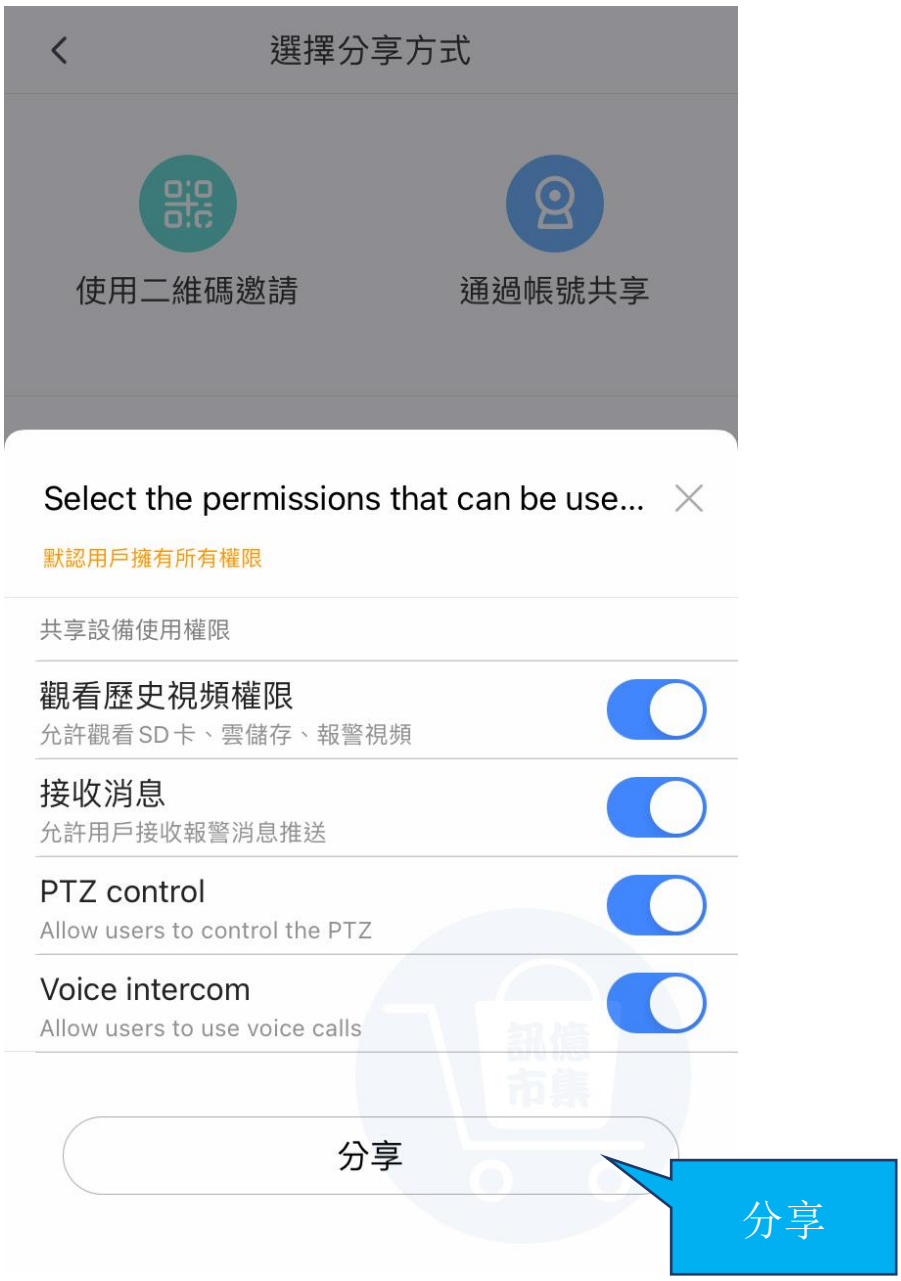

▶ 設定對方的使用權限，點擊『分享』。

- 輸入對方的雲蟻帳號進行分享設備，再點擊『確定』。

雲蟻多機同框最多四機須自行選擇

▶ 點擊『圖標』。

▶ 進入多機同屏。

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rAWCzYLn0msiD5KfWKQ8JCfY5ZvQCC6