

YCC365 _安卓_Wifi 安裝步驟



1. 開啟手機 WIFI，關閉手機 4G5G 行動通信（完成設定後再開啟）。
2. 攝影機壓 reset 重設鍵約 5~10 秒，待重置提示聲。
3. 開啟 YCC365 PlusAPP，進行添加設備
4. 選擇『掃描添加』連接攝影機。
5. 連網提示開始，APP 進行添加設備。
6. 待連線配對完成，進行完成設定。



掃描觀看商品網頁

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw

Facebook 索取優惠折扣: <https://www.facebook.com/xy66606789>

Instagram 索取優惠折扣: <https://www.instagram.com/xy66606789/>

LINE 好友 : @xy6789。 (訊億商城)



1.請下載 ycc365APP




2.掃描 QR 觀看 YCC365 註冊教學




第一步: 開啟手機 WIFI, 關閉手機 4G5G 行動通信。



第二步：攝影機壓 reset 重設鍵約 5~10 秒，
待重置提示聲。

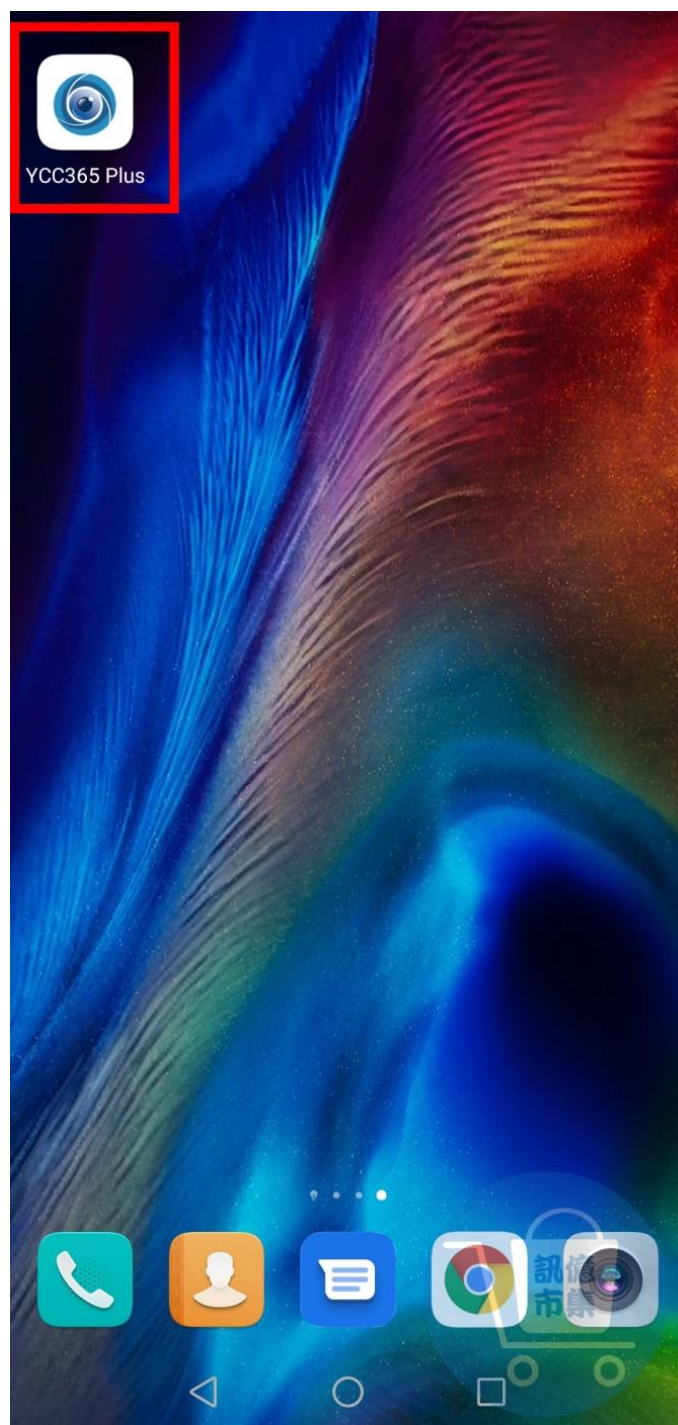

第三步：開啟 YCC365 PlusAPP。

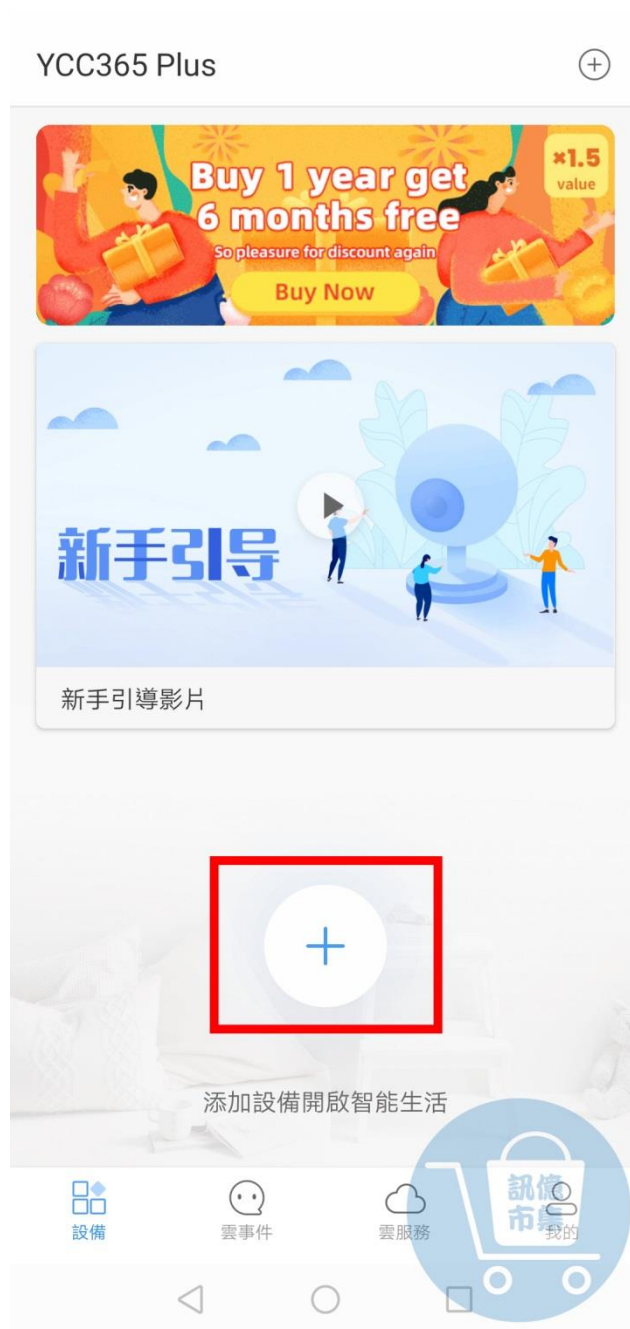

第四步：點擊『+』添加設備。



第五步：點擊『智慧攝影機』。



選擇配網方式



掃碼添加

透過設備掃描手機上的二維碼的方式配對Wi-Fi >



AP熱點添加

連接設備自有無線網絡配對Wi-Fi >



網線直連添加


僅適用於帶網線插口的設備 >



第六步： 點擊『掃描添加』。



添加設備

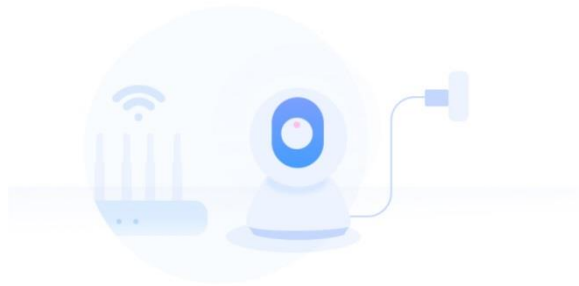

- 1 開機後請耐心等待
- 2 直到設備指示燈閃爍或聽到提示音；
- 3 點擊下一步

[設備未閃爍或未發出提示音？](#)

下一步

第七步： 點擊『下一步』。



添加設備



連接Wi-Fi

設備暫不支持5G網路 [了解更多](#)



✓ 2.4G ✗ 5G

10-2_A950RG 切換網路

..... ✕ 👁


☐ 記住密碼



第八步： 連接 2.4G wi-fi



添加設備



請將二維碼對準攝影機鏡頭



長時間掃碼不成功，請點擊二維碼放大重試

[沒有聽到語音提示？](#)

聽到嗶嗶聲或綠燈閃爍，點擊下一步

第九步： 將 APP 上的二維碼對準攝影機的鏡頭
進行掃描，
聽到攝影機發出“嗶嗶”提示音，
點擊『聽到嗶嗶聲或綠燈閃爍，點擊下一步』。



添加設備



設備連接中 0%

- 1 路由器、手機和設備儘量靠近
- 2 連接過程大約需要1~2分鐘，請您稍等片刻




第十步： 配置設備中，等待聯網...



第十一步：攝影機添加完成，給設備命名。



添加設備



添加成功!

辦公室

店鋪

臥室

客廳

門口


會議室

辦公室

開始體驗



第十二步： 點擊『開始體驗』。

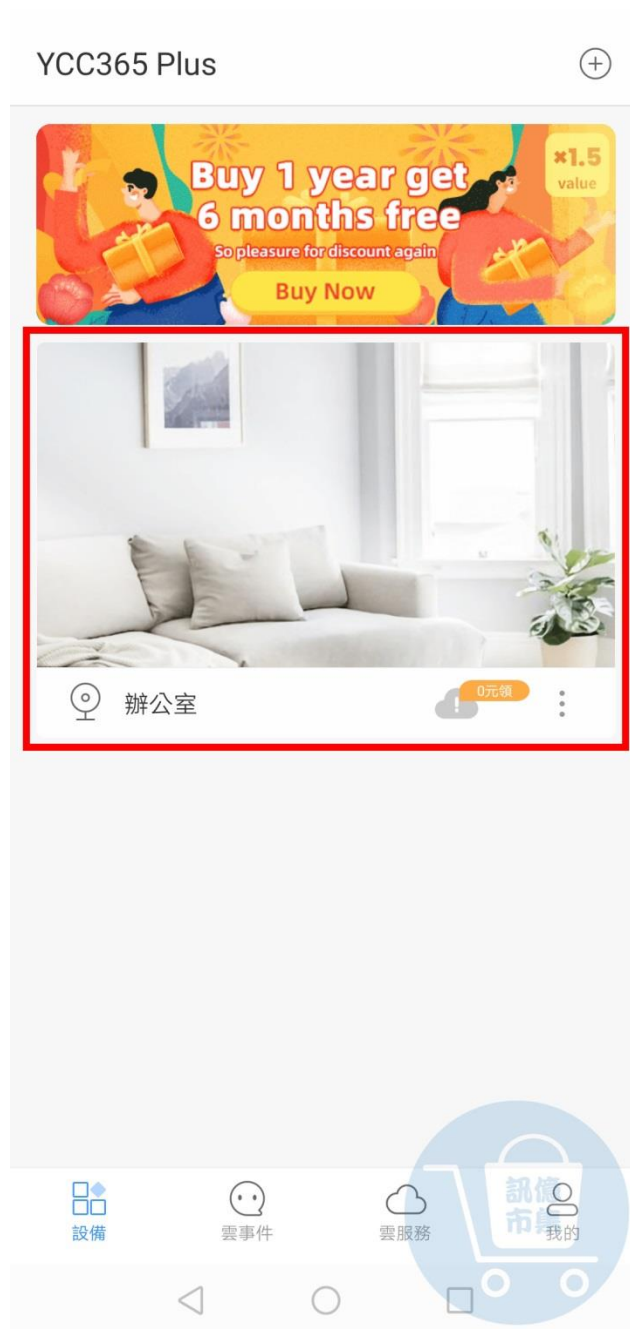

第十三步： 點擊 『辦公室』。


開啟手機 4G5G 行動通信。




第十四步： 進入監視畫面。




第十五步： 點擊『下一步』。

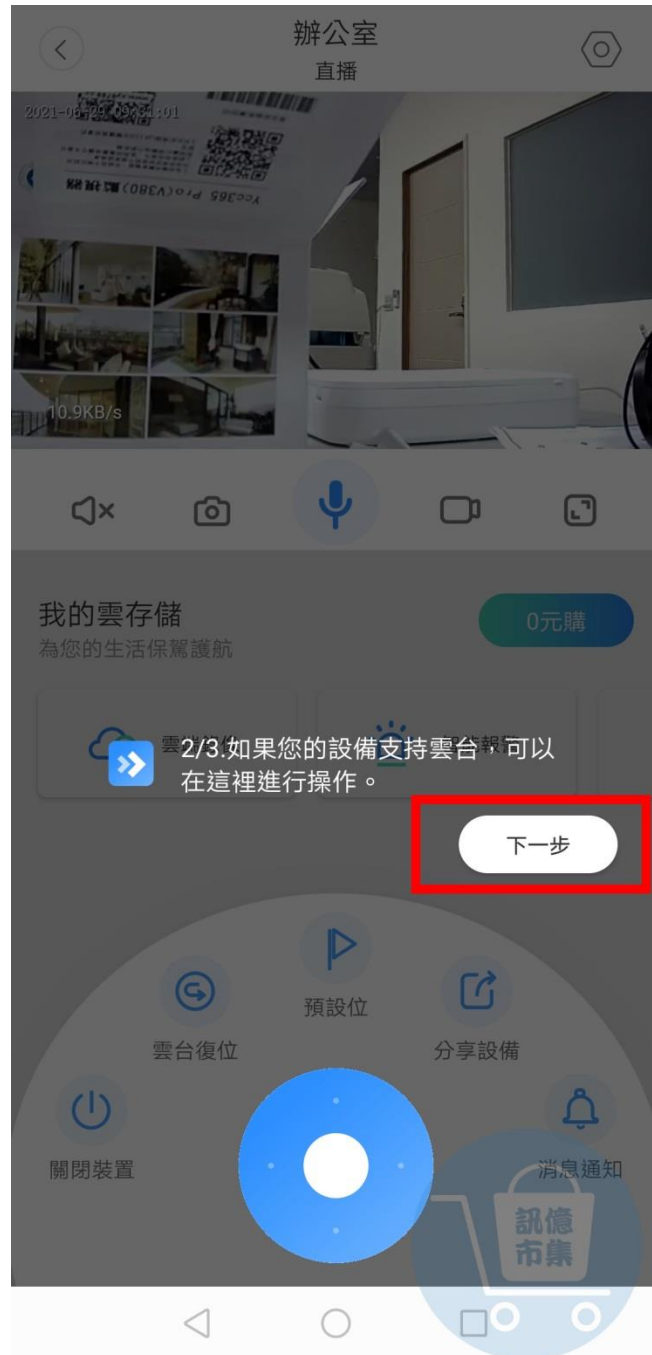


第十六步： 點擊『下一步』。

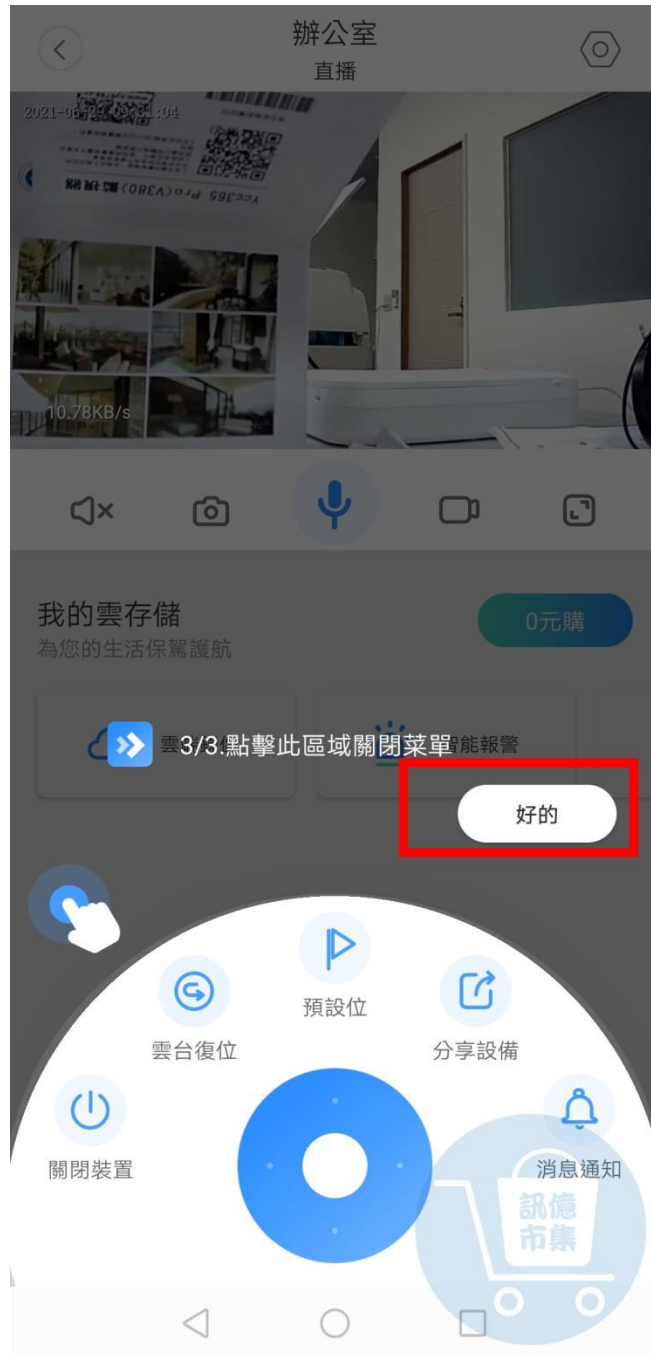

第十七步：點擊『好的』。

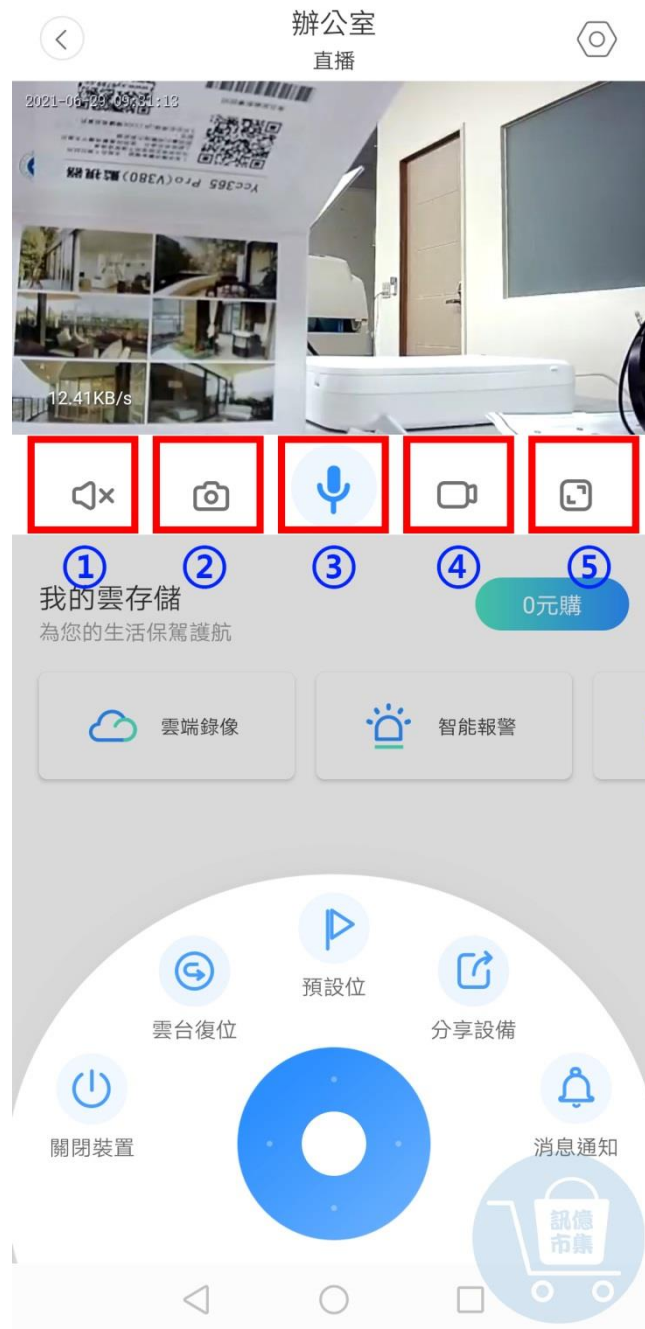

第十八步： ①喇叭 ②相機 ③語音對話 ④錄影
⑤畫面放大。

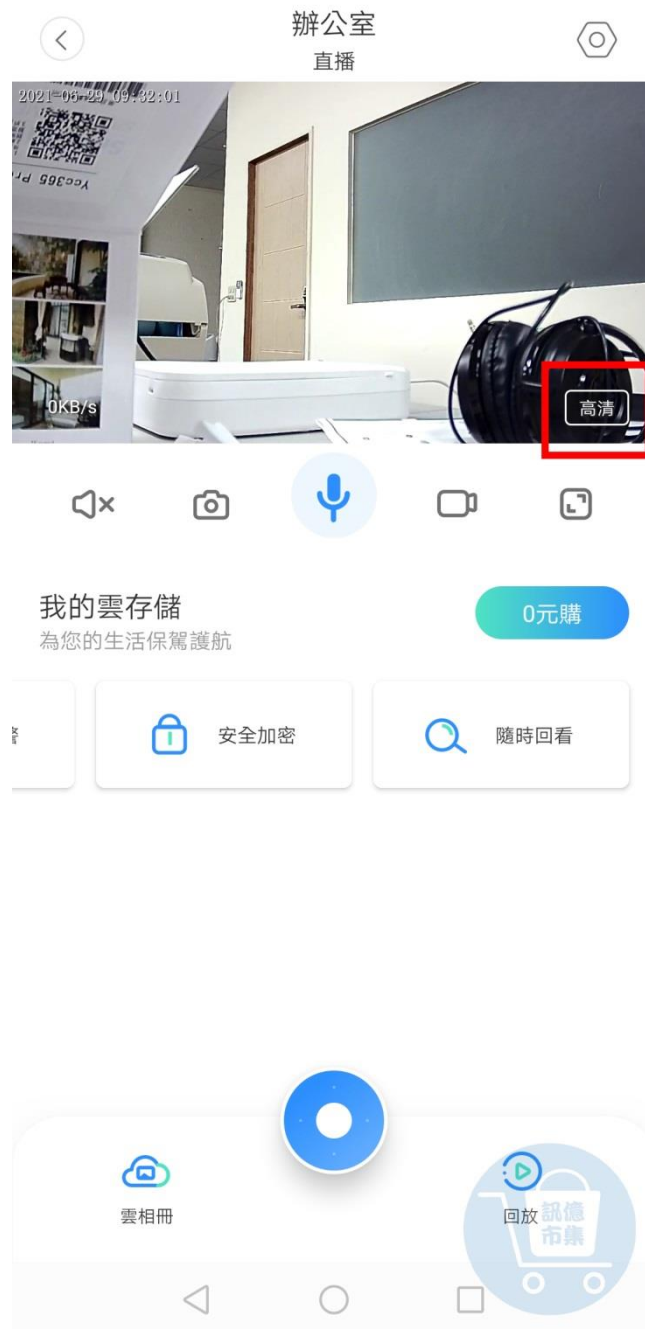

第十九步： 畫質切換『標清、高清』。



第二十步：回放。



第二十步：設定。

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rAWCzYLn0mIIBks7TLEZaPOT8RSxTAA