YCC365 蘋果 iOS_單機模式安裝步驟



- 1. 開啟手機 WIFI, 關閉手機 4G5G 行動通信(完成設定後再開啟).
- 2. 攝影機壓 reset 重設鍵約 5~10 秒, 待重置提示聲.
- 3 開啟手機 Wi-Fi, 連接攝影機熱點『CLOUDCAM ****』。.
- 4. 開啟 YCC365 PlusAPP, 進行添加設備
- 5. 開啟 YCC365 Plus APP, 不用登入帳號, 點擊『本地直連』。
- 6. 添加設備進行連接熱點
- 7. 輸入預設帳號密碼,即可完成設定

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw

Facebook 索取優惠折扣: https://www.facebook.com/xy66606789
Instagram 索取優惠折扣: https://www.instagram.com/xy66606789

LINE 好友:@xy6789。(訊億商城)



1.請下載 ycc365APP



2.掃描 QR 觀看 YCC365 註冊教學



第一步:開啟手機 WIFI,關閉手機 4G5G 行動通信。



第二步: 攝影機壓 reset 重設鍵約 5~10 秒, 待重置提示聲。



第三步:機身側邊有攝影機 ID.



第四步:開啟手機 Wi-Fi

連接攝影機熱點『CLOUDCAM_****』。



第五步: 開啟 YCC365 PlusAPP 點擊『本地直連』。








暫無設備信息



第六步:點擊『+』。

添加設備

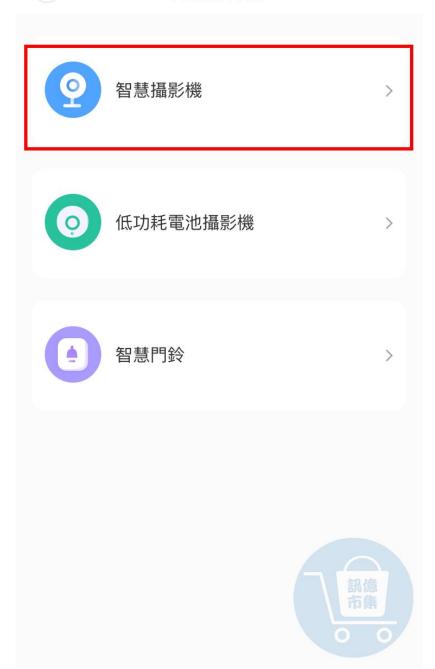

第七步: 點擊『智慧攝影機』。

添加設備



- 1 開機後請耐心等待
- 2 直到設備指示燈閃爍或聽到提示音;
- 3 點擊下一步

通過設備AP熱點組網預覽工具查看影片,開始使用前,請確保手機已連接支持AP模式的設備



第八步: 點擊『下一步』。

添加設備



已連接設備熱點

設置Wi-Fi列表已經連接該設備的Wi-Fi



第九步:攝影機熱點連接完成,點擊『下一步』。

< AP組網設備預覽



設備連接中...

正在掃描WiFi網路中的設備...



第十步: 設備連接中...

< AP組網設備預覽

admin	
12345	•

下一步



第十一步: 預設賬號:admin

預設密碼:12345

(請看說明書單機部分)

〈返回 AP組網設備預覽




添加成功!




第十二步: 攝影機添加完成,給設備命名。


開啟手機 4G5G 行動通信。

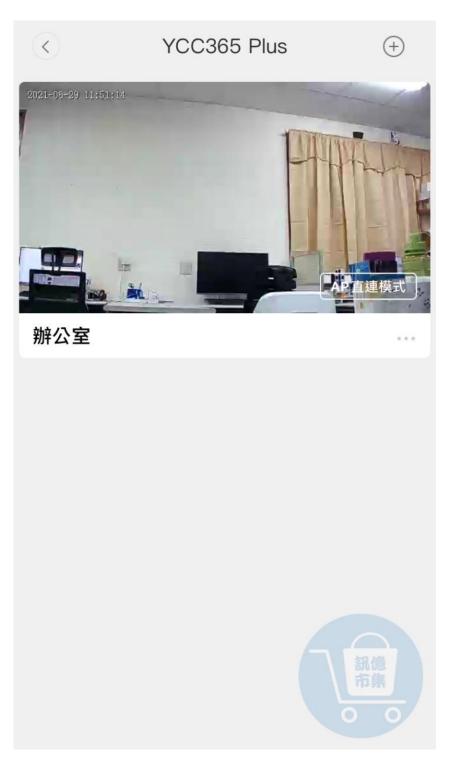


第十三步: 點擊『開始體驗』。

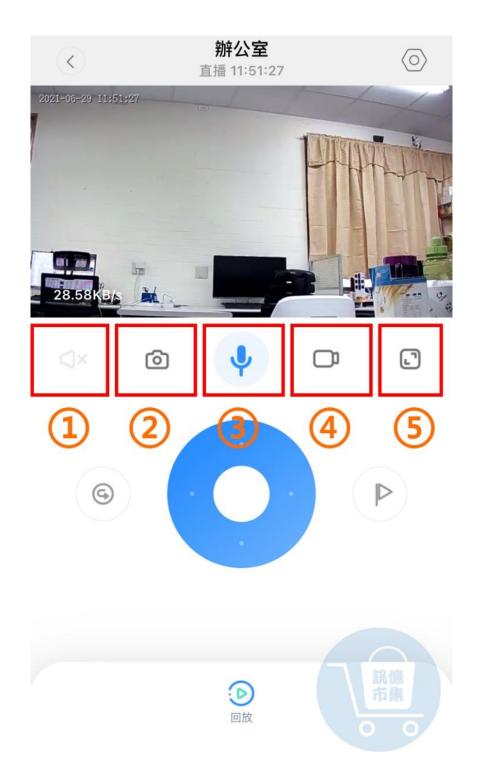

第十四步: ①喇叭 ②相機 ③語音對話 ④錄影 ⑤畫面放大。

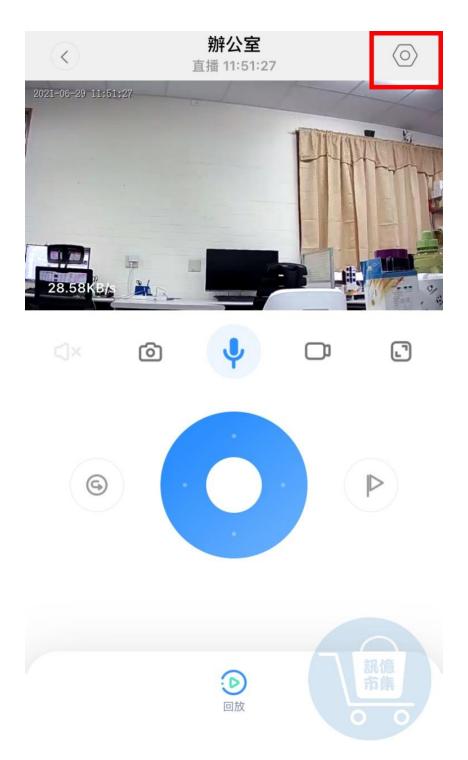

第十五步: 設定。

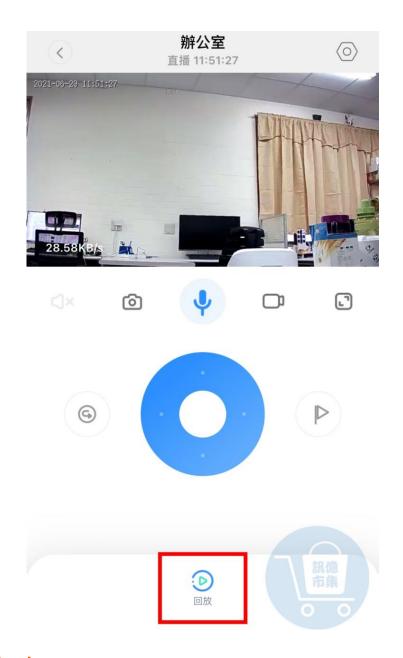

第十六步:回放。

更多使用技巧:可以参考 YT 分享影片,記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺) https://www.youtube.com/playlist?list=PL rAWCzYLn0mllBks7TLEZaPOT8RSxTAA