YCC365 Plus 進階設置教學

YCC365 Plus APP

1. 開啟 YCC365 Plus APP。
2. 進入設備，點擊『…』。
3. 管理設備，選擇『分享設備』，進入分享設備設定。
4. 開啟進階設置方法一：管理設備，點擊『…』→『設置』。
5. 開啟進階設置方法二：進入監視畫面，點擊右上角『齒輪圖標』。
6. 進入進階設置。

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw
Facebook 索取優惠折扣：https://www.facebook.com/xy66606789
Instagram 索取優惠折扣：https://www.instagram.com/xy66606789/

LINE 好友 ：@xy6789。 (訊億商城)

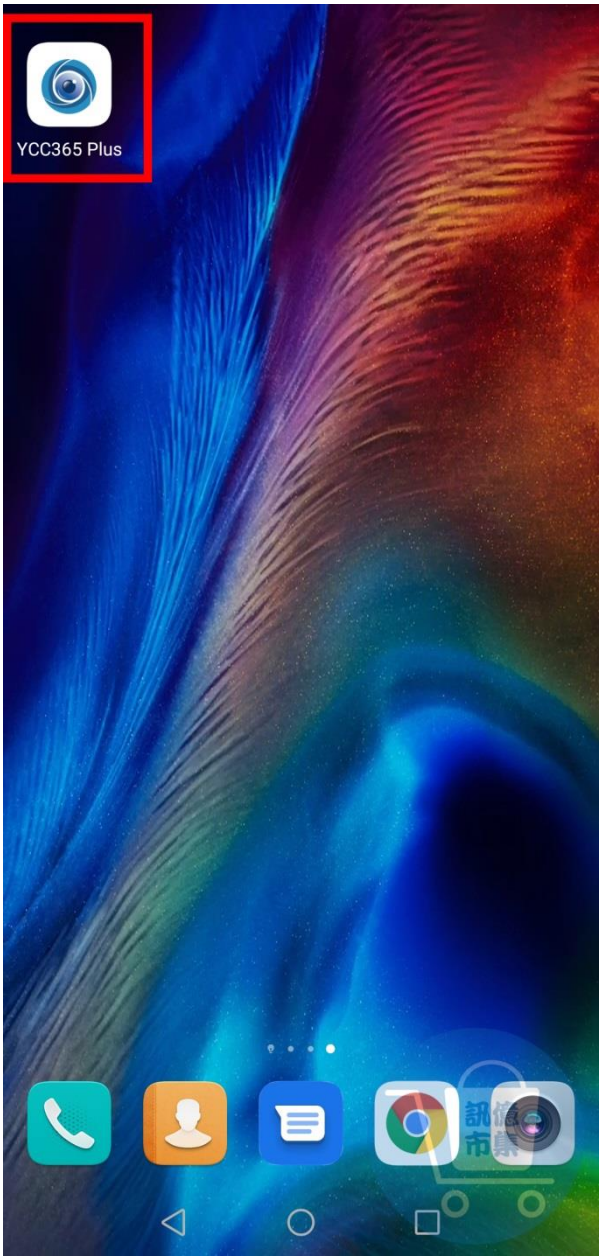

第一步：點擊開啟 YCC365 Plus APP。

YCC365 Plus
The security level is lowered
Buy 1 Year Get 1 Year Free
Panic buying
Cloud
房間
未開通
點擊『...』
設備
雲事件
雲服務
我的

第二步：點擊『...』。

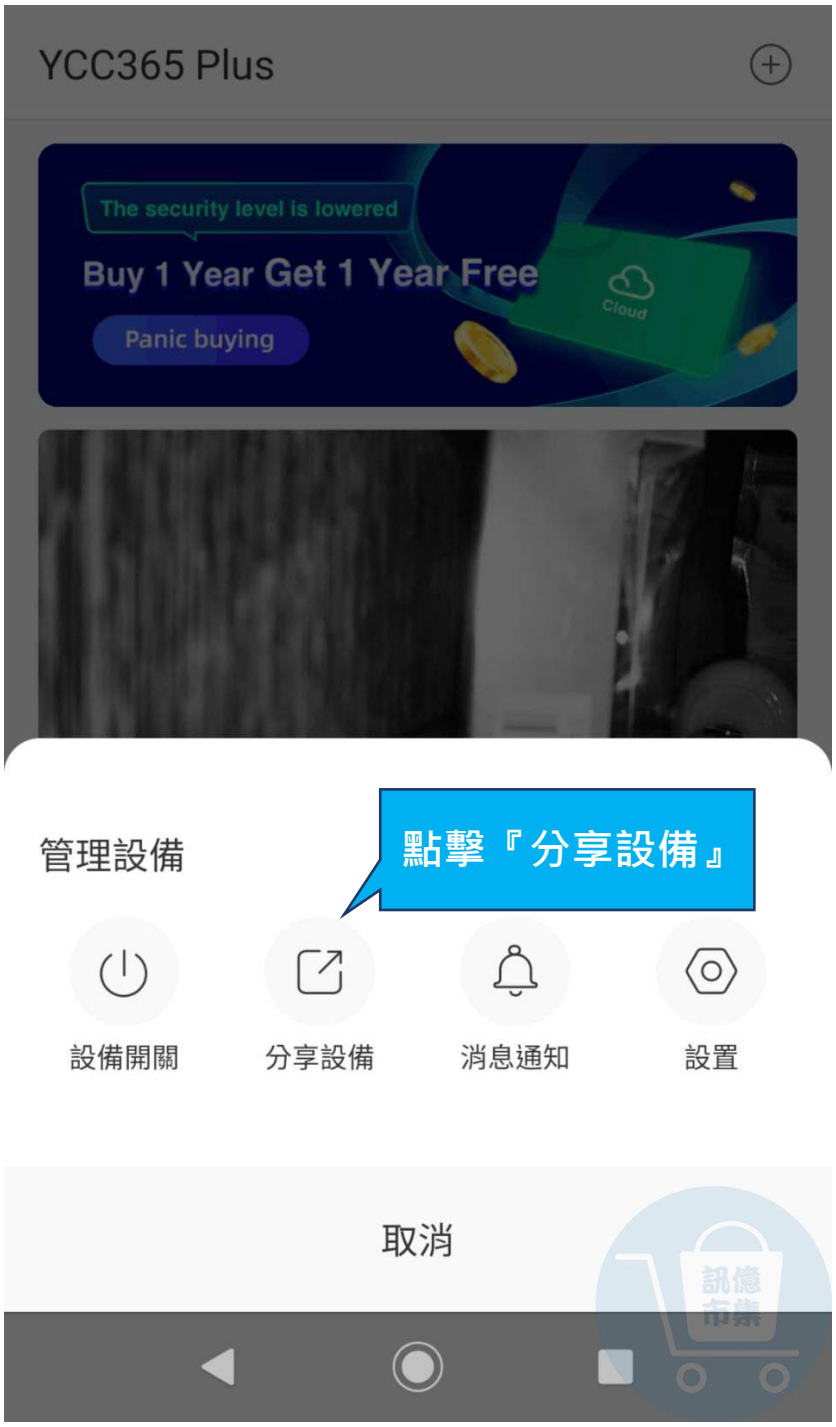
YCC365 Plus
The security level is lowered
Buy 1 Year Get 1 Year Free
Panic buying
Cloud
管理設備
點擊『分享設備』
設備開關
分享設備
消息通知
設置
取消

第三步：點擊『分享設備』。

第四步： 點擊『添加』方式。

第五步：輸入要分享對方的帳號，

選擇分享給對方使用功能的權限。

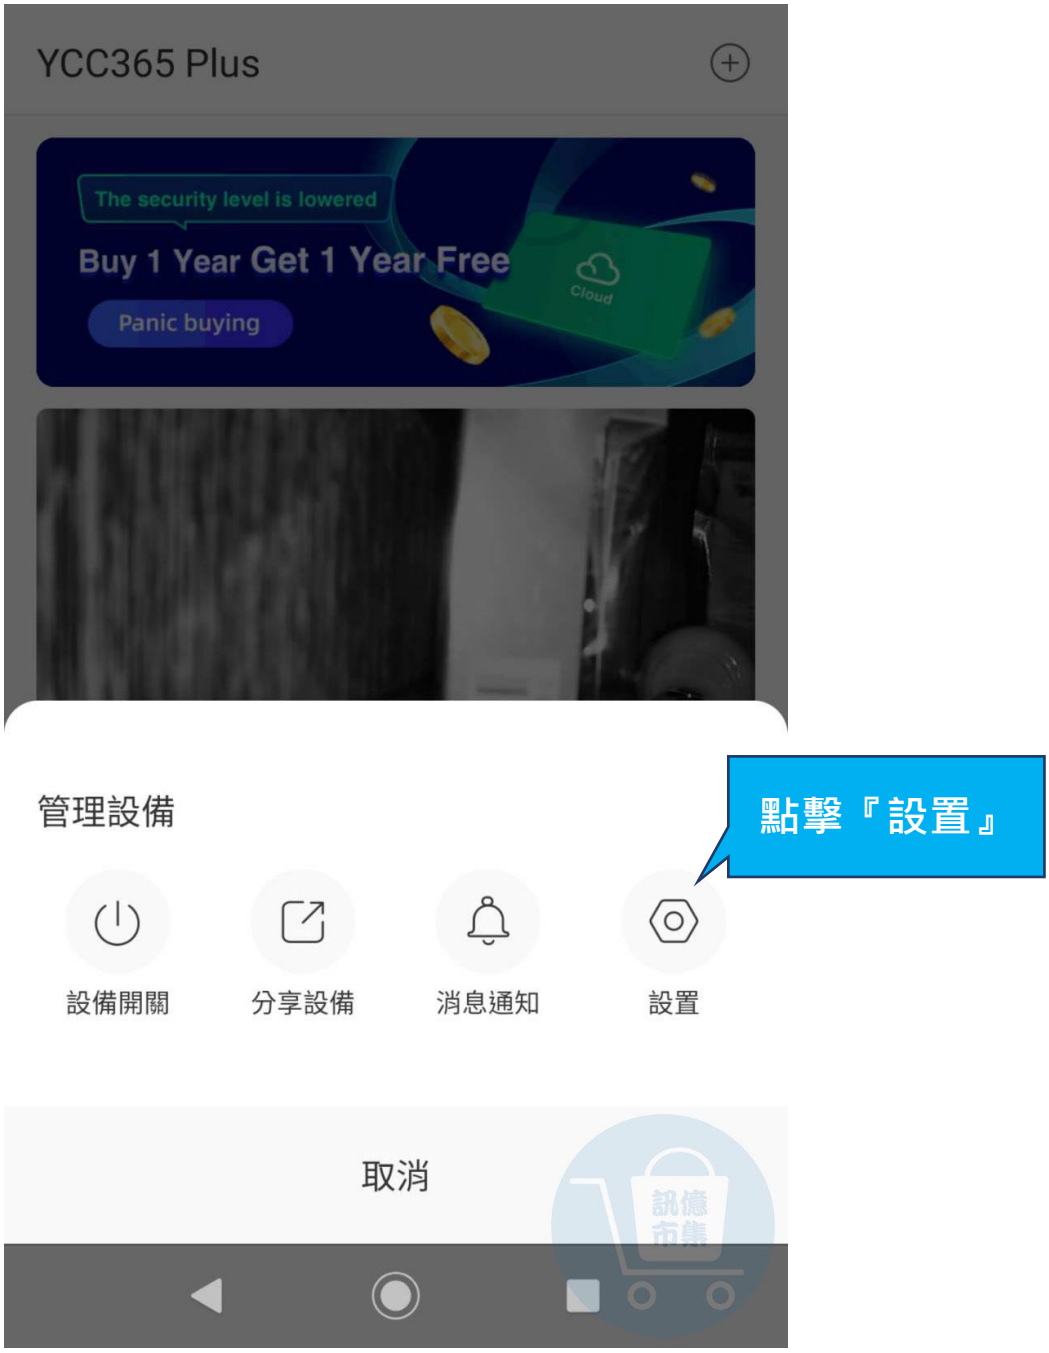

第六步：進入設置方法一

點擊『六邊形圖標』。

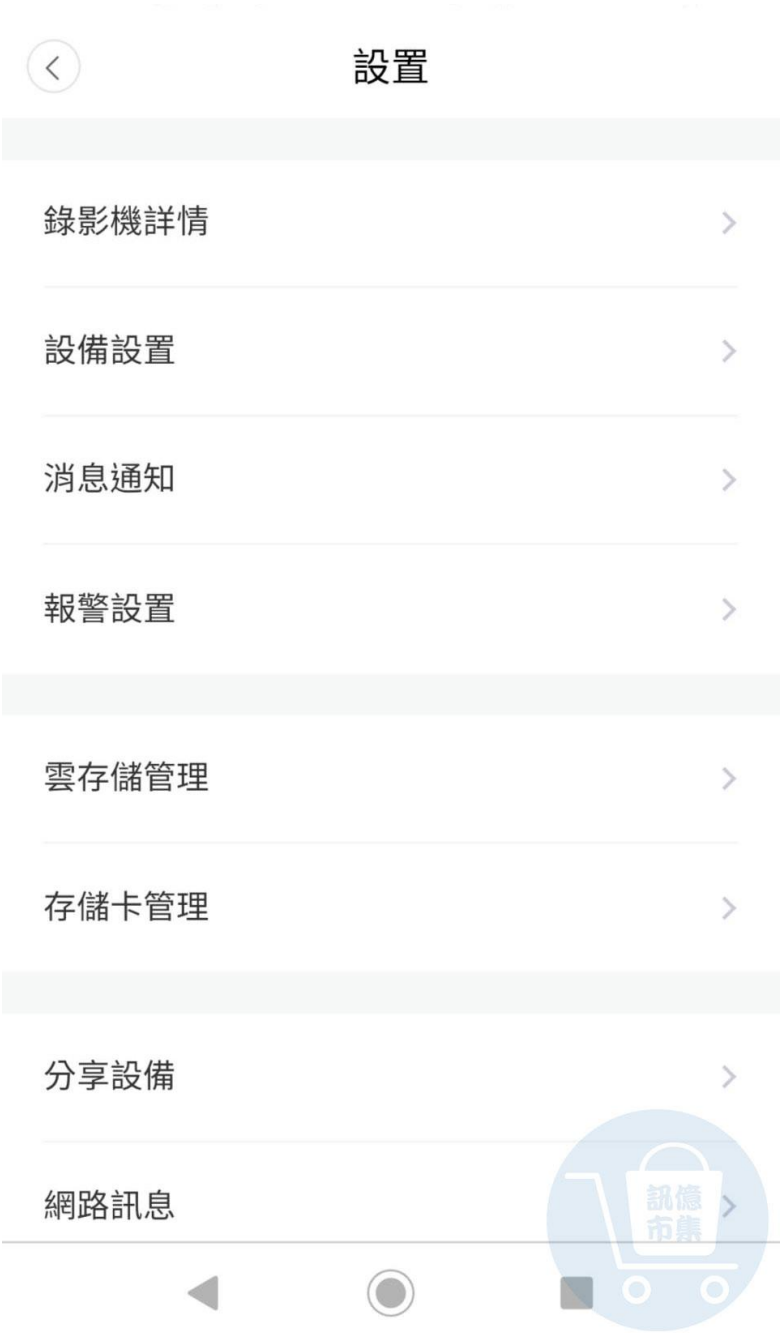

第七步：進入更多設置。

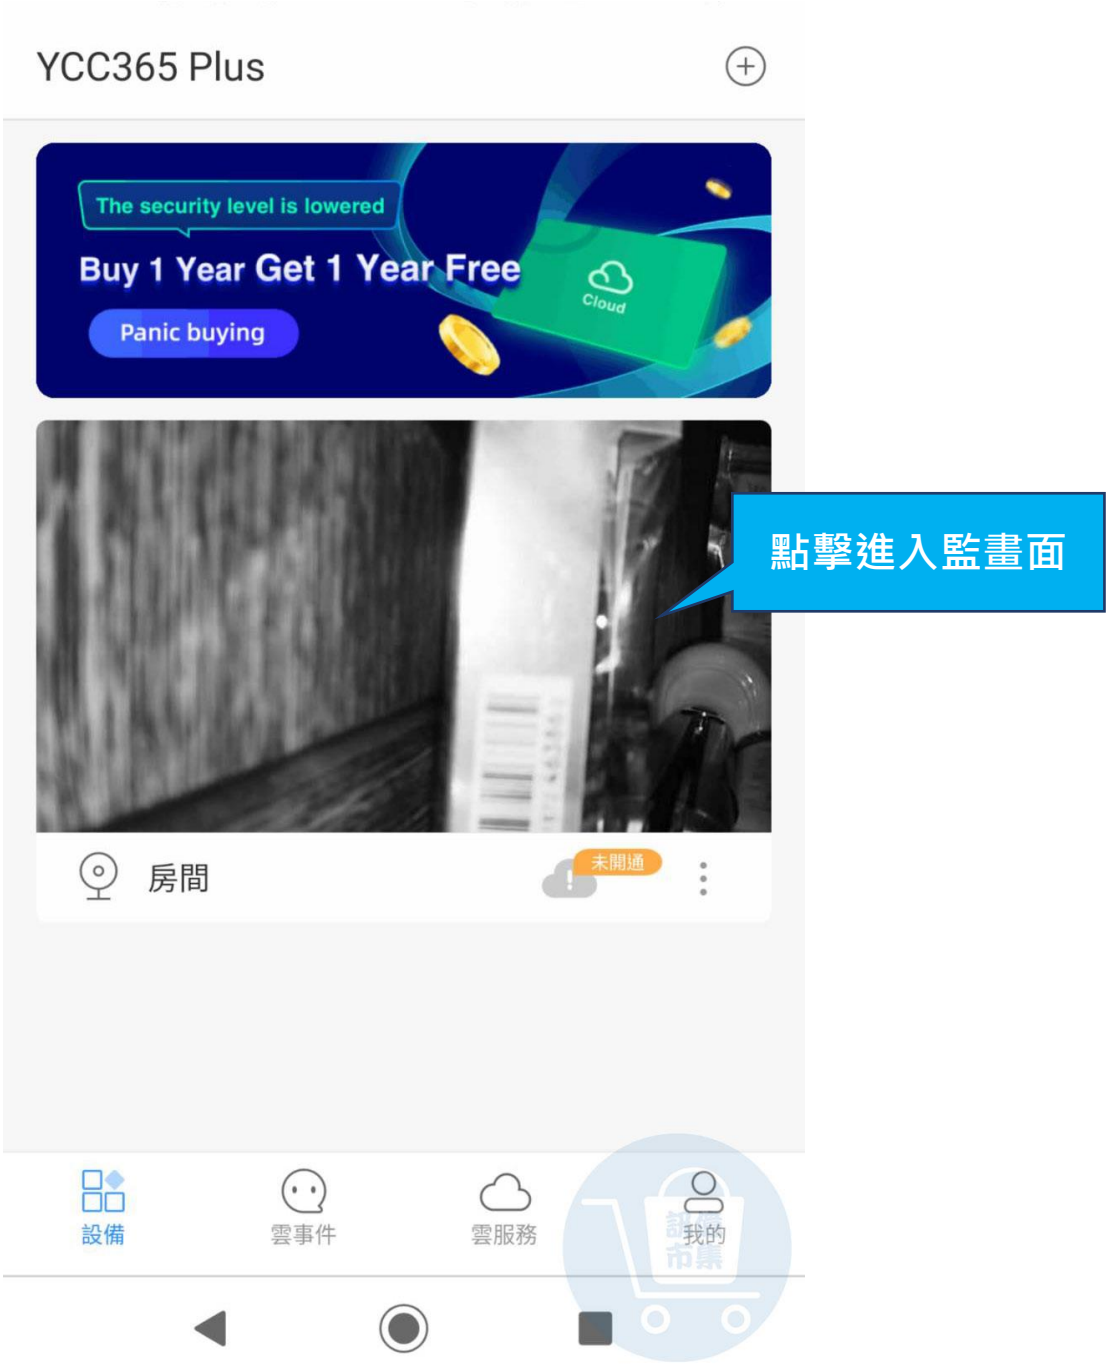

第八步：進入設置方法二、

進入監視畫面。

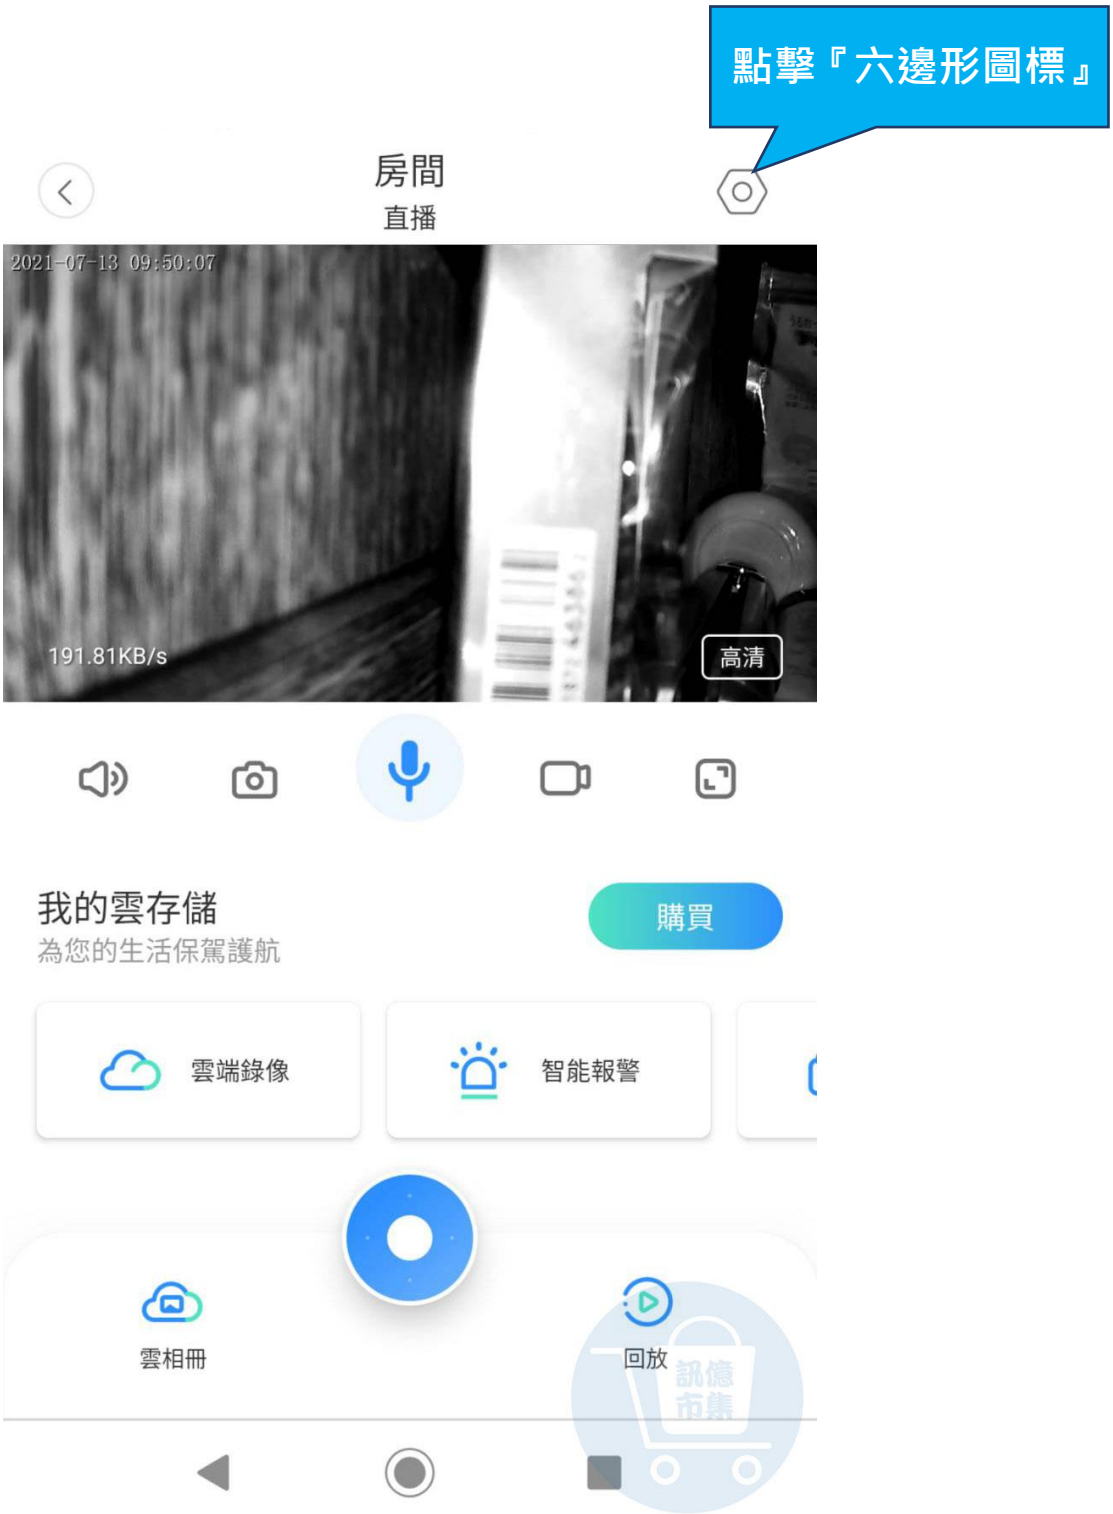

第九步： 點擊右上角『六邊形圖標』。

第十步： 點擊『錄影機詳情』。

第十一步：查看監視器版本是否為最新版本。

第十二步：點擊『設備設置』。

第十三步：『圖像翻轉 180° 』，畫面倒置。

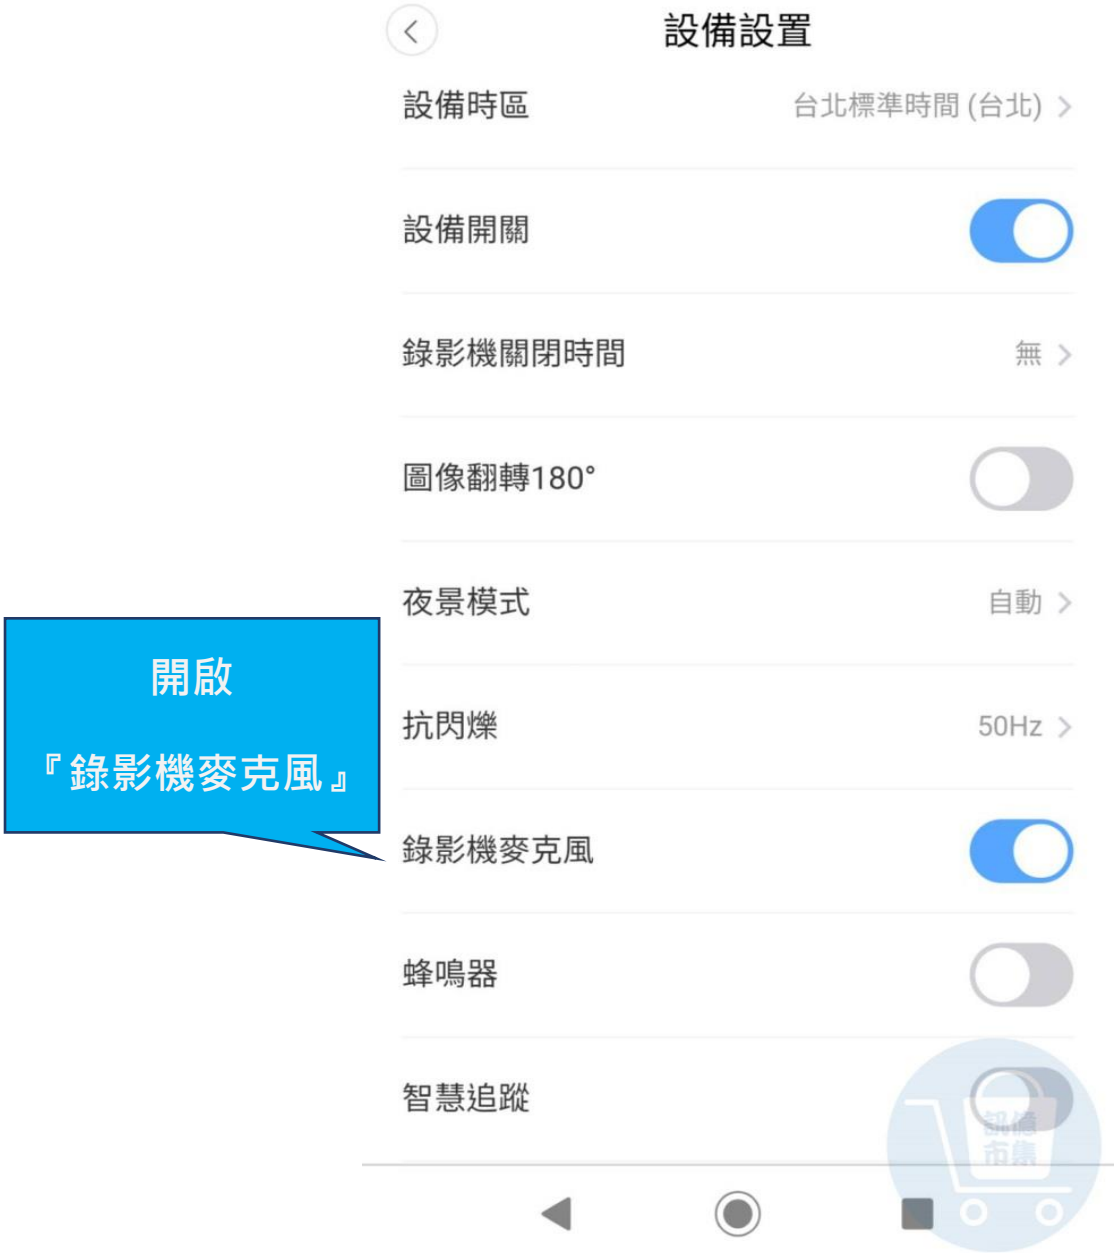

第十四步：開啟『錄影機麥克風』。

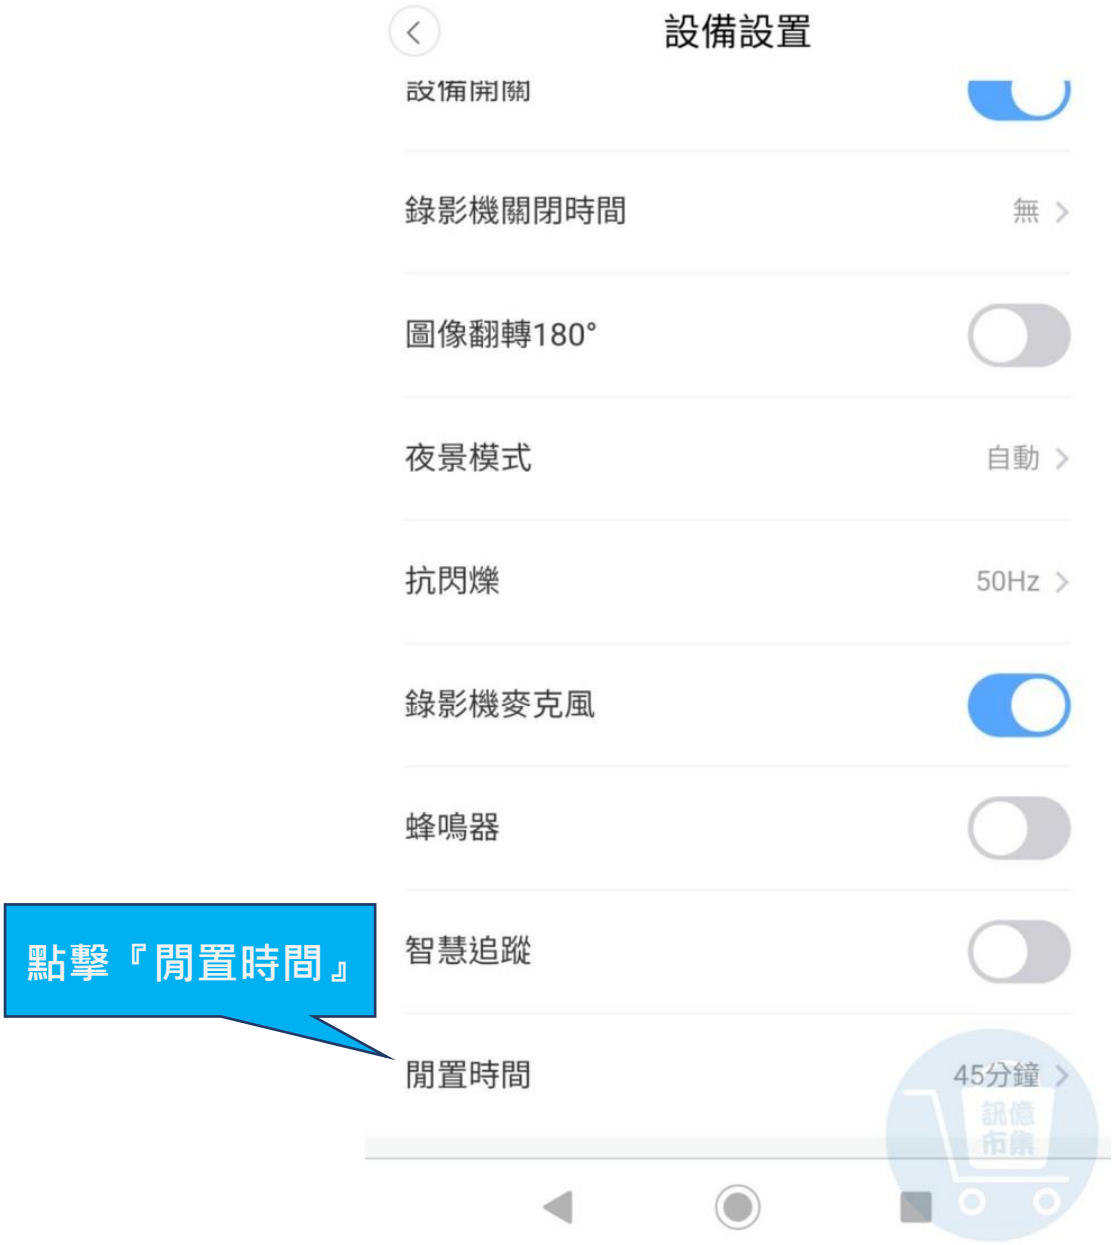

第十五步：選擇『閒置時間』，

監視器開啟停留的時間。

第十六步：點擊『消息通知』。

第十七步：選擇『通知頻率』，消息通知的間隔時間。

第十八步：依需求開啟『移動偵測』或『聲音偵測』，偵測到就會發出消息提醒。

第十九步： 點擊『報警設置』。

第二十步：點擊開啟『移動偵測』。

第二十一步：調整移動靈敏度。

第二十二步：點擊『偵測區域』。

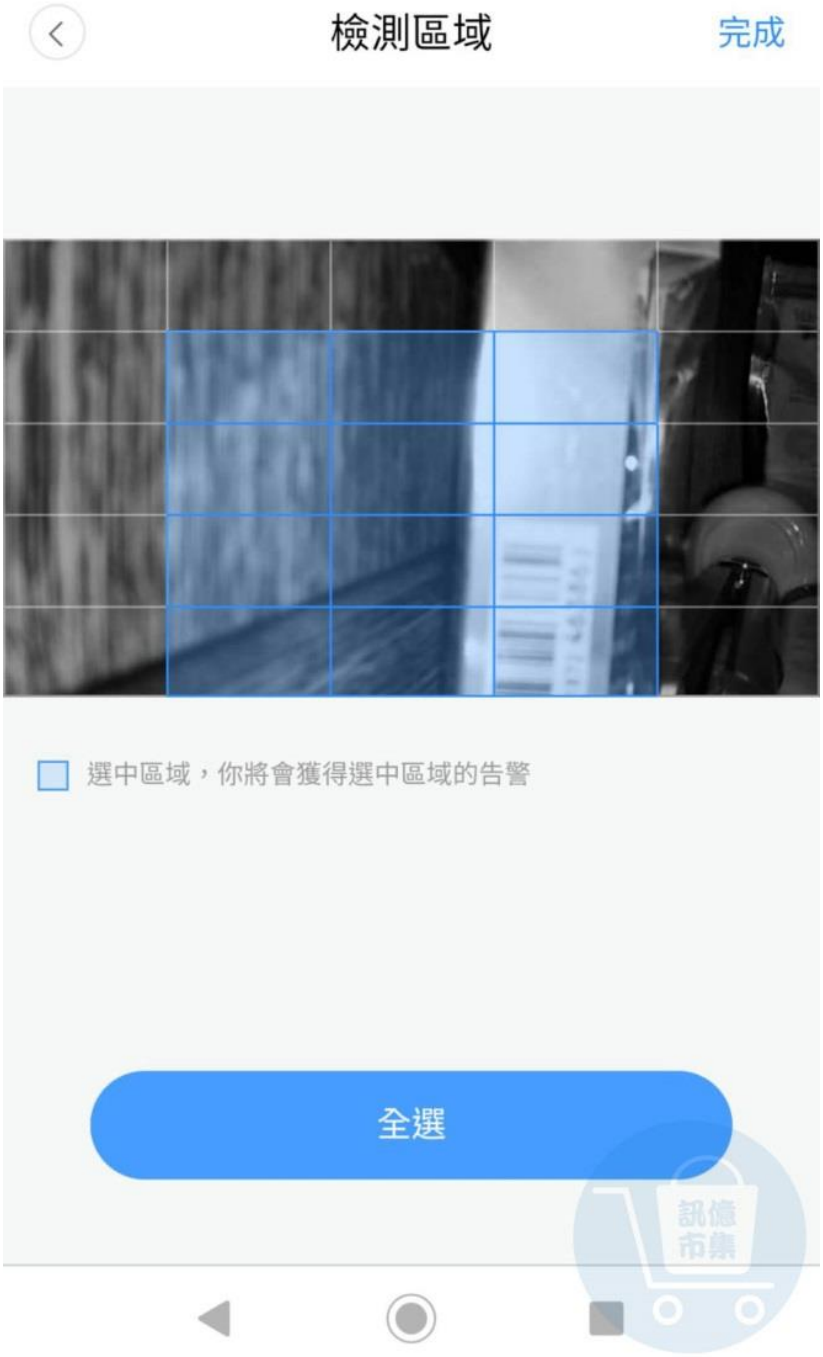

第二十三步：可以手動選擇偵測範圍，

也可以全選。

第二十四步：點擊『存儲卡管理』。

第二十五步：點擊『錄製模式』。

第二十六步： 點擊選擇『全天錄製』。

第二十七步： 記憶卡容量滿後會自動覆蓋掉舊的存儲影像。

*第一次使用記憶卡，

要先將記憶卡格式化， 即可使用。

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rAWCzYLn0mIlBks7TLEZaP0T8RSxTAA