雲蟻蘋果 ios_單機模式安裝步驟

1.開啟『雲蟻物聯』App．
2.添加設備.
3.開啟手機 WIFI 設定，連接設備熱點.
4.去連接設備熱點，熱點開頭是 CAM_*****.
5.重啟雲蟻 App，進入單機模式.

掃描觀看商品網頁

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw
Facebook 索取優惠折扣：https://www.facebook.com/xy66606789
Instagram 索取優惠折扣：https://www.instagram.com/xy66606789/

LINE 好友 ：@xy6789。 (訊億商城)

1.請下載雲蟻物聯 APP

2.掃描 QR 觀看雲蟻物聯註冊教學

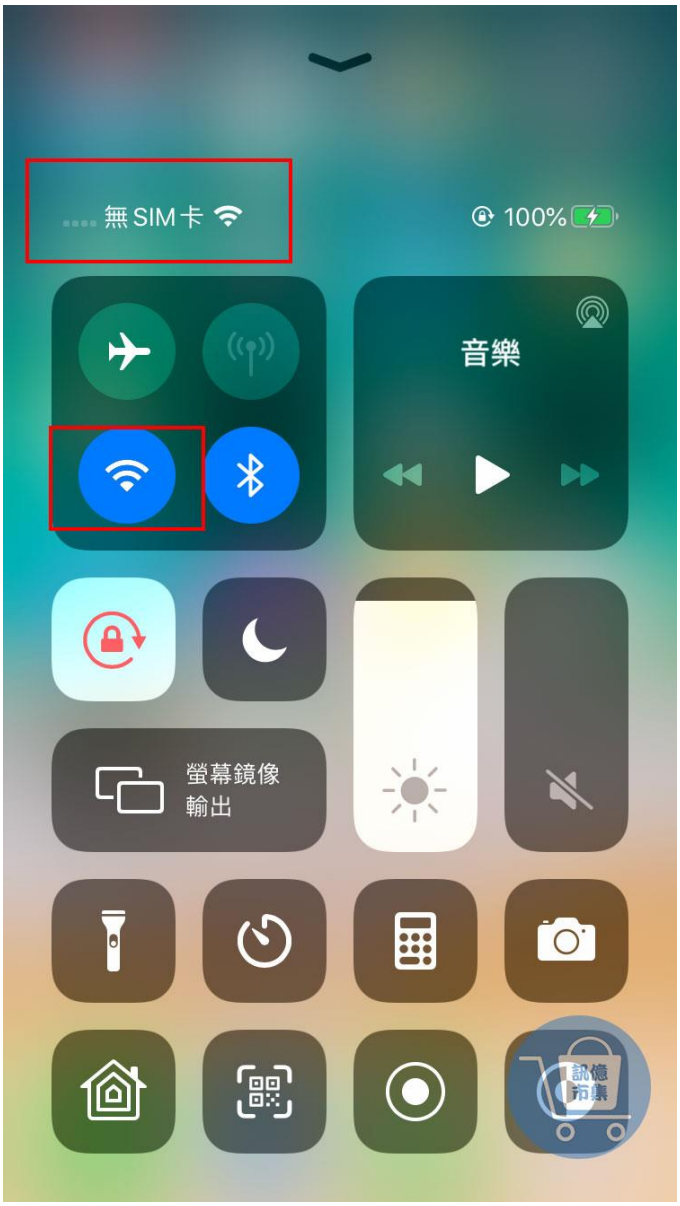

- 開啟手機 WIFI，關閉手機 4G5G 行動通信。（完成設定後再開啟）

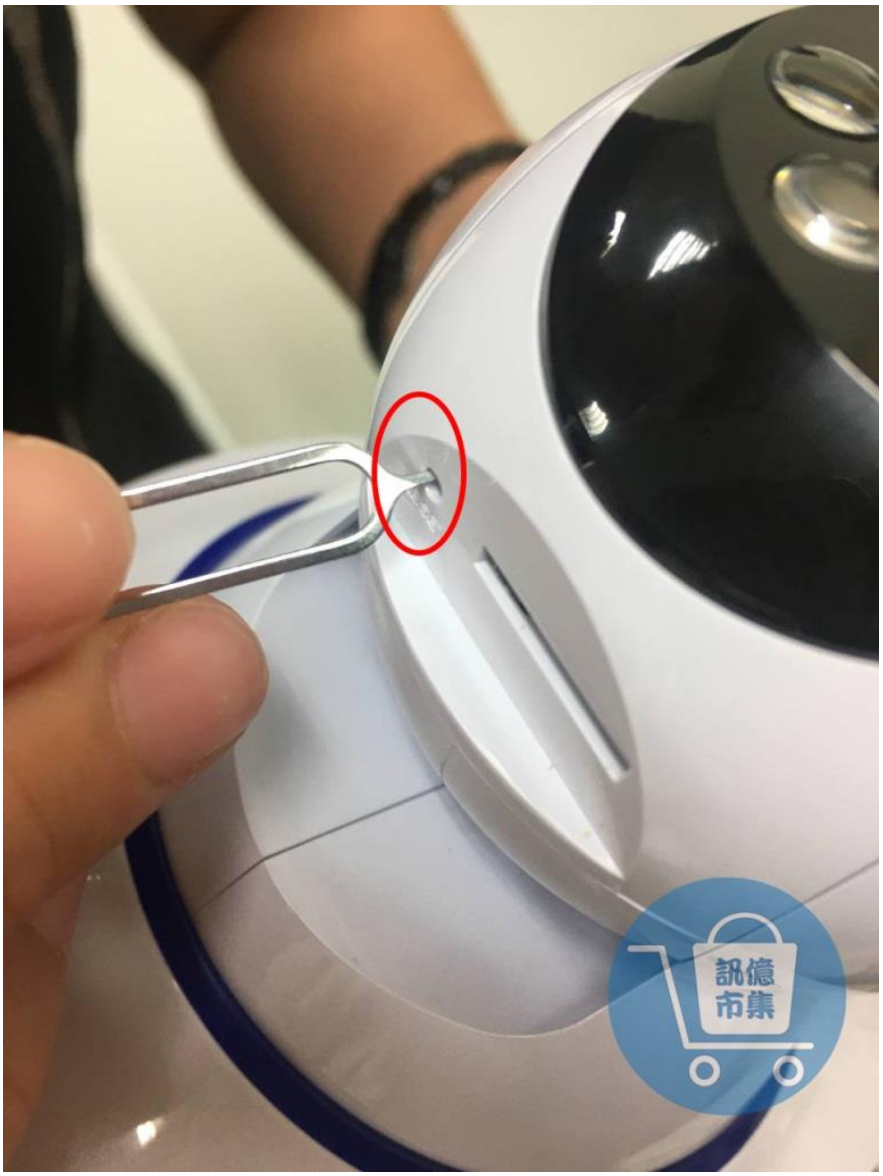

- 攝影機壓 reset 約 5 秒，待重置完成。

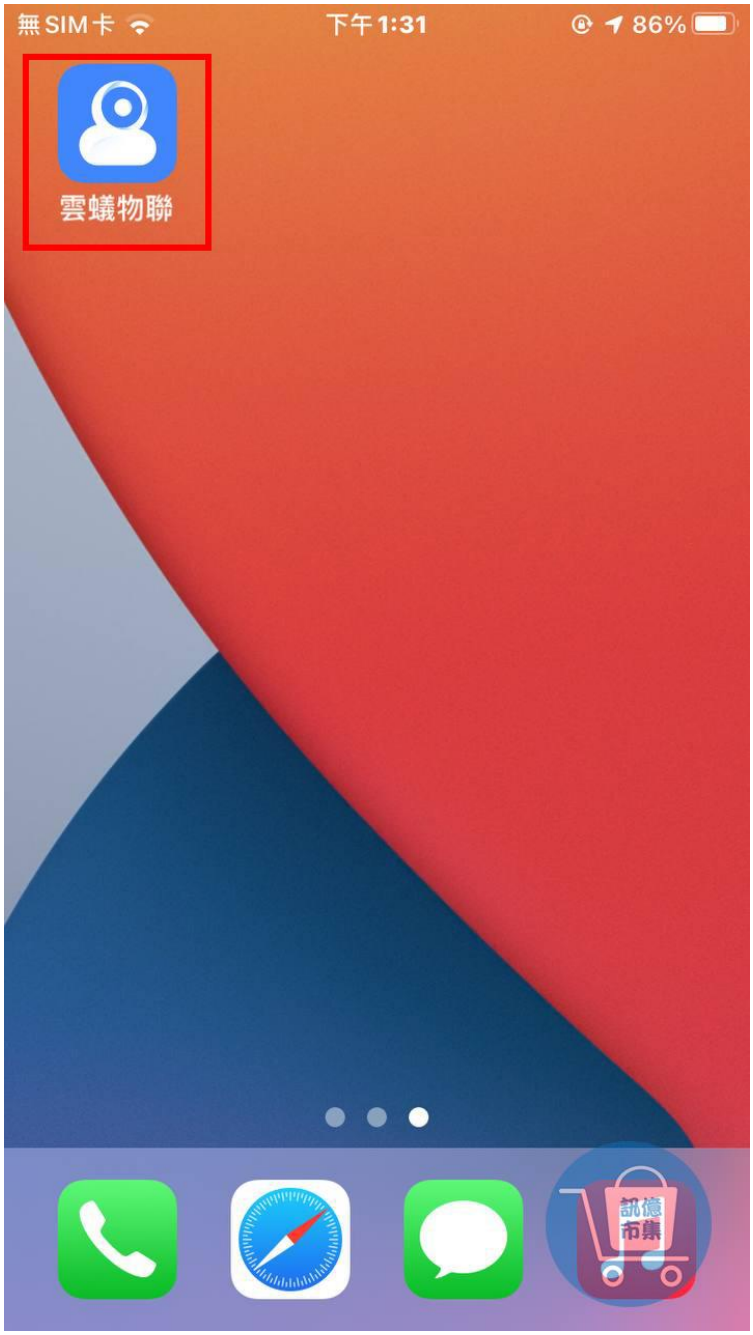

- 開啟雲蟻物聯 App。

無SIM卡
下午1:31
86%
歡迎
0/0
點按此處以激活您的安全攝像機 +
配對路由器附近的相機
訊億市集
首页
警示
雲端
我的

- 點擊右上角『＋』。

選擇方式
請按照說明書選擇合適的配網方式
WiFi連接
通過 WiFi 進行配網連接
熱點觀看
通過攝像機 AP 熱點觀看
熱點綁定
通過攝像機 AP 熱點配網連接
網線連接
通過接入網線進行配網連接
訊億
市集

▶ 點擊『熱點觀看』。

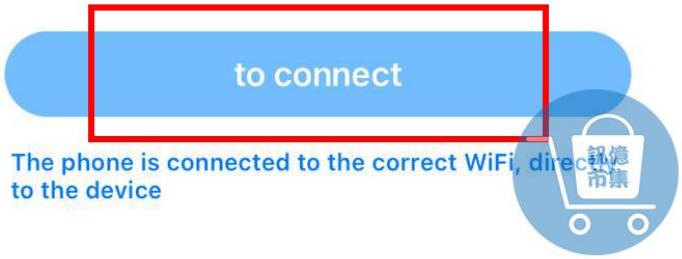

- 選擇下方『to connect』

  來連接監視器熱點。

雲蟻物聯
下午1:32
85%
雲蟻物聯
允許「雲蟻物聯」取用
位置
使用期間
照片
所有照片
區域網路
相機
Siri與搜尋
通知
橫幅、聲音、標記
背景App重新整理
允許追蹤
訊億市集

▶ 選擇上一頁。

雲蟻物聯
下午1:32
85%
設定
飛航模式
Wi-Fi
CHT10-2
藍牙
開啟
行動服務
無 SIM 卡
通知
聲音
勿擾模式
螢幕使用時間
訊億市集

- 選擇 WIFI。

- 點擊 CAM 開頭的監視器

  熱點並回到 APP。

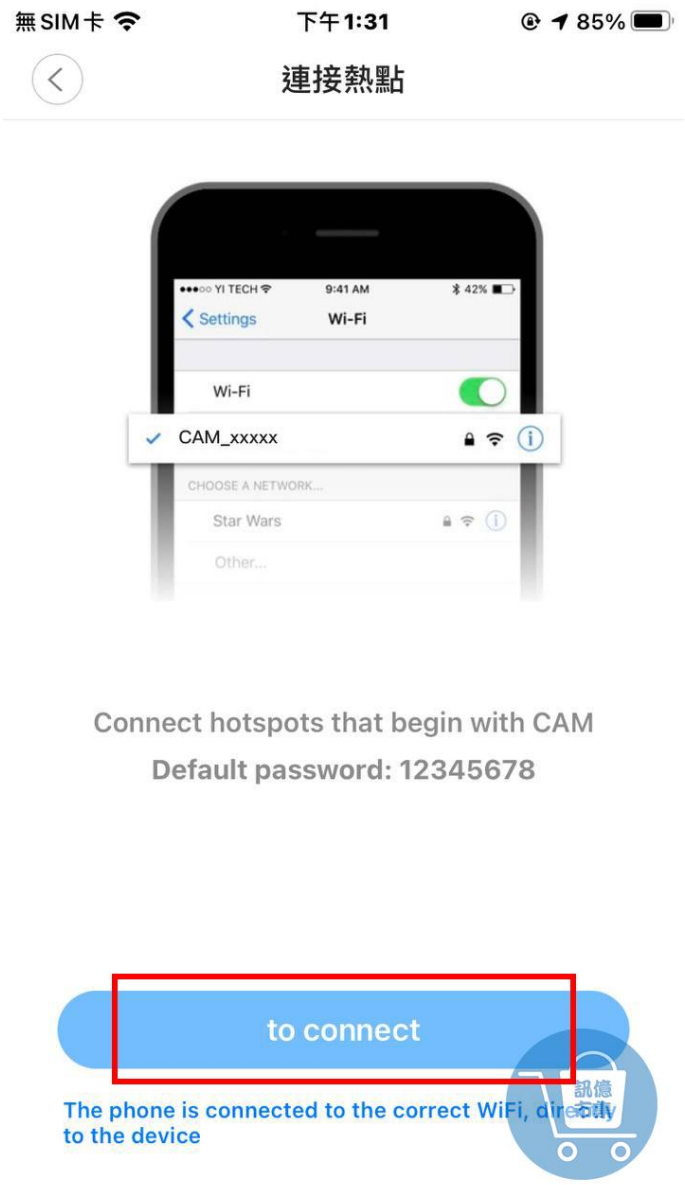

▶ 切回 APP 後等待導入單機模式。

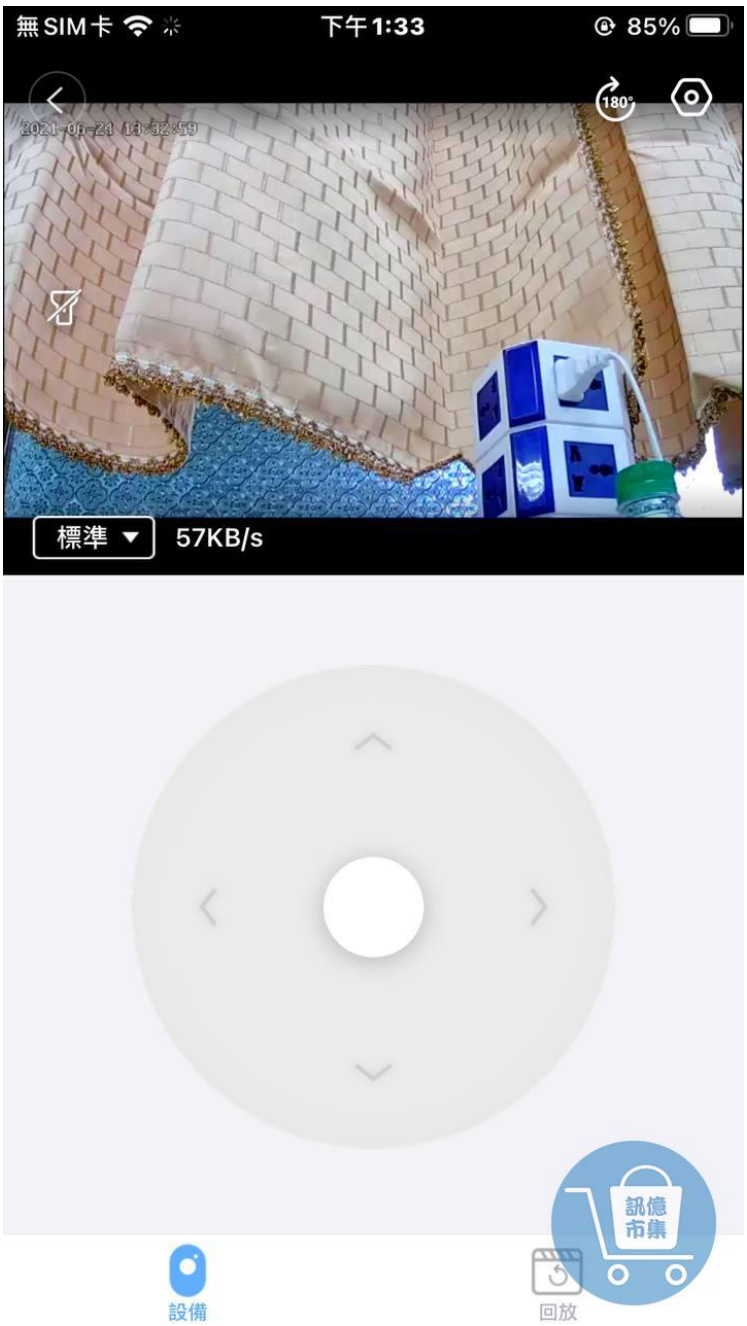

▶ 進入單機模式

開啟手機 4G5G 行動通信。

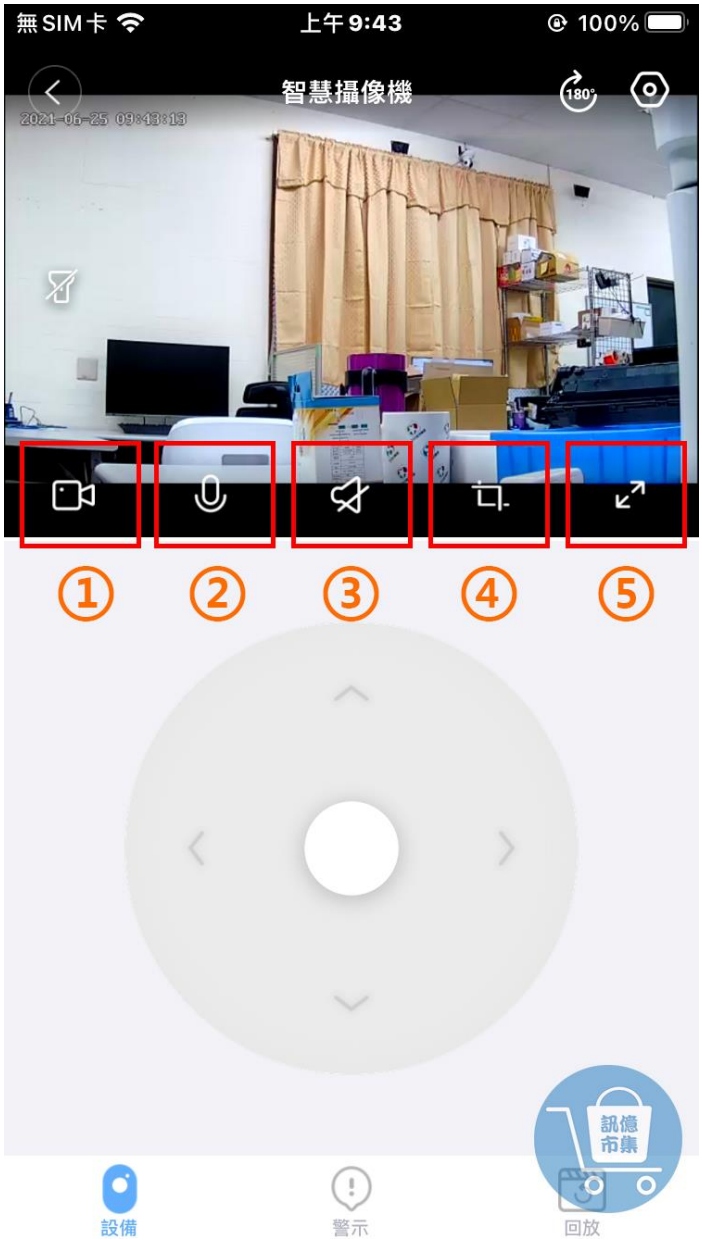

▶ 功能介紹。

①.錄影

②.語音對話

③.喇叭

④.截圖

⑤.畫面放大

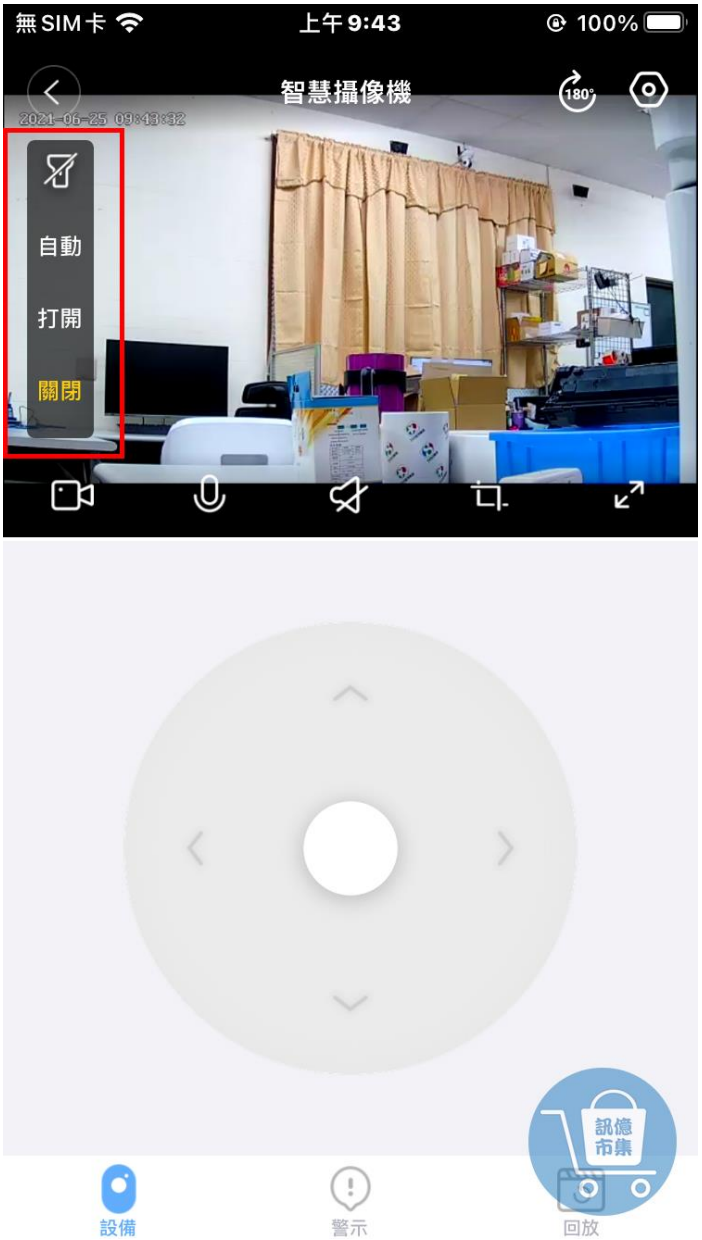

▶ 白光燈『自動、打開、關閉』。

▶ 畫面倒置。

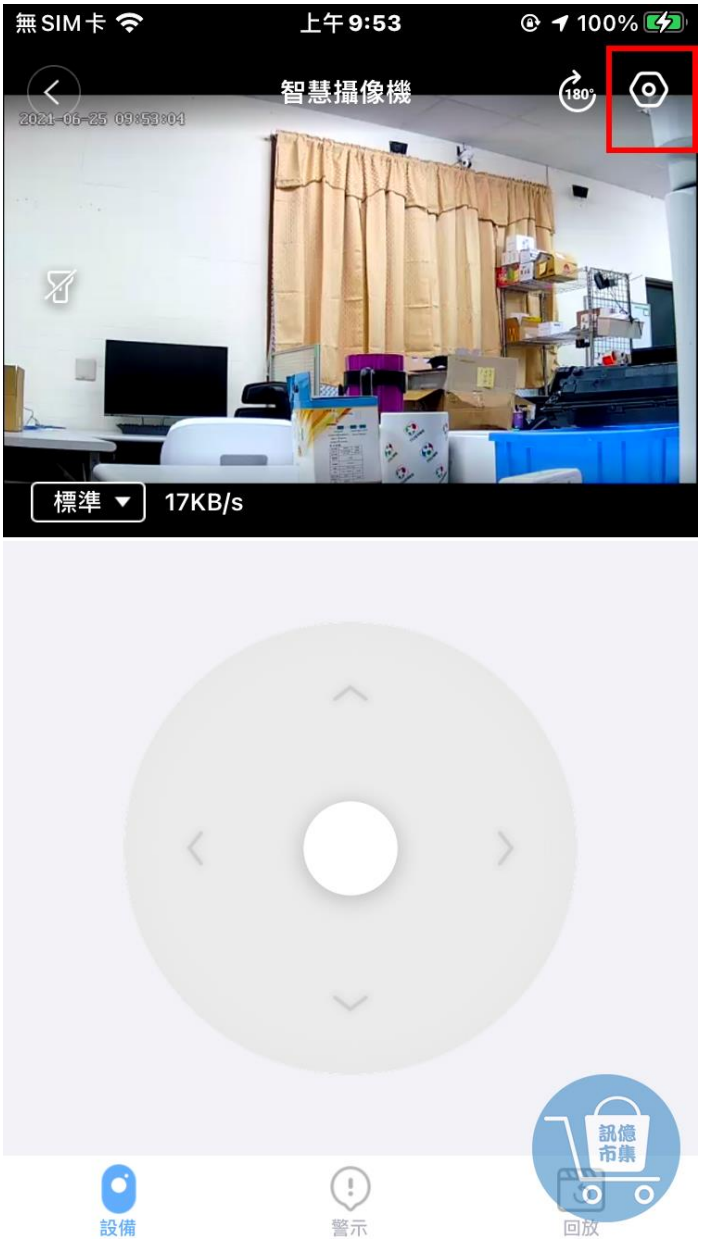

▶ 設定。

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_rAWCzYLn0msiD5KfWKQ8JCfY5ZvQCC6